



Prese multiple,
prese da tavolo



Protezione
da sovratensione



Distribuzione di corrente




Lampade, faretti
e lampadine



Tecnica Solare



Tecnologia per
la sicurezza domestica

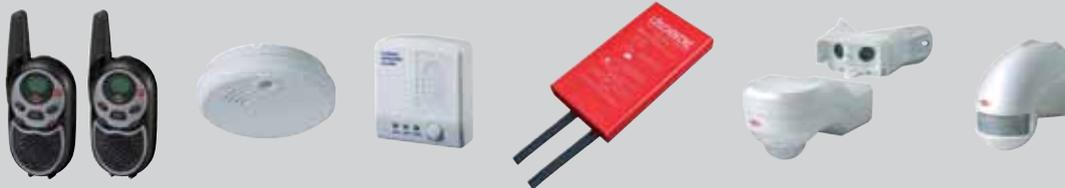

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino



Cavalletti da lavoro
e scale professionali



Supporti di vendita





Prese multiple, prese da tavolo

Premium-Alu-Line • Alu-Office-Line • Tecnica Premium-Alu-Line • Premium-Line • Primera-Line • Super-Solid Line • Eco-Line • Compatta-Line • Presenta-Line • Desktop-Power • Dispositivi di commutazione (Timer, Adattatori Civile, Adattatori Viaggio, Accessori Tel./Tv./ Fascette)

7

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Premium-Protect-Line • Premium-Line • Primera-Tec Comfort Switch • Secure-Tec • Super- Solid • Eco-Line • Power-Manager PMA • Adattatore

59

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Rulli avvolgicavi • Garant® Tamburi avvolgicavo • Accessori Tamburi avvolgicavo • Garant® Tamburi avvolgicavo Giardino • Brobusta® Tamburi avvolgicavo • Automatic-Box-Electric • Prolungh e accessori Distributore di corrente • Spine e prese Industriali

75

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Lampade portatili • Lampade ricaricabili • Faretti portatili • Faretti fissi • Treppiedi con faretti e lampade Lampade fisse • Lampadine • Lampade a Led • Torce

135

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Pannello Solari • Faretto Solare • Numero Civico Solare

173

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Walkie Talkie • Rilevatori di Fumo, Gas e Carbonio • Coperta antifiama • Segnalatore di movimento

181

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Apparecchi elettronici per misurazione e verifiche • Domestica e Hobby • Tamburo per tubo flessibile ad aria compressa • Box-Automatic-Air • Tamburo per tubo flessibile d'acqua

191

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Cavalletti da lavoro • Scale professionali • Scale domestiche • Scale in legno • Trabattelli

197

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita


Assortimenti su misure • Adesivi • Cartello pubblicitario • Scivoli di vendita • Espositore

207

Supporti di vendita

Qualità dei cavi

Descrizioni sintetiche delle qualità dei cavi



1 Definizione

H = conduttore armonizzato
A = conduttore riconosciuto a livello nazionale

2 Tensione nominale V

03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

3 Guaine di isolamento

V = PVC
R = Caucciù sintetico o naturale
S = Caucciù siliconico
B = Caucciù sintetico

4 Rivestimento

V = PVC
R = Caucciù sintetico o naturale
N = Caucciù neoprene
J = Rivestito in fibra di vetro
T = Rivestimento in tessuto
Q = Poliuretano

5 Tipo di conduttore

U = conduttore rotondo ad un filo
R = conduttore rotando a più fili
K = con fili sottili per installazioni di precisione
F = con fili sottili per conduttori mobili
H = con fili estremamente sottili per conduttori mobili
Y = conduttore a trefoli

6 Numero fili

7 Cavo di terra

G = con fili verdi/gialli
X = senza fili verdi/gialli

8 Sezione conduttore

Il giusto cavo per ogni esigenza:



Per l'utilizzo in ambiente interno.

La versione standard per sollecitazioni normali. Rivestimento e filo singolo in plastica.



Per l'utilizzo in ambiente interno e anche per l'utilizzo provvisorio all'aperto.

Versione con rivestimento e filo singolo in caucciù flessibile naturale o sintetico.



Per un costante utilizzo all'aperto.

Resistente all'olio. Guaina di isolamento in caucciù sintetico o naturale. Rivestimento in neoprene.



Per un costante utilizzo all'aperto.

Resistente all'olio. Sopporta elevate sollecitazioni meccaniche. Resistente al freddo fino a -35 °C. Rivestimento in plastica speciale altamente flessibile.



Classi di protezione in base a DIN EN 60529

I gradi di protezione contro il contatto, i corpi estranei e l'acqua per i mezzi di esercizio elettrici sono stati stabiliti con la pubblicazione edita dalla IEC 144 e 34-5 in DIN EN 60529 foglio 1. Bisogna tenere in considerazione che il grado di protezione e le verifiche non coincidono sempre pienamente tra IEC (IO) e VDE (P).

IP 20 Copertura

IP 21 Protezione contro le gocce d'acqua

IP 23 Protezione contro l'acqua nebulizzata

IP 40 Protezione contro i corpi estranei

IP 43 Protezione contro i corpi estranei e l'acqua nebulizzata

IP 44 Protezione contro i corpi estranei e gli spruzzi d'acqua

IP 50 Protezione contro la polvere

IP 54 Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua

IP 55 Protezione contro la polvere e i getti d'acqua

IP 56 Protezione contro la polvere e impermeabile all'acqua

IP 65 Impermeabile alla polvere e protetto contro i getti d'acqua

IP 67 Impermeabile ad acqua e polvere in caso di immersioni occasionali

IP 68 Impermeabile alla polvere e all'acqua in pressione

Gruppo Prese / Sistema IT/DE

Sistema IT italiani

Sistema (DE)

Sistema (DE) IP 44



Sistema IT italiani

Sistema (DE)




Unità d'imballaggio

Unità d'imballaggio
1 (cartone) / 54 (Europallet)

U.I.
1/54



	Premium-Alu-Line Alu-Office-Line	8	Prese multiple, prese da tavolo
	Premium-Line Premium-Office-Line	11	Protezione da sovratensione
	Primera-Line	18	Distribuzione di corrente
	Super-Solid-Line	21	Lampade, faretti e lampadine
	Comfort-Line	21	Tecnica Solare
	Eco-Line Technics	22	Tecnologia per la sicurezza domestica
	Eco-Line / Compatta-Line	24	Dispositivi per l'officina, casa e giardino
	Presenta-Line	28	Cavalletti da lavoro e scale professionali
	Desktop-Power	30	Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratenzione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Premium-Alu-Line

Allacciamento di EDP/impianti video e apparecchiature come ad esempio PC, stampanti, modem, audio, video, ecc. nell'industria, artigianato e nel settore privato.

- Robusto di alluminio con stabile superficie anodizzata opacizzata.
- Robustezza e stabilità.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Il cavo in eccedenza rimane nel dispositivo di alloggiamento.
- Con occhielli per il fissaggio.
- Portelli della costruzione della parete.
- Con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 39100 5 014	158973	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	37 cm	4	IT
							
1 39100 0 014	141562	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	4	DE
							
1 39100 5 016	158980	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	6	IT
							
1 39100 0 016	141586	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6	DE
							
1 39100 5 018	159000	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	63,5 cm	8	IT
							
1 39100 0 018	141609	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	50 cm	8	DE
							
1 39100 5 010	159017	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	74,5 cm	10	IT
							
1 39100 0 010	141623	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	DE
							

Design protetto. Brevetto richiesto.



Alu-Office-Line

Per collegare agevolmente impianti EDP/Video e Audio con vari apparecchi direttamente sulla scrivania.

- Design senza tempo dalla forma gradevole in versione desktop in alluminio con superficie resistente, anodizzata opaca.
- Guida del cavo studiata nei dettagli e uso agevole.
- Comodità nell'allacciamento e attivazione degli apparecchi direttamente sul tavolo.
- Non è più necessario chinarsi per scollegare tutti gli apparecchi contemporaneamente.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 39400 5 414	284450	1	Cartone	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT
								
1 39400 0 414	249244	1	Cartone	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	DE
								
1 39400 5 416	284788	1	Cartone	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	6	IT
								
1 39400 0 416	249251	1	Cartone	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	6	DE
								

Design protetto. Brevetto richiesto.



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
case e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Tecnica Premium-Alu-Line

Per il collegamento di elaboratori, impianti video ed apparecchiature come ad esempio PC, stampanti, modem ecc nell'industria, artigianato e nel settore privato

- Struttura in alluminio, di forma gradevole, stabile ed inalterabile nel tempo, con superficie con trattamento anodizzato opacizzante.
- A seconda della versione, speciale disposizione delle prese per apparecchi di rete o con prese separatamente accendibili.
- Robustezza e stabilità.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per prese angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Il cavo in eccedenza rimane nel dispositivo di alloggiamento.
- Con foro adatto per appendere.
- Con fori per fissaggio a muro.
- Con protezione per bambini.




N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Collegabile	Dotazione supplementare	Tipo
1 39100 5 078	159024	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	66 cm	6	3 x 2	Con prese commutabili a due	IT
									
1 39100 0 078	148448	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	59,5 cm	6	3 x 2	Con prese commutabili a due	DE
									
1 39100 5 012	159031	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	88 cm	12	2 x 6	Con prese commutabili a sei	IT
									
1 39100 0 012	140404	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	78 cm	12	2 x 6	Con prese commutabili a sei	DE
									

Design protetto. Brevetto richiesto.



Premium-Line

- Stabili prese multiple compatte dall'aspetto gradevole in materia plastica infrangibile.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Pratico alloggiamento del cavo.
- Fissabile anche alla parete grazie al dispositivo per appendere.
- Con protezione per bambini.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.l.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
4-posti, 1,8 m cavo								
522 9 014	026388	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Bianco	IT
								
522 0 014	022960	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Bianco	DE
								
522 7 014	181827	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4 x IT	Bianco	DE
								
511 9 014	026425	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Nero	IT
								
511 0 014	022915	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Nero	DE
								
511 7 014	181834	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4 x IT	Nero	DE
								
517 9 014	026449	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Nero/Giallo zafferano	IT
								
517 0 014	023042	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Nero/Giallo zafferano	DE
								
503 9 014	074419	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Nero/Blu	IT
								
503 0 014	042906	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Nero/Blu	DE
								

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
4-posti, 1,8 m cavo								
555 9 014	119745	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Grigio chiaro	IT
								
555 0 014	052110	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Grigio chiaro	DE
								
6-posti, 3 m cavo								
622 9 016	032716	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Bianco	IT
								
622 0 016	023134	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Bianco	DE
								
622 7 016	181841	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6 x IT	Bianco	DE
								
611 9 016	033331	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Nero	IT
								
611 0 016	022038	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Nero	DE
								
611 7 016	181858	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6 x IT	Nero	DE
								
617 9 016	033355	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Nero/Giallo zafferano	IT
								
617 0 016	023103	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Nero/Giallo zafferano	DE
								

Design protetto. Brevetto richiesto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
6-posti, 3 m cavo								
603 9 016	074440	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Nero/Blu	IT
								
603 0 016	042944	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Nero/Blu	DE
								
655 9 016	119752	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Grigio chiaro	IT
								
655 0 016	052127	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Grigio chiaro	DE
								

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita





Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
8-posti, 3 m cavo								
622 9 018	033454	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	64 cm	8	Bianco/Bianco	IT
								
622 0 018	022922	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Bianco/Bianco	DE
								
611 9 018	033430	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	64 cm	8	Nero	IT
								
611 0 018	022045	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Nero/Nero	DE
								
655 9 018	119769	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	64 cm	8	Grigio chiaro	IT
								
655 0 018	052172	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Grigio chiaro	DE
								
10-posti, 3 m cavo								
622 9 010	033515	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Bianco	IT
								
622 0 010	022939	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Bianco/Bianco	DE
								
611 9 010	033492	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Nero	IT
								
611 0 010	022052	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Nero/Nero	DE
								

Design protetto.



Premium-Line Comfort Switch Plus

Design con forma gradevole con il comodo interruttore esterno da utilizzare manualmente oppure a pedale.

- Interruttore robusto manuale/a pedale, con conduttore molto flessibile da 1,5 metri. Nell' interruttore è inseribile e prolungabile un collegamento RJ-11, che permette un inserimento facile e flessibile.
- Varie versioni dell' apparecchiatura.
 - 2 Prese permanenti e 4 bipolari che possano essere spente.
 - 6 Prese bipolari che possano essere spente.
- Con indicatore dello stato di accensione manuale o a pedale.
- Pratico alloggiamento del cavo.
- Fissabile anche alla parete grazie al dispositivo per appendere.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Denominazione	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15605 0 070	574605	1	CSP 06	3 m	H05VV-F 3G1,5	51,5 cm	6 Collegabile	Nero/Grigio chiaro	DE
1 15605 0 071	574612	1	CSP 24	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	2 permanenti + 4 bipolari	Nero/Grigio chiaro	DE

Design protetto. Brevetto richiesto.



Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Premium-Office-Line

Per collegare agevolmente impianti EDP/Video e Audio con vari apparecchi direttamente sulla scrivania.

- Design senza tempo dalla forma gradevole in versione desktop in plastica speciale altamente infrangibile.
- Comodità nell'allacciamento e attivazione degli apparecchi direttamente sul tavolo.
- Non è più necessario chinarsi per scollegare tutti gli apparecchi contemporaneamente.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15625 5 414	283392	1	Cartone	1,8 m	H05VV-F3G1,5	29 cm	4	Nero/Grigio chiaro	IT
									
1 15625 0 414	249282	1	Cartone	1,8 m	H05VV-F3G1,5	29 cm	4	Nero/Grigio chiaro	DE
									
1 15625 5 416	284009	1	Cartone	3 m	H05VV-F3G1,5	38 cm	6	Nero/Grigio chiaro	IT
									
1 15625 0 416	249299	1	Cartone	3 m	H05VV-F3G1,5	38 cm	6	Nero/Grigio chiaro	DE
									





Premium-Line Tecnica

- Stabili prese multiple compatte dall'aspetto gradevole in materia plastica infrangibile.
- Con particolare disposizione delle prese per dispositivi di rete.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Pratico alloggiamento del cavo.
- Fissabile anche alla parete grazie al dispositivo per appendere.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Dotazione supplementare	Tipo
1 15605 7 018	105816	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	8	Nero/Grigio chiaro	Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipo- lare.	DE
									
655 0 085	082551	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	5	Nero/Grigio chiaro	Particolare di sposizione delle prese per disposi- tivi di rete	DE
									
1 15605 7 118	251599	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	8	Nero/Grigio chiaro	Con dispositivo di raffreddamento, specificatamente per l'utilizzo con gruppi di continuità di alimentazi- one (USV)	DE
									
1 15605 7 019	251551	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	9	Nero/Grigio chiaro		DE
									
1 15605 7 396	105793	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	6	Nero/Grigio chiaro	prot. sovr. 30.000 A	DE
									

Design protetto. Brevetto richiesto.



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
case e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Le nuove prese multiple Primera-Line

- Distanze comode delle prese.
- Con fori di fissaggio per montaggio a parete.
- Disponibili anche in nero e bianco.

Soluzioni ai problemi standard grazie alle caratteristiche intelligenti:




Uscita cavo variabile, possibile su entrambi i lati.



Con alloggiamento per sistemare il cavo in eccesso.



Spegni l'interruttore - risparmi energia.

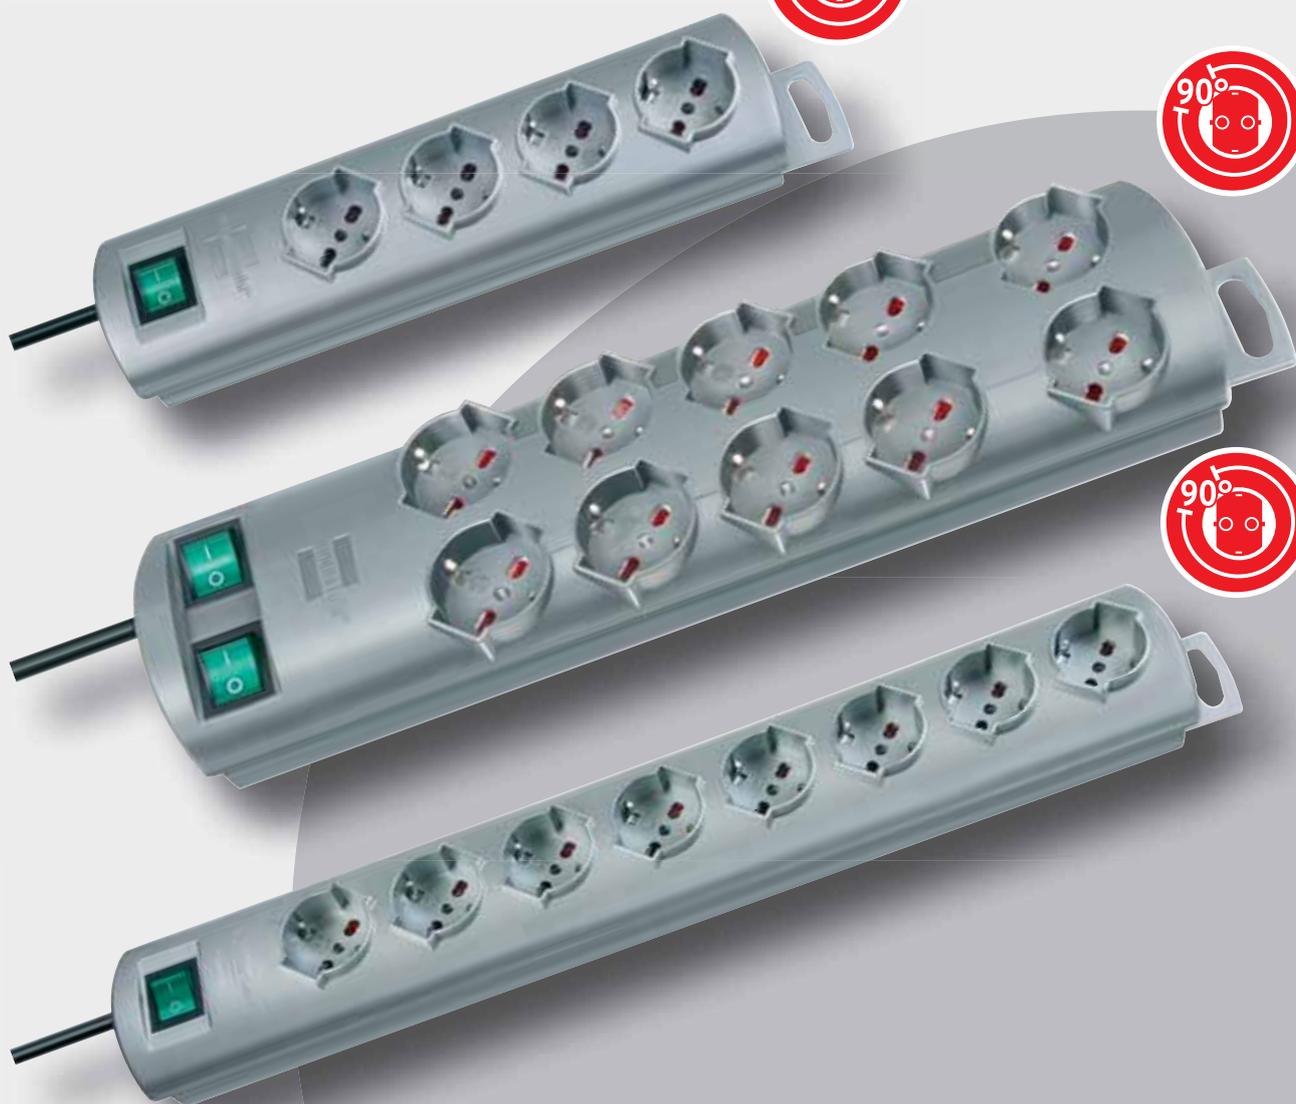

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Primera-Line

La nuova presa multipla di design con caratteristiche intelligenti.

- Con clip per sistemare il cavo in eccesso.
- Uscita cavo variabile, possibile su entrambi i lati.
- Distanze comode delle prese.
- Prese con disposizione a 90°.
- Con fori di fissaggio per montaggio a parete.
- Presa con protezione per bambini.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.l.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
4-posti, 1,5 m cavo								
1 15330 5 124	184101	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Nero	IT
1 15330 0 124	211173	2	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Nero	DE
1 15339 5 124	184323	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Argento	IT
1 15339 0 124	211180	2	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Argento	DE
1 15332 5 124	249121	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Bianco	IT
1 15332 0 124	248940	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Bianco	DE
8-posti, 2 m cavo								
1 15330 5 128	184118	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Nero	IT
1 15330 0 128	211197	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Nero	DE
1 15339 5 128	184330	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Argento	IT
1 15339 0 128	211203	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Argento	DE
1 15332 5 128	2491138	4	2 m	H05VV-F3G1,5	51 cm	8	Bianco	IT
1 15332 0 128	248957	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Bianco	DE

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
case e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple, prese da tavolo

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine


Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
10-posti, 2 m cavo								
1 15330 5 120	184095	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	10	Nero	IT
								
1 15330 0 120	211210	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	10	Nero	DE
								
1 15339 5 120	184316	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	10	Argento	IT
								
1 15339 0 120	211227	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	10	Argento	DE
								
1 15332 5 120	249114	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	10	Bianco	IT
								
1 15332 0 120	248933	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	10	Bianco	DE
								

Design protetto. Brevetto richiesto.





Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrattensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica


Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Super-Solid Line

- Presa multipla dalla struttura estremamente stabile in policarbonato altamente infrangibile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Le distanze consentono il funzionamento di dispositivi di rete.
- Fissabile anche alla parete grazie al dispositivo per appendere.
- Con protezione per bambini.
- Particolarità: ingresso del cavo opposto all'interruttore, ciò consente un pratico utilizzo, per esempio sotto la scrivania.
- Piedini antiscivolo in gomma.

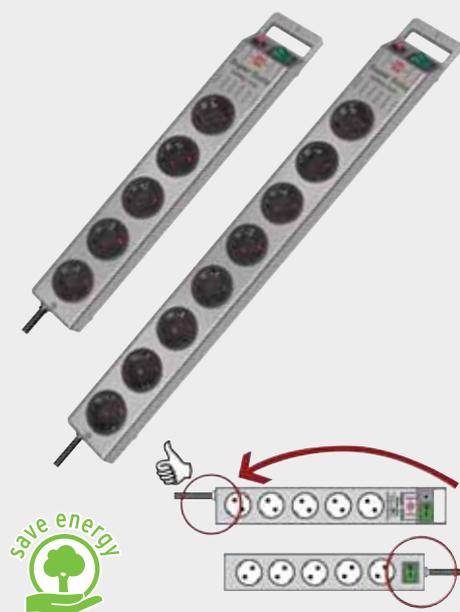

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15334 5 115	182862	1	2,5 m	H05VV-F 5G1,5	44,5 cm	5	Argento	IT
1 15334 0 115	174102	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	44,5 cm	5	Argento	DE
1 15334 5 118	182879	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	Argento	IT
1 15334 0 118	174119	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	Argento	DE

Comfort-Line

- Design di forma gradevole.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Prese ordinate con angolo a 90°.
- Le distanze consentono il funzionamento di dispositivi di rete.
- Adatto per il collegamento della spina salvaspazio.
- Possibilità di fissaggio ottimale con 3 punti di supporto per il montaggio fisso della presa multipla, per esempio a parete.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
4-posti, 2 m cavo								
1 15312 0	091003	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Bianco	DE
1 15310 0	090990	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Nero	DE
6-posti, 2 m cavo								
1 15332 0	091102	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6	Bianco	DE
1 15330 0	091096	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6	Nero	DE



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente
e lampadine

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Multipresa Eco-Line con Misuratore di energia elettrica EM 235

Misura il consumo di corrente fino a 5 apparecchi contemporaneamente e calcola anche la quantità anidride carbonica prodotta e i costi di energia.

- Misurazione della tensione e la frequenza della corrente, dello spunto di potenza e della potenza massima.
- Calcolo del consumo complessivo dei costi e della corrispondente quantità di anidride carbonica.
- Accumulatore integrato per memorizzare i dati nel caso di caduta di tensione.
- 1 Prese con distanza maggiorata per alimentatori di rete.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15540 0 015	563661	2	Blister	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	36,4 cm	5	Bianco	DE

Multipresa Eco-Line USB con alimentatore ULS 25

Ideale per caricare ad esempio MP3 Player, Cellulari ecc.

- 2 connessioni USB (5 V/max. 1 A).
- Con Interruttore ON/OFF.
- 1 Prese con distanza maggiorata per alimentatori di rete.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15959 0 515	563685	2	Blister	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	36,4 cm	5	Bianco	DE

Design protetto. Brevetto richiesto.



Multipresa Eco-Line Comfort Switch Plus CSP 14

Prese multipla con comodo interruttore a pedale esterno e una presa permanente per un funzionamento continuo.

- Interruttore a pedale rinforzato con circuito di controllo flessibile di 1,5 m.
- 1 Presa permanente con distanza maggiorata per alimentatori di rete.
- Con 4 Prese comandate da interruttore.
- Con indicatore dello stato di accensione sull' interruttore e sulla Multipresa.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15980 0 515	563692	2	Blister	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	36,4 cm	1 permanente + 4 bipolari	Bianco	DE



Eco-Line Comfort Switch

Prese multipla con comodo interruttore a pedale esterno.

- Per accendere e spegnere agevolmente gli apparecchi elettrici con l'interruttore a pedale esterno mentre la presa multipla resta invisibile dietro la scrivania o l'armadio.
- Interruttore a pedale robusto con spia di controllo.
- Sicurezza e risparmio energetico grazie allo spegnimento bipolare.
- Cavo di alimentazione flessibile da 1,5 metri per l'interruttore a pedale esterno.
- Cavo di alimentazione di rete da 2 m, caricabile.
- 6 prese con protezione per bambini con pratica disposizione a 45°.
- Caricabile fino a 16 A/3680 W.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15945 5 516	182886	2	Cartone	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	6	Argento	IT
1 15945 0 516	174492	2	Cartone	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	6	Argento	DE

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, case e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Eco-Line con interruttore



- Multiprese Standard piacevolmente colorate e di eccezionale qualità.
- Prese trasversali per l'inserimento agevole di spine a gomito.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.l.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
3-posti, 1,4-1,5 m cavo								
 1 15050 9	082315	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Nero	IT
 1 15230 0	057603	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Nero	DE
 1 15053 9	290987	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Bianco	IT
 1 15237 0	057641	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Bordeaux	DE
 1 15233 0	059768	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Blu	DE
3-posti, 3 m cavo								
 1 15232 0 400	101290	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Bianco	DE
 1 15230 0 400	101276	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Nero	DE
 1 15233 0 400	101313	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Grigio argento	DE
3-posti, 5 m cavo								
 1 15292 0	081578	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Bianco	DE
 1 15290 0	081561	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Nero	DE
 1 15293 0	081585	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Grigio argento	DE



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
6-posti, 1,4-1,5 m cavo								
1 15042 9	074129	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Bianco	IT
								
1 15952 0	049011	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Bianco	DE
								
1 15040 9	074112	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Nero	IT
								
1 15950 0	049004	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Nero	DE
								
1 15047 9	074143	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Bordeaux	IT
								
1 15957 0	049042	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Bordeaux	DE
								
1 15043 9	074136	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Blu	IT
								
1 15953 0	055050	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Blu	DE
								
1 15955 0	049035	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Grigio chiaro	DE
								
1 15954 0	049028	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Grigio argento	DE
								
4+4-posti, 1,5 m cavo								
1 15032 0	058570	6	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	4 prese Schuko e 4 prese Euro	Bianco	DE
								
1 15030 0	058563	6	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	4 prese Schuko e 4 prese Euro	Nero	DE
								

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
9-posti, 1,4 m cavo								
1 15062 9	082346	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	46 cm	9	Bianco	IT
								
1 15060 9	082339	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	46 cm	9	Nero	IT
								

Design protetto.

Assortimento Eco-Line

- In espositore di cartone che incentiva le vendite (59,5 x 39,5 cm) che può essere utilizzato come espositore singolo o espositore sovrapposto. 4 espositori sovrapposti uno sull'altro su un piccolo bancale (1/4 di Europallet) possono essere collocati con il muletto e sono immediatamente pronti per la vendita. 16 espositori vengono forniti su un Europallet.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	Contenuto	Imballaggio	Selezione	Tipo
1 15744 5	077717	35	Espositore singolo	10 x 1 15040 9 Nero 5 x 1 15043 9 Blu 5 x 1 15047 9 Bordeaux	IT
1 15746 5	077724	140	4 espositori su un piccolo bancale	40 x 1 15040 9 Nero 20 x 1 15043 9 Blu 20 x 1 15047 9 Bordeaux	IT

Design protetto.

Pres a multipla a 4 posti

- Pres a multipla a 4, senza interruttore, spina 3 poli IT 230 V/16 A.
- 4 prese 3 poli 230 V 10 A/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Prese	Tipo
1 15072 9	159406	10	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	4 x 230 V 10 A/16 A	IT

Pres a multipla a 6 posti

- Pres a multipla a 6, senza interruttore, spina 3 poli IT 230 V/16 A.
- 6 prese 3 poli 230 V 10 A/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Prese	Tipo
1 15082 9	159413	10	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6 x 230 V 10 A/16 A	IT



Compatta-Line 1 + 2 prese senza interruttore

- Con spina IT 16 A.
- 1 x 2 prese bipasso IT 10/16 A + 1 presa bipasso IT 10/16 A e DE 16 A.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 08159 5 802	181537	25	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	4,5 cm	1 + 2	Bianco	IT
1 08159 5 812	286331	25	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	4,5 cm	1 + 2	Nero	IT



Compatta-Line 2 + 4 prese con interruttore

- Con spina IT 16 A.
- 2 x 2 prese bipasso IT 10/16 A + 2 prese bipasso IT 10 A e DE 10 A.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 08159 5 801	181520	10	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6,5 cm	2 + 4	Bianco	IT
1 08159 5 811	286324	10	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6,5 cm	2 + 4	Nero	IT



Compatta-Line 3 + 6 prese con interruttore

- Con spina IT 16 A .
- 2 x 3 prese bipasso IT 10/16 A e 3 presa bipasso IT 10/16 A e DE 16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 08159 5 803	181544	10	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	8,5 cm	3 + 6	Bianco	IT
1 08159 5 813	286348	10	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	8,5 cm	3 + 6	Nero	IT



Compatta-Line 4 + 8 prese con interruttore

- Con spina IT 16 A .
- 2 x 4 prese bipasso IT 10/16 A + 4 presa bipasso IT 10/16 A e DE 16 A.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 08159 5 804	285365	5	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	9,0 cm	4 + 8	Bianco	IT
1 08159 5 814	286355	5	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	9,0 cm	4 + 8	Nero	IT



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrarafficamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Presenta-Line P 100

Pallone

- Presa multipla con design creativo. La tecnologia ambiziosa che attira gli sguardi.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- 4 prese con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- 4 prese con coperchi autochiudenti contro la polvere.
- Con protezione per bambini.
- Imballaggio in singolo blister trasparente, sovrapponibile, con linguetta per appendere.
- Imballo da 9 pezzi in espositore di cartone a colori.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 15909 5 304	158911	9	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT



Presenta-Line P 200

Pallone argento

- Presa multipla con design creativo. La tecnologia ambiziosa che attira gli sguardi.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- 4 prese con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- 4 prese con coperchi autochiudenti contro la polvere.
- Con protezione per bambini.
- Imballaggio in singolo blister trasparente, sovrapponibile, con linguetta per appendere.
- Imballo da 9 pezzi in espositore di cartone a colori.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 15909 5 314	158928	9	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT



Presenta-Line P 300

Pneumatici

- Presa multipla con design creativo. La tecnologia ambiziosa che attira gli sguardi.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- 4 prese con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Con protezione per bambini.
- Imballaggio in singolo blister trasparente, sovrapponibile, con linguetta per appendere.
- Imballo da 9 pezzi in espositore di cartone a colori.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 15909 5 204	158881	9	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT



Presenta-Line P 400

Bocce argento

- Presa multipla con design creativo. La tecnologia ambiziosa che attira gli sguardi.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- 4 prese con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- 4 prese con coperchi autochiudenti contro la polvere.
- Con protezione per bambini.
- Imballaggio in singolo blister trasparente, sovrapponibile, con linguetta per appendere.
- Imballo da 9 pezzi in espositore di cartone a colori.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 15909 5 614	158935	9	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Presenta-Line P 500

Bocce bianco

- Presa multipla con design creativo. La tecnologia ambiziosa che attira gli sguardi.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- 4 prese con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- 4 prese con coperchi autochiudenti contro la polvere.
- Con protezione per bambini.
- Imballaggio in singolo blister trasparente, sovrapponibile, con linguetta per appendere.
- Imballo da 9 pezzi in espositore di cartone a colori.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 15909 5 604	158942	9	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT



Presenta-Line P 700

Divertimento e scherzo

- Presa multipla con design creativo. La tecnologia ambiziosa che attira gli sguardi.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- 4 prese con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Con protezione per bambini.
- Imballaggio in singolo blister trasparente, sovrapponibile, con linguetta per appendere.
- Imballo da 9 pezzi in espositore di cartone a colori.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 15909 5 404	158898	9	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT



Presenta-Line P 800

Bullone

- Presa multipla con design creativo. La tecnologia ambiziosa che attira gli sguardi.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- 4 prese con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Con protezione per bambini.
- Imballaggio in singolo blister trasparente, sovrapponibile, con linguetta per appendere.
- Imballo da 9 pezzi in espositore di cartone a colori.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 15909 5 504	158904	9	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT



Presenta-Line P 900

Limone

- Presa multipla con design creativo. La tecnologia ambiziosa che attira gli sguardi.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- 4 prese con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- 4 prese con coperchi autochiudenti contro la polvere.
- Con protezione per bambini.
- Imballaggio in singolo blister trasparente, sovrapponibile, con linguetta per appendere.
- Imballo da 6 pezzi in espositore di cartone a colori.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 15909 5 104	158966	9	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	IT

Design brevettato.



Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Desktop-Power con Interruttore e USB 2.0 HUB

Irrunciabile su ogni scrivania del computer. Ideale per collegare ad esempio un computer portatile. Sono disponibili 4 connessioni USB 2.0, tutte contemporaneamente a portata di mano.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Connessioni HUB	Tipo
1 15354 5 134	286065	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	24,4 cm	4	4	IT
1 15354 0 134	213917	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	24,4 cm	4	4	DE



Desktop-Power-Plus con USB 2.0 HUB

Irrunciabile su ogni scrivania del computer. Ideale per collegare ad esempio un computer portatile. Sono disponibili 4 connessioni USB 2.0, tutte contemporaneamente a portata di mano.

- 2 prese con messa a terra da 230 V.
- Con cavo d'allacciamento da 1,8 m.
- Con cavo d'allacciamento da 1,0 m con spina USB.
- 4 Connessioni USB 2.0 ad esempio per chiavetta di memoria, Bluetooth ecc.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Prese	Connessioni HUB	Tipo
1 15354 5 124	184484	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	IT
1 15354 0 124	211104	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	DE



Desktop-Power

Alimentazione di corrente pratica e dalla forma gradevole, da utilizzare ad esempio sulla scrivania per il computer portatile o per gli hobby.

- 2 prese con messa a terra da 230 V.
- Semplici da utilizzare sul tavolo.
- Utilizzo sicuro, forma pratica.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Prese	Tipo
1 15354 5	182893	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	2	IT
1 15354 0	174263	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	DE



Misuratore del costo energetico

32

Dispositivi di commutazione



Adattatori Primera-Line

33

Protezione da sovratensione



Set Radiocomando a distanza

35

Distribuzione di corrente



Adattatore Comfort-Switch

37

Lampade, faretti e lampadine



Programmatori / Timer

37

Tecnica Solare



Spine /Prese, Adattatori, Adattatori tripli / Accessori Tel./TV

40

Tecnologia per la sicurezza domestica



Adattatore da viaggio

48

Dispositivi per l'officina, casa e giardino



Kit Copri Cavo

52

Cavalletti da lavoro e scale professionali



Fascette Ferma Cavo e accessori

53

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Misuratore di energia elettrica PM 231 E Primera-Line

Aiuta a risparmiare sulle spese e sull'energia elettrica.

- Misurazione di tensione, frequenza, corrente, fattore di prestazione.
- Calcolo dell'intero consumo energetico e costi energetici.
- Visualizzazione dell'ora di misurazione in ore e minuti.
- 2 tariffe corrente impostabile in modo individuale (giorno + notte).
- Presa con protezione per bambini.
- Include 3 batterie LR44 per la memorizzazione dei dati senza corrente.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Corrente nominale	Tipo
1 50660 0	598083	1	Blister	16 A	DE
1 50660 5	598069	1	Blister	16 A	IT



Misuratore di energia elettrica EM 230 + 240

Aiuta a risparmiare sulle spese e sull'energia elettrica.

- Visualizzazione attuale del consumo energetico.
- Rilevazione attuale delle spese energetiche.
- Visualizzazione del consumo energetico complessivo.
- Visualizzazione dei costi energetici complessivi.
- Tempo di misurazione in ore e minuti.
- Include 2 batterie LR44.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50622 5	212620	1	Blister	230 V	10 A	IT EM 230
1 50971 0	596713	1	Blister	230 V	16 A	DE EM 240



Timer settimanale digitale DT Primera-Line

- Display extralarge per giorni della settimana, ore in formato 12 o 24 ore, minuti e secondi e anche per la modalità di esercizio.
- 20 programmi On/Off con impostazione giorno della settimana, ore e minuti.
- Semplice comando a 4 tasti.
- Tempo di commutazione minimo 1 minuto.
- Funzione di countdown.
- Funzione casuale.
- Commutabile tra estate e inverno.
- Funzionamento manuale On/Off.
- Possibilità di interrompere i programmi in corso.
- Memorizzazione dati in caso di mancanza di corrente.
- Pratica struttura dell'involucro. Nelle combinazioni interruttore-prese l'interruttore luce non viene coperto dall'involucro del timer.
- Presa con protezione per bambini.
- Incluse 2 batterie AG 13 (LR44).



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50750 5	591275	6	Blister	230 V	16 A	IT
1 50750 0	192038	2	Blister	230 V	16 A	DE



Timer meccanico Primera-Line MT 20

- 96 orari di accensione/spengimento al giorno.
- Distanza minima di commutazione: 15 minuti.
- Commutabile su funzionamento permanente.
- Con visualizzazione a LED del funzionamento.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Corrente nominale	Tipo
1 50653 5	248650	6	Blister	16 A	IT
1 50653 0	247806	2	Blister	16 A	DE

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente e lampadine

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Luce notturna a LED NL Primera-Line con segnalatore di movimento e interruttore crepuscolare

- Luce notturna anabbagliante con 8 potenti LED rivolti verso il pavimento.
- Predisposizione all' accensione al sopraggiungere dell' oscurità. La Luce si accende automaticamente nell' accedere all' area di rilevamento e resta accesa per tutto il periodo in cui ci si intrattiene nell'area di rilevamento del segnalatore di movimento.
- Spegnimento automatico: 1 minuto dopo il rilevamento dell'ultimo movimento.
- Area di rilevamento fino a 90° e fino ad una distanza di 5 m.
- Consumo energetico estremamente ridotto con lunghissima durata dei diodi luminosi (circa 10 anni con funzionamento continuo).



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Tipo
1 50748 0	192014	2	Blister	8	DE



Set radiocomando a distanza RC 3600 Primera-Line

Comodo e sicuro radiocomando per accendere e spegnere fino a 4 apparecchi elettrici.

- Trasmettitore manuale a 4 canali per commutare a distanza, e accendere/spegnere contemporaneamente tutti i canali.
- Trasmettitore manuale.
- Presa di commutazione utilizzabile anche manualmente.
- Codifica ad autoapprendimento, memoria duratura.
- Elevata potenza di commutazione da 230 V/16 A (3600 W).
- Portata fino a 25 metri (frequenza 433,92 MHz).
- Presa con protezione per bambini.
- Inclusa batteria da 12 V (tipo A 23) per trasmettitore manuale.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.l.	Imballaggio	Batteria tipo	Volume di fornitura	Denominazione	Tipo
 1 50747 5	591282	1	Blister	1 x A 23	1 x trasmettitore manuale a 4 canali, 3 x radioricevitori di commutazione RCR 3600	Set radiocomando a distanza RC 3600 Primera-Line	IT
 1 50747 0	192007	1	Blister	1 x A 23	1 x trasmettitore manuale a 4 canali, 3 x radioricevitori di commutazione RCR 3600	Set radiocomando a distanza RC 3600 Primera-Line	DE
 1 50757 5	591299	1	Blister	1 x A 23		Radoricevitore di commutazione extra RCR 3600	IT
 1 50757 0	210756	2	Blister	1 x A 23		Radoricevitore di commutazione extra RCR 3600	DE
 1 50758 5	591305	1	Blister	1 x A 23		Radoricevitore di commutazione extra RCR 3600 IP 44	IT
 1 50758 0	211289	2	Blister	1 x A 23		Radoricevitore di commutazione extra RCR 3600 IP 44	DE
 1 50763 0	283262	1	Blister	1 x A 23	1 x Trasmettitore manuale		

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovrattensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratenensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Set radiocomando RCS 1044 N Comfort IP 44

Per un'accensione ed uno spegnimento comodo di apparecchi elettrici e lampade fino a 1000 W.

- 2 Ricevitore con IP 44 per l' utilizzo esterno, esempio Giardino, garage etc.
- La soluzione comoda e sicura per commutare apparecchi elettrici, in tutta comodità tramite radiocomando e semplicemente premendo un pulsante.
- Inserire nella presa il ricevitore di commutazione e collegare l'apparecchio che si intende comandare a distanza.
- Particolarmente adatto per comandare apparecchi elettrici o lampade difficilmente accessibili.
- Molto utile anche per le persone malate o in caso di capacità di movimento limitata.
- Potenza di commutazione di 1.000 Watt.
- Raggio d'azione fino a 25 m.
- Frequenza 433,92 MHz.
- Inclusa batteria da 12 V (tipo A 23) per trasmettitore manuale.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Volume di fornitura	Tipo
1 50759 0	250356	2	Blister	1 x Trasmettitore manuale a 4 canali, 2 x radioricevitori di commutazione IP 44.	DE

Set radiocomando per apparecchi radiofonici RCS 1000 N Comfort

Per un'accensione ed uno spegnimento comodo di apparecchi elettrici e lampade fino a 1000 W.

- La soluzione comoda e sicura per commutare apparecchi elettrici, in tutta comodità tramite radiocomando e semplicemente premendo un pulsante.
- Inserire nella presa il ricevitore di commutazione e collegare l'apparecchio che si intende comandare a distanza.
- Particolarmente adatto per comandare apparecchi elettrici o lampade difficilmente accessibili.
- Molto utile anche per le persone malate o in caso di capacità di movimento limitata.
- Potenza di commutazione di 1.000 Watt.
- Presa con protezione per bambini.
- Raggio d'azione fino a 25 m.
- Frequenza 433,92 MHz.
- Inclusa batteria da 12 V (tipo A 23) per trasmettitore manuale.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Volume di fornitura	Tipo
1 50745 0	191161	2	Blister	1 x Trasmettitore manuale a 4 canali, 3 x radioricevitori di commutazione.	DE



Adattatore Eco-Line Comfort Switch CSA 1

Adattatore con interruttore esterno a pedale.

- Robusto interruttore a pedale con cavo flessibile da 1,5 m.
- Presa utilizzabile con protezione bambini.
- Indicazione dello stato di funzionamento sulla presa e sull'adattatore.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50812 0	563715	2	Blister	230 V	16 A	DE



Timer meccanico MZ 44 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto. Protezione contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.

- Programmatore con timer con programma di 24 ore.
- Con grande coperchio di protezione trasparente.
- 96 orari di accensione/spengimento al giorno.
- Intervallo minimo di commutazione: 15 minuti.
- Utilizzo semplicissimo.
- Presa con protezione per bambini.
- Apparecchio in confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione nominale	Corrente nominale	Colore	Tipo
1 50646 5	102792	6	Blister	230 V	16 A	Nero	IT
1 50646 0	104543	6	Blister	230 V	16 A	Nero	DE

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratenensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per l'officina, la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Timer meccanico MZ 20

Programmatore con timer economico con programma di 24 ore.

- 96 orari di accensione/spengimento al giorno.
- Intervallo minimo di commutazione: 15 minuti.
- Con visualizzazione a LED del funzionamento.
- Utilizzo semplicissimo.
- Presa con protezione per bambini.
- Apparecchio in confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione nominale	Corrente nominale	Colore	Tipo
1 50645 5	102778	6	Blister	230 V	16 A	Nero	IT
1 50645 0	104529	6	Blister	230 V	16 A	Nero	DE



Timer countdown meccanico MC 120

Regolazione di countdown fino a 120 min.

- Il timer si spegne dopo un tempo programmabile (da 1 - 120 min).
- Utilizzo semplicissimo.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Corrente nominale	Tipo
1 50659 5	566105	6	Blister	16 A	IT
1 50659 0	566068	6	Blister	16 A	DE



Timer settimanale DT IP 44 Primera-Line

- Display extralarge per giorni della settimana, ore in formato 12 o 24 ore, minuti e secondi e anche per la modalità di esercizio.
- 20 programmi On/Off con impostazione giorno della settimana, ore e minuti.
- Semplice comando a 4 tasti.
- Tempo di commutazione minimo 1 minuto.
- Funzione di countdown.
- Funzione casuale.
- Commutabile tra estate e inverno.
- Funzionamento manuale On/Off.
- Possibilità di interrompere i programmi in corso.
- Memorizzazione dati in caso di mancanza di corrente.
- Pratica struttura dell'involucro. Nelle combinazioni interruttore-prese l'interruttore luce non viene coperto dall'involucro del timer.
- Presa con protezione per bambini e coperchio a protezione dagli spruzzi d'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50749 5	591268	6	Blister	230 V	16 A	IT
1 50749 0	192021	2	Blister	230 V	16 A	DE



Eco-Line Caricatore USB ULA 21

Ideale per caricare ad esempio MP3 Player, Cellulari ecc.

- Presa + Spina IT 10/16 A.
- 2 connessioni USB (5 V/max. 1 A).
- Con Interruttore ON/OFF.
- Presa con protezione bambini.
- Con spia di controllo del funzionamento.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Corrente nominale	Tipo
1 50815 5	563821	2	Blister	16 A	IT
1 50815 0	563760	2	Blister	16 A	DE

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione



Spine Schuko

- Adatta per prese con terra laterale, tipo DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 0 509	180868	24	Blister	Bianco	DE
1 08159 0 510	180875	24	Blister	Nero	DE

Protezione da sovratensione



Prese Schuko

- Adatta per spine con terra laterale, tipo DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 0 511	180882	24	Blister	Bianco	DE
1 08159 0 512	180899	24	Blister	Nero	DE

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine



Spina di sicurezza in gomma 230 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.		Tipo
1 08204 0	029273	10		DE

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica



Prese di sicurezza in gomma 230 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Supplementare	Tipo
1 08205 0	029280	10		DE

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali



Spina IT 230 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Tipo
1 08210 5	041688	10	3 poli	IT

Supporti di vendita



Preso IT 230 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Tipo
1 08211 5	041695	10	3 poli	IT



Spina 10 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 501	285204	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 513	285280	50	Sfuso	Nero	IT



Spina 16 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 502	285211	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 514	285297	50	Sfuso	Nero	IT



Presca IT 10 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 507	285266	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 519	285341	50	Sfuso	Nero	IT



Presca Bypass 10/16 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 508	285273	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 520	285358	50	Sfuso	Nero	IT



Spina IT 10 A 2 P

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 505	285242	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 517	285327	50	Sfuso	Nero	IT



Presca IT 10 A 2 P

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 506	285259	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 518	285334	50	Sfuso	Nero	IT

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Spina Salvaspazio 10 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 503	285228	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 515	285303	50	Sfuso	Nero	IT



Spina Salvaspazio 16 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 504	285235	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 516	285310	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore

- Spina IT 10 A 2 P + T.
- Presa IT 10 A 2 P + T e DE 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 403	285013	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 417	285129	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- Presa IT 10 A 2 P + T e DE 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 404	285020	50	Blister	Bianco	IT
1 08159 6 418	285136	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- Presa bipasso IT 10/16 A 2 P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 408	285044	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 422	285150	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- Presa bipasso IT 10/16 A 2 P+ T e DE 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 406	285037	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 420	285143	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore DE

- Spina DE 16 A 2 P + T.
- Presa bipasso IT 10/16 A 2 P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 412	285082	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 411	285075	50	Sfuso	Nero	IT

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Adattatore quadruplo

- Spina IT 10 A 2 P + T.
- 4 prese IT 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 423	285167	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 409	285051	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore quadruplo

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- 4 prese bipasso IT 10/16 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 410	285068	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 424	285174	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore triplo

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- 2 prese bpasso IT 10/16 A 2 P + T.
- 1 presa IT 10 A 2 P + T e DE 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 402	285006	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 416	285112	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore

- Spina IT 10 A 2 P + T.
- 3 prese IT 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 413	285099	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 425	285181	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- 3 prese bipasso IT 10/16 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 414	285105	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 426	285198	50	Sfuso	Nero	IT



Adattatore spina Euro 2 + spina di sicurezza 1 con interruttore

- Adattatore con 2 Euro spina.
- Con interruttore On/Off e con protezione bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 50810 0	248186	10	Blister	Bianco	DE



Adattatore a presa DE con interruttore

- Presa con messa a terra.
- Con interruttore On/Off e con protezione bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 50807 0	117314	25	Blister	Bianco	DE



Adattatore a 2 prese DE

- Su 2 spina di sicurezza con protezione bambini.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Tipo
1 50808 0	152674	25	Bianco	DE

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione



Adattatore a 2 prese Euro

- Spina Schuko con 2 prese euro.
- Presa con protezione per bambini.

Protezione da sovratenensione

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Tipo
1 50803 0	115785	25	Bianco	DE

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine



Adattatore a 4 prese Euro

- Spina Schuko con 4 prese euro.
- Presa con protezione per bambini.

Tecnica Solare

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Tipo
1 50804 0	115808	25	Bianco	DE

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino



Adattatore a 2 Prese Euro + 1 presa DE

- Presa Schuko con messa a terra + 2 prese euro.
- Presa con protezione per bambini.

Cavalletti da lavoro e scale professionali

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Tipo
1 50805 0	115822	25	Bianco	DE

Supporti di vendita



Cordone Telefonico

- Plug/Plug 6/4 poli con 5 mt. cavo.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore cavo	
1 08159 0 108	180578	12	Nero	



1 Spina TV e 1 Presa TV

- Ø 9,5 mm.
- Adatta per collegare i cavi coassiali alle presa d'antenna TV.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore
1 08159 0 201	180585	30	Blister	Bianco



Spina TV

- Ø 9,5 mm.
- Spina a pipa, adatta per collegare il cavo coassiale alla presa d'antenna TV.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore
1 08159 0 202	180592	30	Blister	Bianco



Coppia adattatori per spina TV e presa TV

- Ø 9,5 mm.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore
1 08159 0 203	180608	30	Blister	Bianco



Cavetto TV 1,5 m

- Con 1,5 mt. di cavo bianco.
- Spina e spina a pipa Ø 9,5 mm.
- Adatto per il collegamento del televisore alla prese coassiale.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore cavo	
1 08159 0 204	180615	12	Bianco	



Cavetto TV 5 m

- Con 5 mt. di cavo nero.
- Spina e spina a pipa Ø 9,5 mm.
- Adatto per il collegamento del televisore alla prese coassiale.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore cavo	
1 08159 0 205	180622	1	Nero	

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali


Supporti di vendita



Set spine da viaggio con fusibile di protezione

7 spine da utilizzare in oltre 150 paesi del mondo. L'adattatore di rete sicuro e universale per allacciare apparecchi elettrici con sistema d'innesto italiano e tedesco a prese all'estero con altri sistemi d'innesto.

- Molto semplice da usare, utilizzo sicuro.
- 7 spine.
- per uso 250V / 16A
- Incluso sacchetto in stoffa.
- Le spine da viaggio non sono convertitori di tensione o di frequenza.
- In confezione blister nel cartone espositore.
- con fusibile di protezione 10 A

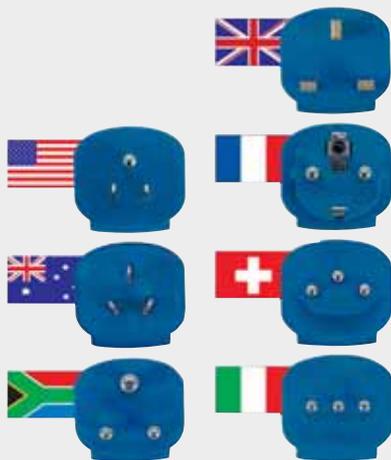

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tipo	Potezione
1 50816 5	291595	5	Blister	IT	10 A
1 50816 0	610235	5	Blister	DE	10 A

Design protetto.



Adattatore da viaggio Italia/DE

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di prese italiano in paesi con sistema di prese con contatto di messa a terra come ad es. DE, FR, BE, CZ, NL, ES, PL, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50859 0	566303	5	Blister	16 A/250 V



Adattatore da viaggio DE/Italia

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di prese DE / spina Italia.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50847 0	600915	5	Blister	10 A/250 V



Adattatore da viaggio CH/DE

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di prese CH in paesi con sistema di prese DE come ad es. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50848 0	600922	5	Blister	10 A/250 V



Adattatore da viaggio GB/DE

Adattatore per connettere apparecchi elettrici con sistema ad innesto britannico in paesi con sistema ad innesto con contatto di terra come ad esempio DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50853 0	170739	5	Blister	13 A/250 V



Adattatore da viaggio DE/GB

Adattatore per connettere apparecchi elettrici con contatto di terra da utilizzare in paesi con sistema ad innesto britannico.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Con 13 A fusibile.
- Presa con protezione per bambini.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50853 3	189717	5	Blister	13 A/250 V



Travel Adapter USA/Euro

Adattatore per allacciare apparecchi elettrici con sistema ad innesto bipolare USA in paesi con sistema ad innesto europeo, per tutti i paesi europei ad eccezione dell'Inghilterra.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50850 0	170708	5	Blister	2,5 A/250 V

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Dispositivi di commutazione



Adattatore da viaggio USA, Giappone/DE

Adattatore per connettere apparecchi elettrici con sistema ad innesto con messa a terra statunitense o giapponese in paesi con sistemi ad innesto con contatto di terra come ad esempio DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50852 0	170722	5	Blister	15 A/250 V

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente



Adattatore da viaggio DE/USA, Giappone

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici sistema di prese dotato di contatto di messa a terra in paesi con sistemi di prese USA o giapponesi.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50855 0	561452	5	Blister	15 A/250 V

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare



Adattatore da viaggio DE/Sudafrica

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di prese con contatto di messa a terra in paesi con sistemi di prese tipo Sudafrica.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50846 0	566334	5	Blister	16 A/250 V

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino



Adattatore da viaggio Australia, Cina/DE

Adattatore per connettere apparecchi elettrici con sistema ad innesto con messa a terra australiano o cinese in paesi con sistemi ad innesto con contatto di terra come ad esempio DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 50851 0	170715	5	Blister	10 A/250 V

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Adattatore da viaggio DE/CH

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di Prese DE in paesi con sistema CH.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Portata massima
1 08159 2	214266	5	Blister	10 A/250 V



Travel Adapter IT/CH

- Prese IT/Spine CH

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 08159 2 401	282517	20	sacchetto appendibile



Travel Adapter CH/IT

- Prese CH/Spine IT.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 08159 2 402	282524	20	sacchetto appendibile

Dispositivi di commutazione

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine


Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

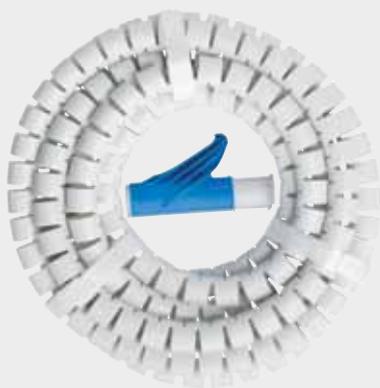


Kit Copri Cavo Bianco

Ordina - raccogli - copri cavi

- Pochi secondi per mettere in ordine - riutilizzabile per casa e ufficio TV/Video/Hi-Fi/Computers, ecc.
- I cavi del computer, della stampante, del telefono, solitamente sono un groviglio polveroso dietro la scrivania, pericolosi per le persone e per la sicurezza dei dati.
- Queste guaine flessibili raccolgono e nascondono i cavi ordinatamente.
- Anche fare la pulizia sarà più semplice e veloce.
- 3 m e clip/NW 20.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore
1 08159 0 601	181506	1/24	Bianco

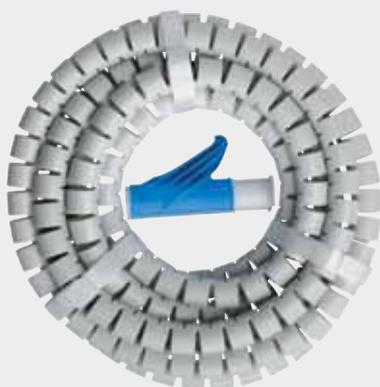

Kit Copri Cavo Grigio

Ordina - raccogli - copri cavi

- Pochi secondi per mettere in ordine - riutilizzabile per casa e ufficio TV/Video/Hi-Fi/Computers, ecc.
- I cavi del computer, della stampante, del telefono, solitamente sono un groviglio polveroso dietro la scrivania, pericolosi per le persone e per la sicurezza dei dati.
- Queste guaine flessibili raccolgono e nascondono i cavi ordinatamente.
- Anche fare la pulizia sarà più semplice e veloce.
- 3 m e clip/NW 20.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore
1 08159 0 602	181513	1/24	Grigio



Fascette Ferma-Cavo

- Di rapido utilizzo e al 100 % a prova di strappo.
- Ideale per il fissaggio di fasci di cavi.
- Fascetta di chiusura monouso con interno dentato.
- Resistente al calore (per breve tempo) fino a ca. 85°C, resistente al freddo fino a ca. - 40° C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Misure
1 16420 0 100	285372	1/50	100	Bianco	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16421 0 100	285389	1/50	100	Nero	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16422 0 100	285396	1/50	100	Bianco	B = 3,6 mm x L = 100 mm
1 16423 0 100	285402	1/50	100	Nero	B = 3,6 mm x L = 100 mm
1 16424 0 100	285419	1/50	100	Bianco	B = 4,8 mm x L = 200 mm
1 16425 0 100	285426	1/50	100	Nero	B = 4,8 mm x L = 200 mm
1 16426 0 100	285433	1/50	100	Bianco	B = 4,8 mm x L = 300 mm
1 16427 0 100	285440	1/50	100	Nero	B = 4,8 mm x L = 300 mm



Fascette Ferma-Cavo

Fascette resistenti all'azione dei raggi Ultravioletti (UV).

- Di rapido utilizzo e al 100 % a prova di strappo.
- Ideale per il fissaggio di fasci di cavi.
- Fascetta di chiusura monouso con interno dentato.
- Resistente al calore (per breve tempo) fino a ca. 85°C, resistente al freddo fino a ca. - 40° C.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Misure
1 16448 0 100	285648	1/50	100	Nero	3,6 mm x 150 mm
1 16449 0 100	285655	1/50	100	Nero	4,8 mm x 300 mm
1 16450 0 100	285662	1/50	100	Nero	4,8 mm x 370 mm



{Kabelorganisation}

Protezione da sovraraffazione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Fascette Ferma-Cavo

- Ideale per il fissaggio di fasci di cavi.
- Riutilizzabile a piacere.
- Resistente al calore (per breve tempo) fino a ca. 85°C, resistente al freddo fino a ca. - 40° C.

150 stk/pcs
3,6x100 mm
4,8x200 mm
4,8x300 mm

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Misure
1 16430 0 100	285471	1/50	150	Bianco	50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm
1 16431 0 100	285488	1/50	150	Nero	50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm



Fascette Ferma-Cavo diversi colori

- Di rapido utilizzo e al 100 % a prova di strappo.
- Ideale per il fissaggio di fasci di cavi.
- Fascetta di chiusura monouso con interno dentato.
- Resistente al calore (per breve tempo) fino a ca. 85°C, resistente al freddo fino a ca. - 40° C.

200 stk/pcs
2,5x100 mm
250 stk/pcs
2,5x150 mm


N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Misure
1 16428 0 100	285457	1/50	200	50 x Blu 50 x Verde 50 x Giallo 50 x Rosso	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16429 0 100	285464	1/50	250	50 x Blu 50 x Verde 50 x Giallo 50 x Rosso 50 x Bianco	B = 2,5 mm x L = 150 mm



Fascetta Ferma-Cavo di velcro

Per uso interno ed esterno.

- Fascia in plastica secondo il principio della chiusura con velcro.
- Ideale per il fissaggio e fascettatura di cavi.
- Riutilizzabile a piacere.
- Materiale dalla struttura morbida e flessibile.

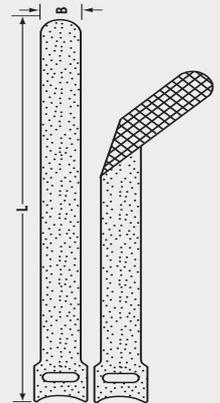

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Misure
1 16435 0 100	285525	1/50	20	Bianco	B = 12 mm x L = 125 mm
1 16434 0 100	285518	1/50	20	Nero	B = 12 mm x L = 125 mm
1 16433 0 100	285501	1/50	20	Bianco	B = 12 mm x L = 200 mm
1 16432 0 100	285495	1/50	20	Nero	B = 12 mm x L = 200 mm



Base di montaggio per fascetta Ferma-Cavo

- Autoadesiva.
- Utilizzo universale.
- Per l'inserimento di fascette serracavi.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Misure	Per
1 16437 0 100	285532	1/50	20	Bianco	B.1 = 19 mm x L = 19 mm; B.2 = 4,8 mm	{max. 4,8 mm}
1 16438 0 100	285549	1/50	20	Bianco	B.1 = 28 mm x L = 28 mm; B.2 = 8 mm	{max. 8 mm}

(Kabelorganisation)

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
case e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



(Kabelorganisation)

Protezione da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente e lampadine

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali


Supporti di vendita



20 stk/pcs
19 x 21 mm

Clip per cavi

- Autoadesiva.
- Per il fissaggio di cavi rotondi, linee, tubi ecc.
- Diametro fino ad un massimo di 8 mm.

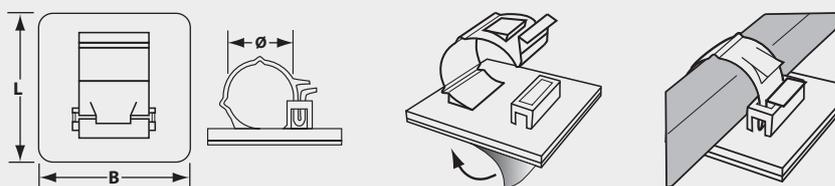


N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Misure
1 16439 0 100	285556	1/50	20	Bianco	B = 19 mm x L = 21 mm; Ø = 8 mm



Graffette fissa-cavi per cavi tondi

- Con chiodo inserito.
- Lunghezza chiodo ca 25 mm.
- Fissaggio rapido dei cavi in quasi tutti gli ambiti.

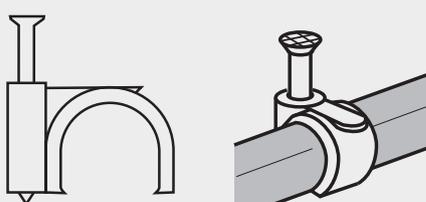


N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Per
1 16440 0 100	285563	1/50	50	Grigio	cavi da 7 - 10 mm
1 16441 0 100	285570	1/50	50	Grigio	cavi da 10 - 14 mm



Morsetto isolante

- Divisibile.
- Colore neutro.



2 stk/pcs
1,5 mm²
4 mm²

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Carico massimo	Per	Misure
1 16442 0 100	285587	1/50	2	16 A	1,5 mm ²	B = 17 mm x L = 96 mm x H = 15 mm
1 16443 0 100	285594	1/50	2	32 A	4 mm ²	B = 21 mm x L = 119 mm x H = 15 mm



Nastro adesivo isolante in tessuto

Per uso interno ed esterno.

- A prova di intemperie.
- A prova di strappo.
- Scrivibile.

2 stk/pcs
10m

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Lunghezza nastro	Misure
1 16444 0 100	285600	1/50	2	Nero	10 m	0,2 mm x 20 mm



Nastro adesivo isolante

- Autoadesiva.
- Difficilmente infiammabile.
- Resistente all'invecchiamento.

2 stk/pcs
20m

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore	Lunghezza nastro	Misure
1 16445 0 100	285617	1/50	2	Bianco	20 m	0,15 mm x 20 mm
1 16446 0 100	285624	1/50	2	Nero	20 m	0,15 mm x 20 mm

(Kabelorganisation)

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



(Kabelorganisation)

Protezione
da sovratensioneDistribuzione di corrente
e lampadineLampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

6
stk./pcs

Zoccoli Spina-Protezione del Bambino

- Si trae con la presa di corrente della presa.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Imballaggio	Colore
1 16448 0	590766	1	6	Blister	Bianco



Canaline per cavi

- Canalina in PVC stabile e resistente al calpestio.
- Parte inferiore con tre cavità.
- Due fori prestampati per avvitare la canalina.
- Prolungabile a piacere.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Imballaggio	Misure	Per	Colore
1 16055 0	172849	5	1	Sacchetto in poliestere	100 x 5 x 1,2 cm	Un cavo da 8 mm o 2 x 7 mm	Grigio
1 16065 0	172832	5	1	Sacchetto in poliestere	100 x 7,5 x 1,7 cm	Un cavo fino da 13 mm o 2 x 10 mm	Grigio



Premium-Protect-Line

63

Prese multiple,
prese da tavolo



Premium-Line

66

Protezione
da sovratensione



Primera-Tec

70

Distribuzione di corrente



Super-Solid

71


Lampade, faretti
e lampadine



Secure-Tec

72

Tecnica Solare



Eco-Line

73

Tecnologia per
la sicurezza domestica



Power Manager

74

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino



Adattatore

74

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Pregiati apparecchi di protezione da sovratensione con dettagli pratici e ponderati

- 1 Collegamenti antenne protetti (coassiali), protezione di qualità tramite scaricatori a gas, per collegare TV e radio
- 2 Connessioni analogiche telefoniche/fax/modem (RJ-11) protette, protezione di qualità tramite scaricatori a gas e diodi transil, con deviatore integrato per allacciare due apparecchi
- 3 Connessioni telefoniche ISDN/modem DSL (RJ-45) protette, protezione di qualità tramite scaricatori a gas e diodi transil
- 4 Efficiente filtro antidisturbo che sopprime con affidabilità interferenze a radiofrequenza grazie all'utilizzo di speciali bobine e condensatori, impedisce disturbi audio e video
- 5 Visualizzazione della protezione da sovratensione che indica il funzionamento della protezione da sovratensione
- 6 Efficienti varistori in ossido di metallo con tensione di reazione bassa per una reazione precoce; scaricano in sicurezza l'energia in eccesso
- 7 Interruttore automatico di sicurezza 16A, protegge con affidabilità da carichi di corrente eccessivi
- 8 Allacciamenti di rete a 230 V protetti, protezione tripolare di qualità dalla tensione alterata tramite varistori e scaricatori a gas, per un'erogazione di corrente sicura ai vostri apparecchi
- 9 Sistema di sicurezza termico che controlla tutti i varistori affinché non subiscano riscaldamento non consentiti provocati da sovraccarico; disattivazione puntuale per evitare eventuali rischi
- 10 Prese con messa a terra con protezione per bambini, con disposizione intelligente a 45°
- 11 Interruttore di rete bipolare (230V/16°) con spia integrata per il controllo del funzionamento
- 12 Stabile alloggiamento in alluminio, per ospitare il nostro sistema modulare sostituibile
- 13 Pregiato cavo di rete di 3 metri con una sezione trasversale di 3x1,5mm², sostituibile
- 14 Sistema Master-Slave digitale, accensione e spegnimento centrale di svariati apparecchi Slave tramite un apparecchio Master, semplice e comodo

N. articolo	Barcode 4007123...	Corrente di dispersione	Disposizione alloggiamento Prese	Filtre HF	Master-Slave	Telefono analogico	Telefono ISDN	TV/RADIO (coassiale)	Lunghezza
1 39200 0 120	144082	120.000 A	Duo 1+4+4	X	X	X	X	X	ca. 66 cm
1 39200 0 122	599608	120.000 A	Duo 12	X	-	X	X	X	ca. 61 cm
1 39100 0 608	599615	60.000 A	Uno 8	X	-	-	-	-	ca. 65 cm
1 39100 0 606	599622	60.000 A	Uno 6	X	-	-	X	-	ca. 65 cm
1 39100 0 607	600991	60.000 A	Uno 6	X	-	-	-	-	ca. 56 cm
1 39100 0 604	600984	60.000 A	Uno 4	X	-	-	-	-	ca. 48 cm

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

- 1
- 10
- 2
- 8
- 3
- 14
- 4
- 5
- 9
- 12
- 6
- 7
- 11
- 13





Brennenstuhl Premium-Protect-Line

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Apparecchi di protezione da sovratensione fino a 120.000 A

Massima protezione contro i danni provocati dalla sovratensione e da elevati impulsi di corrente su apparecchi elettronici di valore, impianti, PC, ecc.

Quattro decenni di intensi lavori di sviluppo da parte dei nostri ingegneri e scienziati ci hanno consentito di diventare produttore leader di prodotti di pregio.

La nuova Premium-Protect-Line di brennenstuhl® comprende un'ampia gamma di soluzioni di protezione da sovratensione per ogni configurazione elettronica.

Queste consistono in singoli moduli variabili dalle massime prestazioni che si possono combinare formando un'ampia varietà di prodotti. Grazie a una selezione ponderata di diversi gradi di protezione viene offerto il prodotto giusto per ogni esigenza.

Con una somma massima di correnti di dispersione fino a 120.000 A siamo in grado di offrirvi le massime prestazioni in senso assoluto.

In seguito ad un impulso di sovratensione eccessivo è possibile effettuare riparazioni senza che ci sia la necessità di gettare via il prodotto. Gli apparecchi di protezione da sovratensione Premium-Protect-Line di brennenstuhl® sono prodotti "Made in Germany" con garanzia di qualità.

I prodotti brennenstuhl® vengono sottoposti a severi controlli.

Grazie alla nostra generosa garanzia che arriva fino a 5 milioni di euro, potete beneficiare dell'elevata tutela in caso di danni dovuti ad apparecchi difettosi.


In veste di leader del mercato di diversi gruppi di prodotto, brennenstuhl® ha venduto finora in tutto il mondo oltre 100 milioni di apparecchi elettrici ed elettronici.

Protezione da sovratensione aggiornata al più recente stato della tecnologia.

- Protezione per i vostri apparecchi da guasti alla rete elettrica come ad esempio sovratensioni, folgorazioni indirette o rumori di linea con una somma massima di correnti di dispersione fino a 120.000 A.
- Protezione ampliata da guasti che si insinuano nel sistema attraverso il cavo telefonico o i cavi delle antenne.
- Preziosa protezione da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.

Sistema master-slave per attivare/disattivare a livello centrale diversi apparecchi slave tramite un apparecchio master, in modo semplice e comodo.

Protezione da danni agli apparecchi e dalla perdita di dati.

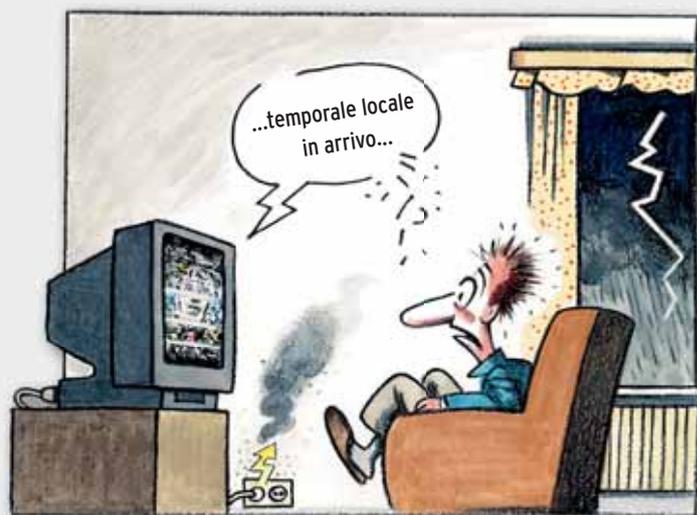



120.000 A

Presa multipla automatica Premium-Protect-Line 120.000 A

Con funzione Master-Slave digitale, protezione da sovratensione e filtro antidisturbo.

- Con l'interruttore on/off dell'apparecchio che è inserito nella presa rossa Master è possibile accendere e spegnere automaticamente tutti gli apparecchi allacciati alle prese Slave.
- Come apparecchio Master può essere utilizzato ad esempio un computer; il quale include come apparecchi Slave controllo automatico altri apparecchi come ad esempio monitor, sistema audio, stampante, scanner, ecc.
- Semplice: si comanda tutto con un unico gesto.
- Digitale: premendo un pulsante si salva l'impostazione corretta per il vostro apparecchio Master.
- Flessibile: in caso di necessità può essere effettuata una commutazione in una modalità permanente.
- Evoluto: attiva i vostri apparecchi Slave in sicurezza e delicatamente grazie alla più moderna tecnologia.
- Risparmioso: spegne completamente lo standby dei vostri apparecchi Slave.
- 1 presa Master, 4 prese Slave e 4 prese permanenti (in alternativa è possibile impostare 9 prese permanenti).
- Altre caratteristiche dell'equipaggiamento (vedi Premium-Protect-Line 120.000 A).

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Filtri antidisturbo	Dotazione supplementare	Tipo
1 39200 0 120	144082	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	66 cm	9 DUO	EMI/RFI	RJ11/RJ45/Coass (Antenna) 1 Master (Digital) 4 Slave 4 Permanent	DE
1 39200 5 120	159505	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	66 cm	9 DUO	EMI/RFI	RJ11/RJ45/Coass (Antenna) 1 Master (Digital) 4 Slave 4 Permanent	IT

Design protetto. Design brevettato.



120.000 A

Premium-Protect-Line 120.000 A

- Protezione per i vostri apparecchi da guasti alla rete elettrica come ad esempio sovratensioni, folgorazioni indirette o rumori di linea con una somma massima di correnti di dispersione fino a 120.000 A.
- Garanzia prodotto estesa per 10 anni.
- Protezione ampliata da guasti che si insinuano nel sistema attraverso i collegamenti telefonici analogici e allacciamenti radio/tv tramite antenne.
- Preziosa protezione da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.
- Alloggiamento in alluminio anodizzato particolarmente stabile.
- Sistema costruttivo modulare intelligente e intercambiabile.
- Interruttore di rete bipolare.
- Caricabile fino a 16 A/3680 W.
- Interruttore automatico 16 A.
- Presa con protezione per bambini.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtri antidisturbo	Dotazione supplementare	Tipo
1 39200 0 122	599608	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	61 cm	12 DUO	16 A	EMI/RFI	RJ45 (ISDN/DSL)	DE
1 39200 5 122	289899	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	61 cm	12 DUO	16 A	EMI/RFI	RJ45 (ISDN/DSL)	IT

Design protetto. Brevetto richiesto.

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Premium-Protect-Line 60.000 A

- Protezione per i vostri apparecchi da guasti alla rete elettrica come ad esempio sovratensioni, folgorazioni indirette o rumori di linea con una somma massima di correnti di dispersione fino a 60.000 A.
- Protezione ampliata da guasti che si insinuano nel sistema attraverso i collegamenti telefonici analogici e allacciamenti radio/tv tramite antenne.
- Preziosa protezione da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.
- Alloggiamento in alluminio anodizzato particolarmente stabile.
- Sistema costruttivo modulare intelligente e intercambiabile.
- Interruttore di rete bipolare.
- Caricabile fino a 16 A/3680 W.
- Interruttore automatico 16 A.
- Presa con protezione per bambini.
- Diverse varianti di dotazione in base al modello (vedi tabella).



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lungo cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtri antidis-turbo	Dotazione supplementare	Tipo
1 39100 0 608	599615	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	65 cm	8	16 A	EMI/RFI		DE
1 39100 0 606	599622	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	65 cm	6	16 A	EMI/RFI	RJ45 (ISDN/DSL)	DE
1 39100 0 607	600991	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	56 cm	6	16 A	EMI/RFI		DE
1 39100 0 604	600984	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	4	16 A	EMI/RFI		DE

Design protetto. Brevetto richiesto.



Protezione da sovratensione

Il programma di protezione apparecchi di Brennenstuhl protegge preziosi apparecchi elettrici da sovratensioni ed elevati impulsi di corrente.

Sovratensioni

Sono tutte le tensioni che superano per breve tempo il valore limite della tensione di rete. Le sovratensioni possono subentrare però non solo nelle rete a 230 V; possono infatti introdursi negli apparecchi allacciati anche tramite cavi telefonici o di antenne. Senza una protezione efficace queste sovratensioni distruggono i sensibili componenti elettronici nei circuiti elettrici di questi apparecchi.

Le cause delle sovratensioni possono essere ad esempio impulsi di commutazione di potenti motori, saldatori o altri grandi apparecchi elettrici. Le cause più pericolose sono i picchi di tensione molto elevati che possono essere provocati da fulmini indiretti. Questi determinano senz'altro la fine degli apparecchi elettrici senza protezione.

Impulsi di corrente

Anche questi si insinuano nella rete elettrica attraverso fulmini indiretti di grande intensità di corrente oppure raggiungono i computer, gli apparecchi video e HI-FI tramite il cavo telefonico o delle antenne e, in assenza della dovuta protezione, distruggono tali apparecchi.

Elementi di protezione

Si tratta ad esempio di varistori e scaricatori a gas; questi rappresentano componenti importanti che consentono di deviare a terra in frazioni di secondo le pericolose sovratensioni, impedendo così all'alta tensione di raggiungere gli apparecchi protetti.

Nuovi sviluppi

Negli apparecchi di protezione da sovratensione vengono utilizzati pregiati elementi protettivi moderni al fine di garantire una protezione efficace dai picchi di sovratensione e dagli impulsi di corrente fino a 60.000 A.

Ambiti di applicazione per

	PC	PC + modem ISDN	PC + modem analogico	PC + stampante + monitor	PC + apparecchio + alimentazione continua	Apparecchi EDP supplementari	Notebook	Impianto HI-FI	Telesvisore	Radio	Amplificatore antenne	Apparecchio video	Telefono ISDN	Telefono analogico	Fax ISDN	Fax analogico	Segreteria telefonica	Alimentatori a spina	Carica batteria	Apparecchi radio	Orologio elettrico	Apparecchi per ufficio	Apparecchi domestici	Macchina da scrivere	Amplificatore audio	Strumenti musicali	Fotocopiatrici	Acquario	Apparecchi di climatizzazione	Apparecchi medicali
Premium-Line con filtro e protezione da sovratensione fino a 30.000 A	●					●	●				●						●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Premium-Line Master-Slave con filtro e protezione da sovratensione fino a 30.000 A				●	●	●	●	●																						●
Premium-Line RJ 45 (ISDN/DSL) con filtro e protezione da sovratensione fino a 30.000 A	●											●					●													
Premium-Line RJ 11 (analogico) con filtro e protezione da sovratensione fino a 30.000 A			●										●				●	●												
Premium-Line Koax (TV/Radio) con filtro e protezione da sovratensione fino a 30.000 A								●	●	●																				
Secure-Tec con funzione Master-Slave e 2 prese permanenti, protezione da sovratensione fino a 15.000 A				●	●	●	●	●										●	●											
Secure-Tec con protezione da sovratensione fino a 15.000 A						●	●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primera-Tec con protezione da sovratensione fino a 15.000 A	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●	●	●	●	●	●	●
Super-Solid con protezione da sovratensione fino a 4.500 A																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-Line con protezione da sovratensione fino a 4.500 A																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Premium-Office-Line con protezione da sovratensione fino a 30.000 A	●		●	●	●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Power Manager con protezione da sovratensione fino a 15.000 A	●		●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primera-Line Adapter SP 230 V con protezione da sovratensione fino a 4.500 A										●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali


Supporti di vendita



Presse multiple automatica Premium-Line 30.000 A

Con funzione Master-Slave digitale, protezione da sovratensione e filtro antidisturbo.

- Con l'interruttore on/off dell'apparecchio che è inserito nella presa rossa Master è possibile accendere e spegnere automaticamente tutti gli apparecchi allacciati alle prese Slave.
- Come apparecchio Master può essere utilizzato ad esempio un computer; il quale include come apparecchi Slave controllo automatico altri apparecchi come ad esempio monitor, sistema audio, stampante, scanner, ecc.
- Semplice: si comanda tutto con un unico gesto.
- Digitale: premendo un pulsante si salva l'impostazione corretta per il vostro apparecchio Master.
- Flessibile: in caso di necessità può essere effettuata una commutazione in una modalità permanente.
- Evoluto: attiva i vostri apparecchi Slave in sicurezza e delicatamente grazie alla più moderna tecnologia.
- Risparmioso: spegne completamente lo standby dei vostri apparecchi Slave.
- 1 presa Master e 4 prese Slave (in alternativa è possibile impostare 5 prese permanenti).
- Presa con protezione per bambini.
- Altre caratteristiche dell'equipaggiamento (vedi Protezione da sovratensione Premium-Line 30.000 A).

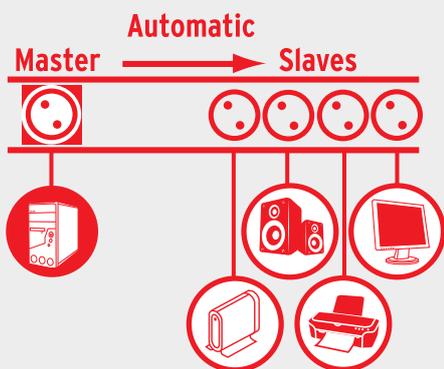

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtri antidisturbo	Dotazione supplementare	Colore	Tipo
1 15605 0 955	173495	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	61 cm	1 + 4	10 A	EMI/RFI	Master-Slave (digitale)	Nero/Grigio chiaro	DE

Design protetto. Brevetto richiesto.



Premium-Line di protezione sovratensione 30.000 A

- Protezione garantita da elevate sovratensioni e intensi impulsi di corrente fino a 30.000 A utilizzando pregiati elementi protettivi di nuovo sviluppo.
- L'ordine a tre fili protegge il conduttore di fase, quello di neutro e quello di terra.
- Con fusibile termico, protezione supplementare da riscaldamento elevato non consentito dei varistori e per staccare la tensione di rete in caso di intensa sovratensione.
- Tempo di reazione estremamente rapido per soppressione fulminea della sovratensione.
- Visualizzazione funzionamento della protezione apparecchio.
- Con fusibile da 10 Ampère, sostituibile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Preziosa protezione da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.
- I filtri antidisturbo preservano gli apparecchi allacciati da impulsi di disturbo della rete e viceversa preservano la rete dai disturbi di tali apparecchi.
- Protezione ampliata da guasti che si insinuano nel sistema attraverso gli allacciamenti via cavo ISDN/ADSL, collegamenti telefonici analogici e allacciamenti radio/TV tramite antenne.
- Sistema Master-Slave per attivare/disattivare a livello centrale più apparecchi Slave tramite un apparecchio Master, in modo semplice e comodo (in base alla versione).
- Particolare disposizione delle prese per dispositivi di rete.
- Diverse varianti di dotazione in base al modello (vedi tabella).



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtri anti-disturbo	Dotazione supplementare	Colore	Tipo
1 25600 0 398	095933	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	8 DUO	10 A	EMI/RFI		Nero	DE
1 15655 0 366	081523	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	59 cm	6		EMI/RFI	Particolare disposizione delle prese per dispositivi di rete	Grigio chiaro	DE
1 15605 0 082	090709	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4	10 A	EMI/RFI	RJ45 (ISDN/DSL)	Nero/Grigio chiaro	DE
1 15605 7 082	180387	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4 x DE		EMI/RFI	RJ45 (ISDN/DSL)	Nero/Grigio chiaro	DE
1 15605 0 083	090747	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4	10 A	EMI/RFI	Coass (Antenna)	Nero/Grigio chiaro	DE
1 15605 7 083	180400	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4 x DE		EMI/RFI	Coass (Antenna)	Nero/Grigio chiaro	DE
1 15600 9 396	119998	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	6		EMI/RFI		Nero	IT
1 15600 0 396	095629	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	6	10 A	EMI/RFI		Nero	DE
1 15655 9 396	120017	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	6		EMI/RFI		Grigio chiaro	IT

Design protetto. Brevetto richiesto.

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtri anti- disturbo	Dotazione supple- mentare	Colore	Tipo
1 15655 0 396	095636	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	6		EMI/RFI		Grigio chiaro	DE
1 15500 0 374	095667	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	4	10 A			Nero	DE
1 15655 0 995	095445	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	66 cm	5		EMI/RFI	Master- Slave	Grigio chiaro	DE

Design protetto. Brevetto richiesto.

Premium-Line di protezione sovratensione 30.000 A

- Protezione garantita da elevate sovratensioni e intensi impulsi di corrente.
- L'ordine a tre fili protegge il conduttore di fase, quello di neutro e quello di terra.
- Con fusibile termico, protezione supplementare da riscaldamento elevato non consentito dei varistori e per staccare la tensione di rete in caso di intensa sovratensione.
- Tempo di reazione estremamente rapido per soppressione fulminea della sovratensione.
- Visualizzazione funzionamento della protezione apparecchio.
- Con fusibile da 10 Ampère, sostituibile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Preziosa protezione da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.
- I filtri antidisturbo preservano gli apparecchi allacciati da impulsi di disturbo della rete e viceversa preservano la rete dai disturbi di tali apparecchi.
- {Erweiterter Schutz vor Störungen die über ISDN/DSL-Kabelverbindungen und Radio-/TV-Antennenanschluss ins System gelangen.}
- Particolare disposizione delle prese per dispositivi di rete.
- Presa con protezione per bambini.
- Diverse varianti di dotazione in base al modello (vedi tabella).



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nomi-nale	Filtri anti- disturbo	Dotazione supplementare	Colore	Tipo
1 15605 7 396	105793	1	3 m	H05WF-F 3G1,5	48 cm	6	10 A	EMI/RFI	prot. sovr. 30.000 A	Nero/ Grigio chiaro	IT
1 15605 0 082	090709	1	3 m	H05WF-F 3G1,5	55 cm	4	10 A	EMI/RFI	RJ45 (ISDN/ DSL)	Nero/ Grigio chiaro	DE
1 15605 0 083	090747	1	3 m	H05WF-F 3G1,5	55 cm	4	10 A	EMI/RFI	Coass (Antenna)	Nero/ Grigio chiaro	DE
1 15600 0 396	095629	1	3 m	H05WF-F 3G1,5	55 cm	6	10 A	EMI/RFI		Nero	DE
1 15500 0 374	095667	1	1,8 m	H05WF-F 3G1,5	45 cm	4	10 A			Nero	DE

Design protetto. Brevetto richiesto.



Fusibile 10 A

Per Multiprese con protezione da sovratensione Brennenstuhl.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Diametro	Lunghezza ca.
1 15001 0	171262	1	10 pezzi per confezione blister	5 mm	20 mm



Premium-Line TV/Hifi con protezione da sovratensione 30.000 A

Efficiente protezione da sovratensione per apparecchi preziosi come TV/Hifi contro elevate sovratensioni tramite il conduttore di corrente o l' antenna.

- Efficiente protezione garantita da elevate sovratensioni e intensi impulsi di corrente fino a 30.000 A.
- L'ordine a tre fili protegge il conduttore di fase, quello di neutro e quello di terra.
- Con fusibile termico, protezione supplementare da riscaldamento elevato non consentito dei varistori e per staccare la tensione di rete in caso di intensa sovratensione.
- Tempo di reazione estremamente rapido per soppressione fulminea della sovratensione.
- Visualizzazione funzionamento della protezione apparecchio.
- Con fusibile da 10 Ampère, sostituibile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Protezione ampliata da guasti che si insinuano nel sistema attraverso i collegamenti telefonici analogici e allacciamenti radio/tv tramite antenne.
- Incluso cavo antenna da 1.8 mt.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Dotazione supplementare	Colore	Tipo
1 15505 0 084	592357	1	Cartone	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4	Coass (Antenna)	Nero/Grigio chiaro	DE



Premium-Line Display TV + Hifi protezione da sovratensione

- Per 12 Multiprese Premium-Line TV + Hifi, Imballo singolo cartone
- L'assortimento viene fornito in cartone espositore che incentiva la vendita.
- Espositore di cartone, misure: Larghezza = 41 cm, Profondità = 55 cm, Altezza = 21 cm (+ cartello 35 cm).



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Selezione	Tipo
1 15505 0 284	592364	12	12 x 1 15505 0 084	DE

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali


Supporti di vendita



Primera-Tec Comfort Switch + 15.000 A

Multipresa con Design di alta lucentezza con il comodo interruttore esterno manuale oppure a pedale più 2 prese di commutazione permanente e protezione dalla sovratensione.

- Interruttore robusto manuale/a pedale, con conduttore molto flessibile da 1,5 metri. Nell' interruttore è inseribile e prolungabile un collegamento RJ-11, che permette una installazione facile e flessibile.
- 2 prese di commutazione permanente più 5 prese da accendere e spegnere separatamente.
- Con indicatore dello stato di accensione manuale o a pedale.
- Efficiente protezione da sovratensione per apparecchi pregiati con assorbimento fino a 15.000 A.
- Visualizzazione funzionamento della protezione apparecchio.
- Di forma gradevole e con stabile alloggiamento in policarbonato lucidato e antiurto.
- Uscita cavo variabile, possibile su entrambi i lati.
- Presa con protezione per bambini con disposizione a 90°.
- Con fori di fissaggio per montaggio a parete.
- Confezione blister.

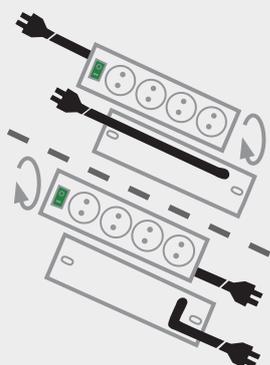

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Colore	Tipo
1 15330 0 417	564729	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	2 + 5	16 A	Nero	DE
1 15332 0 417	574568	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	2 + 5	16 A	Bianco	DE

Design protetto. Brevetto richiesto.






Presa multipla automatica Primera-Tec 15.000 A


Multipresa con Design a alta lucentezza con sistema digitale master-slave protezione della sovratensione.

- Ottempera agli alti standard „Angelo Blu“ per la Protezione dell' ambiente. Minimizzazione delle perdite Standby, minimo consumo di energia, fa evitare sostanze inquinanti.
- Con l'interruttore on/off dell'apparecchio che è inserito nella presa Master è possibile accendere e spegnere automaticamente tutti gli apparecchi allacciati alle prese Slave.
- Semplice: si comanda tutto con un unico gesto.
- Digitale: premendo un pulsante si salva l'impostazione corretta per il vostro apparecchio Master.
- Flessibile: in caso di necessità può essere effettuata una commutazione in una modalità permanente.
- Evoluto: attiva i vostri apparecchi Slave in sicurezza e delicatamente grazie alla più moderna tecnologia.
- Risparmioso: spegne completamente lo standby dei vostri apparecchi Slave.
- 2 prese permanenti, 1 presa master + 4 prese slave in alternativa a 7 prese permanenti.
- Efficiente protezione da sovratensione per apparecchi pregiati con assorbimento fino a 15.000 A.
- Visualizzazione funzionamento della protezione apparecchio.
- Di forma gradevole e con stabile alloggiamento in policarbonato lucidato e antiurto.
- Uscita cavo variabile, possibile su entrambi i lati.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini con disposizione a 90°.
- Con fori di fissaggio per montaggio a parete.
- Confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Colore	Tipo
1 15330 0 427	564736	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	1 + 4 + 2	16 A	Nero	DE
1 15332 0 427	574537	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	1 + 4 + 2	16 A	Bianco	DE


Design protetto. Brevetto richiesto.

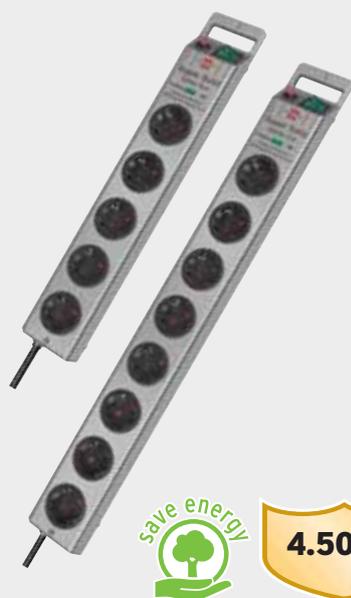

Super-Solid di Protezione da sovratensione 4.500 A

Preso multipla estremamente stabile che protegge gli apparecchi elettrici di valore dalla pericolosa sovratensione.

- Protegge apparecchi elettrici di valore dalla sovratensione.
- Presa multipla dalla struttura estremamente stabile in policarbonato altamente infrangibile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per spine angolari.
- Fissabile anche alla parete grazie al dispositivo per appendere.
- Con protezione per bambini.
- Interruttore automatico 16 A.
- Particolarità: ingresso del cavo opposto all'interruttore, ciò consente un pratico utilizzo, per esempio sotto la scrivania.
- Piedini antiscivolo in gomma.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15334 5 315	182909	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	44,5 cm	5	Argento	IT
1 15334 0 315	174225	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	5	Argento	DE
1 15334 5 318	182916	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	Argento	IT
1 15334 0 318	174232	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	Argento	DE

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente
e lampadine

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali


Supporti di vendita



Secure-Tec Protezione da sovratensione 15.000 A

Con funzione Master-Slave e 2 prese permanenti.

- Protegge apparecchi elettrici di valore dalla sovratensione.
- Aumenta il comfort grazie ad una presa Master (550 W) e a 5 prese Slave (3500 W).
- Soglia di commutazione regolabile (da 8 a 80 W circa).
- Con due prese permanenti (3500 W) per un funzionamento continuo.
- Una spia di controllo del funzionamento per la protezione da sovratensione e una per le prese Slave.
- Prese con protezione per bambini e pratica disposizione a 45°.
- Cavo extralungo da 3 m.
- Potenza totale max. 16 A/3500 W.
- Confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15944 5 936	158546	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	Antracite	IT
1 15944 0 936	170623	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	Antracite	DE

Design protetto. Brevetto richiesto.



Secure-Tec Protezione da sovratensione 15.000 A

Con segnale acustico di pericolo in caso di mancanza della protezione da sovratensione.

- Protegge apparecchi elettrici di valore dalla sovratensione.
- Spia di controllo del funzionamento per la protezione da sovratensione.
- 6 prese con protezione per bambini con pratica disposizione a 45°.
- Cavo extralungo da 3 m.
- Potenza totale max. 16 A/3500 W, interruttore automatico 16 A.
- Confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15954 5 376	158638	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	6	Antracite	IT
1 15954 0 376	150496	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	6	Antracite	DE

Design protetto. Brevetto richiesto.



Eco-Line di protezione sovratensione 4.500 A

- Protezione apparecchio 6 volte più sicura fino ad una potenza di allacciamento pari a 16 A/3680 W.
- Con spia di controllo del funzionamento.
- 6 prese con protezione per bambini con pratica disposizione a 45°.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15970 0	054046	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6 Con protezione contro la sovratensione	Nero	DE
1 15975 0	078929	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6 Con protezione contro la sovratensione	Grigio	DE
1 15950 9	058600	4	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	33 cm	6 Con protezione contro la sovratensione	Nero	IT
1 15952 9	058617	4	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	33 cm	6 Con protezione contro la sovratensione	Bianco	IT

Design protetto. Brevetto richiesto.



Eco-Line espositore display

Multipresa 6-posti, 4.500 A.

- Per 16 prese multiple Eco-Line con protezione contro le sovratensioni fino a 4.500 A.
- L'assortimento viene fornito in cartone espositore che incentiva la vendita.
- Espositore di cartone, misure: Larghezza = 32 cm, Profondità = 40,5 cm, Altezza = 24,5 cm (+ cartello).



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Selezione	Tipo
1 15097 0	057498	1	8 x 1 15970 0 Nero 8 x 1 15975 0 Grigio chiaro	DE

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Power Manager PMA USB 15.000 A

Accensione intelligente e conseguente risparmio energetico.

- Centrale di controllo ben visibile per impianto completo PC o Hi-Fi. Ideale anche come supporto da lavoro per il notebook oppure come base per il monitor.
- Fino a 5 apparecchi comodamente azionabili singolarmente
- 1 interruttore principale, bipolare
- 5 interruttori di dispositivo monopolare, illuminati
- 5 prese con contatto a terra.
- Con protezione da sovratensione e antifulmine fino a 15.000 A per la protezione di tutti gli apparecchi collegati, ad es. contro i colpi di fulmine indiretti.
- Inclusi filtri HF contro i disturbi ad alta frequenza.
- USB 2.0 a 4 vie per collegare comodamente ulteriori apparecchi USB.
- Cavo di allacciamento di 2 mt H05VV-F 3G1,5 mm².
- Incluso cavo di collegamento USB.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Misure	Cavo	Prese	Connessioni HUB	Tipo
1 15005 5	248902	1	2 m	38 x 30 x 6 cm	H05VV-F 3G1,5	5	4	IT
1 15005 0	248865	1	2 m	38 x 30 x 6 cm	H05VV-F 3G1,5	6	4	DE

Adattatore di protezione da sovratensione Primera-Line 4.500 A

- Efficiente protezione da sovratensione creata da deviatori a gas e varistori ad ossido di metallo con fusibile termico.
- Protegge gli apparecchi elettrici dalla sovratensione nella rete elettrica con una corrente di dispersione massima fino a 4.500 A.
- Protegge il conduttore di fase, quello di neutro e quello di terre.
- Protezione ampliata da guasti che si insinuano nel sistema attraverso gli allacciamenti via cavo ISDN/ADSL, collegamenti telefonici analogici e allacciamenti radio/TV tramite antenne.
- Spia di controllo per la funzione di protezione da 230 V.
- Presa con protezione per bambini.
- Caricabile fino a 16 A/3680 W.
- Confezione blister.
- Diverse varianti di dotazione in base al modello (vedi tabella).



4.500 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Dotazione supplementare	Colore	Tipo	Tipo	Corrente nominale
1 50695 5	215737	6	-	Argento/Nero	SP 230 V	IT	
1 50695 0	191482	6		Argento/Nero	SP 230 V	DE	16 A



	Rulli avvolgicavi	76	Prese multiple, prese da tavolo
	Garant® Tamburi avvolgicavo	80	Protezione da sovratensione
	Accessori Tamburi avvolgicavo	86	Distribuzione di corrente
	Garant® Tamburi avvolgicavo Giardino	96	Lampade, faretti e lampadine
	Brobusta® Tamburi avvolgicavo	100	Tecnica Solare
	Automatic-Box-Electric	101	Tecnologia per la sicurezza domestica
	Prolunghe e accessori	102	Dispositivi per l'officina, casa e giardino
	Distributore di corrente	111	Cavalletti da lavoro e scale professionali
	Spine e prese industriali	124	Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Colore	Tipo
1 09555 0	596751	2	10 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Grigio chiaro	DE

Primer-Line Box-S

Con interruttore luminoso e coperchi autochiudenti.

- Design compatto per una maggiore maneggevolezza.
- Maniglia ergonomica.
- Utilizzabile in modo variabile, verticale o orizzontale.
- Alloggiamento robusto.
- 4 prese con messa a terra, con coperchi autochiudenti.
- Con Interruttore luminoso, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- 3 anni di garanzia.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Colore	Tipo
1 09535 5	291410	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Grigio chiaro	IT
1 09535 0	596775	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Grigio chiaro	DE
1 09545 5	291472	2	10 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Grigio chiaro	IT
1 09545 0	596737	2	10 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Grigio chiaro	DE

Primer-Line Box

- Design compatto per una maggiore maneggevolezza.
- Maniglia ergonomica.
- Utilizzabile in modo variabile, verticale o orizzontale.
- Alloggiamento robusto.
- IT: spina IT 16 A, 4 Prese universali IT 10-16 A + DE
- DE: spina DE, 4 Prese DE.
- 3 anni di garanzia.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Colore	Tipo
1 10050 5	031597	4	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Nero	IT
1 10050 8	036233	4	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Nero	DE
1 10053 5	059935	4	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Blu	IT
1 10053 8	055784	4	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Blu	DE
1 10054 5	059959	4	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Rosso carmino	IT
1 10054 8	055791	4	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Rosso carmino	DE
1 10056 5	059973	4	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Giallo	IT
1 10056 8	055807	4	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Giallo	DE

Design-Box

- Agevole avvolgimento e svolgimento del cavo.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ultrapiatta, solo 6 cm, Ø 18 cm.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.





Vario Line

- Alloggiamento antiurto in plastica pregiata.
- Maniglia ergonomica.
- Buona resistenza grazie allo stabile piedino doppio.
- Con protezione contro il surriscaldamento.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.l.	Lung cavo	Cavo	Larghezza x Altezza x Profondità	Colore	Corrente nominale	Tipo
1 09220 5	060030	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Nero/Grigio chiaro	10 A	IT
1 09220 8	055760	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Nero/Grigio chiaro	10 A	DE
1 09227 5	060054	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Bordeaux/Grigio chiaro	10 A	IT
1 09227 8	055753	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Bordeaux/Grigio chiaro	10 A	DE
1 09223 5	119820	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	IT
1 09223 8	119837	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	DE
1 09275 5	119844	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	IT
1 09275 8	119851	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	DE
1 09320 5	059355	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Nero/Grigio chiaro	10 A	IT
1 09320 8	055746	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Nero/Grigio chiaro	10 A	DE
1 09327 5	057900	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Bordeaux/Grigio chiaro	10 A	IT
1 09327 8	055739	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Bordeaux/Grigio chiaro	10 A	DE
1 09323 5	119868	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	IT
1 09323 8	119875	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	DE
1 09365 5	119882	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	IT
1 09365 8	119899	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	DE
1 09423 5	119905	5	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	IT
1 09423 8	119912	5	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	DE
1 09473 5	119929	5	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	IT
1 09473 8	119936	5	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	DE
1 09420 5	073931	5	20 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Nero/Grigio chiaro	10 A	IT
1 09420 8	055722	5	20 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Nero/Grigio chiaro	10 A	DE
1 09427 5	073955	5	20 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Bordeaux/Grigio chiaro	10 A	IT
1 09427 8	055715	5	20 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Bordeaux/Grigio chiaro	10 A	DE

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino


Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

SISTEMA ROL'UP®

Non serve girare : basta tirare !


Avvolgimento rapidissimo che consente di risparmiare ore di lavoro, arrabbiature e stress. Ordine rapido e senza fatica : non serve girare sforzando la schiena, basta tirare !

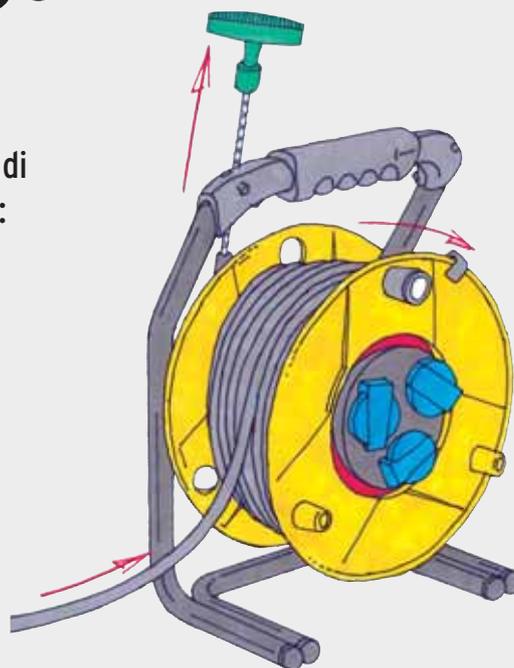

SISTEMA BRETEC®

Svolgimento agevole con apparecchi elettrici allacciati

Previene la torsione, l'attorcigliamento e quindi i danni del cavo allacciato. Il tamburo avvolgicavo gira mentre le prese restano ferme.

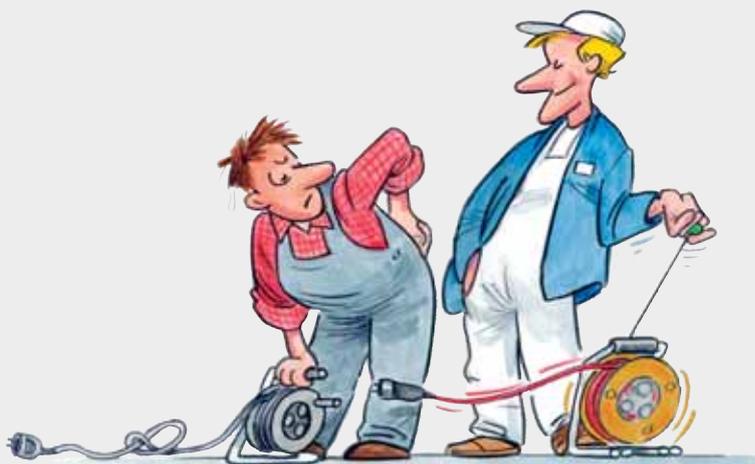

senza Bretec®



con Bretec®

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Informazioni chiare sulle etichette

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali


Supporti di vendita



Chiarezza sul punto vendita - per vendere meglio

brennenstuhl®, con una nuova etichettatura dell'assortimento di tamburi avvolgicavo, brennenstuhl® porta ancora maggiore chiarezza sui punti vendita. I nuovi adesivi sui tamburi provvedono a dare una informazione più veloce. Per gli ambiti di utilizzo e sulle particolari dotazioni dei tamburi.

Così brennenstuhl® supporta attivamente il commercio specializzato i prodotti intelligenti e servizio ottimale.

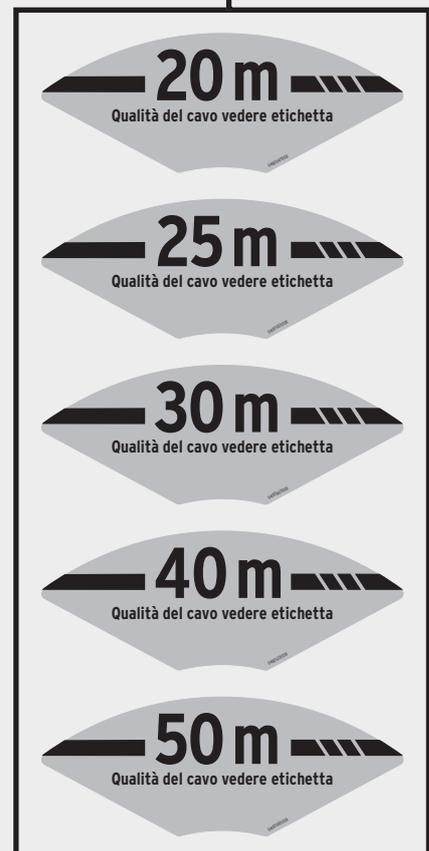

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo avvolgicavo compatto ST

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Con protezione contro il surriscaldamento.
- Maneggevole e leggero - molto cavo in pochissimo spazio.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE con tappi di protezione.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.l.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 07917 5	119295	4	15 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	180 mm	2,0 kg	IT
1 07917 8	082407	4	15 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	180 mm	2,0 kg	DE
1 07917 5 032	119301	32	15 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	180 mm	2,0 kg	IT
1 07917 8 032	160310	32	15 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	180 mm	2,0 kg	DE
1 07918 5	082384	4	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	180 mm	2,3 kg	IT
1 07918 8	082414	4	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	180 mm	2,3 kg	DE
1 07918 5 032	082384	32	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	180 mm	2,3 kg	IT
1 07918 8 032	160334	32	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	180 mm	2,3 kg	DE



Garant® ST

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE con tappi di protezione.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.l.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 20801 5	119141	1		vuoto			290 mm	1,3 kg	IT
1 20801 8	005550	1		vuoto			290 mm	1,3 kg	DE
1 21807 5	119158	1	25 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	240 mm	3,4 kg	IT
1 21807 8	008056	1	25 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	240 mm	3,4 kg	DE
1 21805 5	073870	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	3,6 kg	IT
1 21805 8	008070	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	3,6 kg	DE
1 20806 5	119165	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	7,0 kg	IT
1 20806 8	005512	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	7,0 kg	DE



Garant® ST IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina di gomma DE, 3 prese DE, per l'utilizzo all'aperto, IP 44, con coperchi autochiudenti.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 21835 6	054640	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	240 mm	3,7 kg	DE
1 23660 6	054763	1	50 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	290 mm	8,7 kg	DE
1 23312 6	054800	1	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	8,1 kg	DE



Garant® SK

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE, con coperchi autochiudenti.
- DE: spina DE, 4 prese DE con tappi di protezione.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 19851 5	119172	1		vuoto			290 mm	1,7 kg	IT
1 19851 8	009725	1		vuoto			290 mm	1,7 kg	DE
1 19310 5	159628	1		vuoto			320 mm	2,4 kg	IT
1 19310 8	159635	1		vuoto			320 mm	2,4 kg	DE
1 19855 5	119189	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	4,2 kg	IT
1 19855 8	009756	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	4,2 kg	DE
1 19856 5	119196	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	7,5 kg	IT
1 19856 8	009763	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	7,5 kg	DE
1 19705 5	041084	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	240 mm	5,7 kg	IT
1 19705 6	041091	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	240 mm	5,7 kg	DE
1 19706 5	041107	1	50 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	290 mm	8,3 kg	IT
1 19706 6	041114	1	50 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	290 mm	8,3 kg	DE
1 19730 5	041121	1	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	7,7 kg	IT
1 19730 6	041138	1	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	7,7 kg	DE

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, case e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine


Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

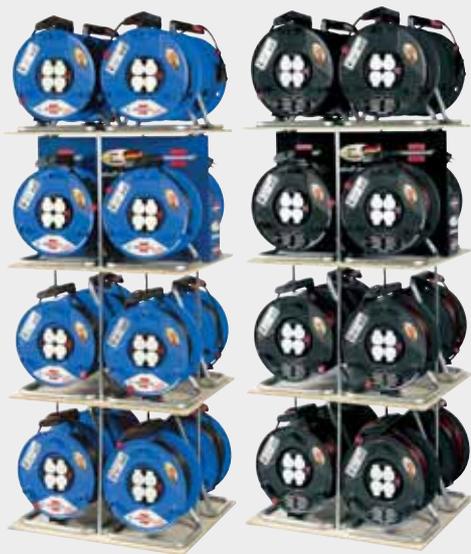

Espositore vendita per Avvolgicavi Garant®

- Dimensione di base 62 x 50 cm.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.
1 19900 0	4007123... 020621	1





Garant® ST Le palette per negozi

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE con tappi di protezione.
- Su euro pallet.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	Unità bancale	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 21815 5	119332	48	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	IT
1 21815 8	042876	48	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	DE
1 20816 5	119349	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	IT
1 20816 8	005352	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	DE



Garant® SK Le palette per negozi

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE con tappi di protezione.
- Su euro pallet.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	Unità bancale	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 19866 5	119356	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	IT
1 19863 8	120888	48	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gomma	Nero	290 mm	DE

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrattensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Garant® ST + Bretec®

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE, con coperchi autochiudenti.
- DE: spina DE, 4 prese DE con tappi di protezione.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 20885 5	119042	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	3,7 kg	IT
1 20885 8	013036	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	3,7 kg	DE
1 20886 5	119059	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	6,2 kg	IT
1 20886 8	013043	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	6,2 kg	DE



Garant® SK + Bretec®

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE, con coperchi autochiudenti.
- DE: spina DE, 4 prese DE con tappi di protezione.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 19573 5	015948	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	7,4 kg	IT
1 19573 8	015979	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	7,4 kg	DE



Garant® ST ROL'UP

- Con avvolgimento automatico ROL'UP.
- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE, con coperchi autochiusanti.
- DE: 4 presa DE con tappi di protezione.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 32372 5	160914	1	33 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	5,1 kg	IT
1 32372 8	179978	1	33 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	5,1 kg	DE



Garant® KMR con radio UKW

Lavorare divertendosi con slancio e buonumore. La musica sul posto di lavoro non solo migliora l'atmosfera, ma aumenta anche l'efficienza. Il tutto è reso possibile dai tamburi avvolgicavo Brennenstuhl dotati di radio, che non forniscono solo corrente ma anche il sound giusto.

- 1 altoparlante.
- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE con tappi di protezione.
- In cartone espositore con offerta al pubblico ad incentivazione della vendita.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 20857 5	119103	1	25 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	290 mm	4,1 kg	IT
1 20857 8	039487	1	25 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	290 mm	4,1 kg	DE
1 20856 5	029969	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	6,7 kg	IT
1 20856 8	035380	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	6,7 kg	DE

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo



Gruppo Presa con disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo Brennenstuhl®.
- Con 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- Con protezione contro il surriscaldamento.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Prese
0 11301 5 300	286270	1	Nero	4 x IT 10 - 16 A + DE

Protezione
da sovrattensione



Gruppo Prese con disgiuntore termico+coperchi autochiudenti

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo Brennenstuhl®
- Con 4 prese universali IT10 - 16 A + DE
- Con protezione contro il surriscaldamento
- Con coperchi autochiudenti

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Prese
0 11675 0	183890	1	Nero	4 x IT 10 - 16 A + DE

Distribuzione di corrente



Gruppo Presa senza disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo Brennenstuhl®.
- Con 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Prese
1 11300 5 200	160068	1	Nero	4 x IT 10 - 16 A + DE

Lampade, faretti
e lampadine



Gruppo Presa con disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo Brennenstuhl®.
- Con 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- Con protezione contro il surriscaldamento.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Prese
1 11300 5 305	120246	1	Grigio	4 x IT 10 - 16 A + DE

Tecnica Solare



Gruppo Presa senza disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo Brennenstuhl®.
- Con 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Prese
0 11301 5 305	286287	1	Grigio	4 x IT 10 - 16 A + DE

Tecnologia per
la sicurezza domestica



Gruppo Presa (completo) 4-posti IP 20

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo Brennenstuhl®.
- 4 prese con messa a terra, con coperchi autochiudenti.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Prese
1 08108 0	148363	1	Nero	4 x 230 V/16 A

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino



Gruppo Presa senza disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo Brennenstuhl®.
- Con 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Prese
1 11619 6	144389	1	Nero	4 x DE

Cavalletti da lavoro
e scale professionali



Gruppo Prese con disgiuntore termico+coperchi autochiudenti

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo Brennenstuhl®
- Con 4 prese DE.
- Con protezione contro il surriscaldamento
- Con coperchi autochiudenti

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore	Prese
1 11621 7	144402	1	Nero	4 x DE

Supporti di vendita



Garant® ST CEE 2 compatto

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maneggevole e leggero - molto cavo in pochissimo spazio.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A.
- Con protezione contro il surriscaldamento.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 07525 6	121199	4	10 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	180 mm	2,1 kg
1 07520 6	121205	4	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	180 mm	2,8 kg



Garant® ST CEE 1

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 2 prese DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, IP 44, 1 presa CEE 5 poli, 400 V/16 A.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 13473 6	040209	1	30 m	H05VV-F 5G1,5	Plastica	Nero	290 mm	9,0 kg	DE
1 18272 8	004379	1	25 m	H07RN-F 5G1,5	Cantiere	Nero	290 mm	7,2 kg	DE

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Garant® ST CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, IP 44, 2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A.

N° articolo	Codice a Barre U.I. 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 33371 5	053476	1		vuoto			290 mm	2,5 kg	DE
1 33372 6	119202	1		vuoto			320 mm	2,7 kg	DE
1 33279 6	103409	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	4,1 kg	DE
1 33277 6	020317	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	7,3 kg	DE
1 33278 6	073764	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	7,3 kg	DE
1 33280 6	103416	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	12,0 kg	DE



Garant® ST CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, IP 44, 2 prese CEE 5 poli, 400 V/16 A.

N° articolo	Codice a Barre U.I. 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 13476 6	040216	1	30 m	H05VV-F 5G1,5	Plastica	Nero	320 mm	7,2 kg	DE



Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiodenti, IP 44, 2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A.

N° articolo	Codice a Barre U.I. 4007123...	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 19270 6	041176	1	vuoto			320 mm	2,5 kg	DE
1 19277 6	040223	1	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	320 mm	7,0 kg	DE
1 19278 6	020669	1	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	8,0 kg	DE



Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, 2 prese 3 poli 230 V/16 A, 1 presa DE 230 V con coperchi autochiodenti, IP 44.

N° articolo	Codice a Barre U.I. 4007123...	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 19320 6	159666	1	vuoto			320 mm	2,4 kg	DE
1 19325 6	159673	1	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	9,0 kg	DE

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 4 poli, 400 V/16 A.
- 2 prese CEE 4 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 13278 5	020331	1	33 m	H05VV-F 4G1,5	Plastica	Nero	320 mm	6,5 kg
1 13276 5	119219	1	50 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	11,5 kg



Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, IP 44, 1 presa CEE 3 poli 230 V/16 A, 1 presa CEE 4 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 19273 6	119226	1	25 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	9,3 kg	DE
1 19326 6	159680	1	40 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	12,0 kg	DE



Garant® ST CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, IP 44, 1 presa CEE 3 poli 230 V/16 A, 1 presa CEE 4 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 13281 6	119233	1	25 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	9,1 kg	DE



Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 4 poli, 400 V/16 A.
- 2 prese CEE 4 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 19474 5	041374	1		vuoto			320 mm	2,5 kg
1 19479 5	040230	1	25 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	8,5 kg

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovrattensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 4 poli, 400 V/16 A.
- 2 prese CEE 4 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 19327 6	159697	1	40 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	11,0 kg



Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, IP 44, 2 prese CEE 5 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 19476 6	020362	1	25 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	7,3 kg	DE



Garant® SK CEE 2 + Bretec® IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 19578 6	143979	1	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	7,7 kg



Garant® G CEE IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Prolunga tamburo avvolgicavo con spina e presa.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 13355 5	015795	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	4,1 kg
1 23555 5	073818	1	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	7,5 kg

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrattensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
case e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Garant® ST CEE 2 IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A, IP 67.
- 2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A, IP 67.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 13282 6	119240	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	7,3 kg
1 13282 5	181759	1	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	8,3 kg
1 13283 6	119257	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	9,6 kg



Garant® SK CEE 2 IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A, IP 67.
- 2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A, IP 67.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 19279 6	073771	1	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	7,0 kg



Garant® SK CEE 2 IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, IP 67, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A, IP 67.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 19331 6	159208	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	9,0 kg



Garant® SK CEE 2 IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 4 poli 400 V/16 A, IP 67, 2 prese CEE 4 poli 400 V/16 A, IP 67.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 19332 5	159215	1	40 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	11,0 kg

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Garant® G CEE SK + Bretec® IP 67

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Prolunga tamburo avvolgicavo con spina CEE e presa CEE, 3 poli, 230 V/16 A, IP 67.
- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 19592 5	119127	1	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	7,7 kg



Garant® G CEE IP 44 Tamburo avvolgicavo per campeggio/barche

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Prolunga tamburo avvolgicavo con spina IP44 e presa angolare CEE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 23553 5	182558	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	290 mm	4,3 kg



GARANT® G ROL'UP Bretec® CEE IP 44 Tamburo avvolgicavo per campeggio/barche

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Con avvolgimento automatico ROL'UP + tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Spina CEE 230 V/16 A.
- Presa angolare con messa a terra CEE per l'erogazione di corrente contemporanea da 230 V del camper/della barca e della tenda veranda/del ponte.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Il cavo RN è testato conformemente alla norma VDE 0100 parte 704 per sopportare le dure condizioni del cantiere.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø
1 32245 0	190027	1	20 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm



Tamburo avvolgicavo compatto G

- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maneggevole e leggero - molto cavo in pochissimo spazio.
- Con protezione contro il surriscaldamento.
- Prolunga tamburo avvolgicavo con spina e presa.
- IT: spina IT 16 A, presa DE.
- DE: spina DE, presa DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 07808 7	119318	3	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	180 mm	2,3 kg	IT
1 07808 8	102679	3	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	180 mm	2,3 kg	DE
1 07807 7	098781	3	20 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	180 mm	1,9 kg	IT
1 07807 0	098774	3	20 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	180 mm	1,9 kg	DE

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovrattensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Garant® G ST

- Prolunga tamburo avvolgicavo con spina e presa.
- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ideale per tagliare l'erba, le siepi, ecc.
- IT: spina IT 16 A, presa DE.
- DE: spina DE, presa DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 18191 8	010271	1		vuoto			290 mm	1,2 kg	DE
1 22191 7	119264	1	25 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	240 mm	3,0 kg	IT
1 22191 8	010295	1	25 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	240 mm	3,0 kg	DE
1 14074 7	040155	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	3,7 kg	IT
1 14074 8	102617	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	3,7 kg	DE
1 18094 7	119288	1	40 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	240 mm	5,2 kg	IT
1 18094 8	042432	1	40 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	290 mm	5,2 kg	DE
1 13075 7	040162	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	6,8 kg	IT
1 13075 8	102624	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	6,8 kg	DE



Garant® G + Bretec®

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Prolunga tamburo avvolgicavo con spina e presa.
- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ideale per tagliare l'erba, le siepi, ecc.
- IT: spina IT 16 A, presa DE.
- DE: spina DE, presa DE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 18474 8	017188	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	3,7 kg	DE
1 18495 7	119073	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	6,7 kg	IT
1 18495 8	013074	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	6,7 kg	DE



Garant® G ROL'UP

- Con avvolgimento automatico ROL'UP.
- Prolunga tamburo avvolgicavo con spina e presa.
- Corpo del tamburo speciale plastica Breflex collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ideale per tagliare l'erba, le siepi, ecc.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 32374 7	179909	1	33 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	5,1 kg	IT
1 32374 8	179985	1	33 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	5,1 kg	DE

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
case e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Brobusta® CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale Breflex altamente infrangibile collocato su uno stabile telaio di trasporto.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina CEE 3 poli 230 V, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina CEE 3 poli 230 V, 3 prese DE 230 V, IP 44, con coperchi autochiudenti, 2 prese CEE 3 poli 230 V.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.	Tipo
1 31902 5	073665	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	380 mm	16,3 kg	IT
1 31902 6	073672	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	380 mm	16,3 kg	DE



Brobusta® CEE 3 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale Breflex altamente infrangibile collocato su uno stabile telaio di trasporto.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V, 3 prese CEE 3 poli 230 V.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 31903 6	073689	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	380 mm	16,4 kg



Brobusta® CEE 3 IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Corpo del tamburo in plastica speciale Breflex altamente infrangibile collocato su uno stabile telaio di trasporto.
- Versione CEE 230 V, resistente all'acqua e alla polvere in caso di immersioni occasionali.
- Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE IP 67 3 poli 230 V, 3 prese CEE IP 67 3 poli 230 V.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Peso ca.
1 31903 5	082292	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	380 mm	16,4 kg



Automatic-Box Electric EFM 5 mt.

L'avvolgicavo automatico per l'equipaggiamento moderno del posto di lavoro nell'industria e nell'artigianato.

- Alloggiamento robusto in plastica.
- Potente propulsore con molla a spirale con dispositivo di arresto a molla disattivabile.
- Contatti striscianti senza interferenze.
- Con protezione contro il surriscaldamento.
- Per montaggio a parete e a soffitto, orientabile.
- 5 m di cavo di allacciamento con presa/1 m di cavo di allacciamento con spina IT 16 A.
- Altezza 290 mm x 220 mm, profondità 100 mm.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 24105 5 300	284252	1	5 + 1 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT
1 24105 0 300	284184	1	5 + 1 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE



Automatic-Box Electric EF 10 mt.

L'avvolgicavo automatico per l'equipaggiamento moderno del posto di lavoro nell'industria e nell'artigianato.

- Alloggiamento robusto in plastica.
- Potente propulsore con molla a spirale con dispositivo di arresto a molla disattivabile.
- Contatti striscianti senza interferenze.
- Con protezione contro il surriscaldamento.
- Per montaggio a parete e a soffitto, orientabile.
- 10 m di cavo di allacciamento con presa/1,5 m di cavo di allacciamento con spina IT 16 A.
- Altezza 370 mm x 270 mm, profondità 100 mm.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 24103 5 300	284221	1	10 + 1,5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT
1 24103 0 300	284191	1	10 + 1,5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE



Automatic-Box Electric EFG 20 mt.

L'avvolgicavo automatico per l'equipaggiamento moderno del posto di lavoro nell'industria e nell'artigianato.

- Alloggiamento robusto in plastica.
- Potente propulsore con molla a spirale con dispositivo di arresto a molla disattivabile.
- Contatti striscianti senza interferenze.
- Con protezione contro il surriscaldamento.
- Per montaggio a parete e a soffitto, orientabile.
- 20 m di cavo di allacciamento con presa/1,5 m di cavo di allacciamento con spina IT 16 A.
- Altezza 380 mm x 330 mm, profondità 162 mm.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 24101 5 300	286461	1	20 + 1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Gomma	Nero	IT
1 24101 0 300	286003	1	20 + 1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Gomma	Nero	DE

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Cavo in materia plastica 10 A

- Con spine e prese IT 10 A.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16812 5	016457	10	2 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16501 5	040452	10	2 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT
1 16843 5	159499	10	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16543 5	119363	10	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT
1 16844 5	119370	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16544 5	119387	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT
1 16725 5	040438	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16715 5	119394	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT



Cavo in materia plastica 10 A / Confezione Blister

- Con spina IT 10 A e presa IT 10 A 2P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16842 5 200	285976	6	3 m	H05VV-F 3G0,75	Plastica	Bianco	IT
1 16542 5 200	285969	6	3 m	H05VV-F 3G0,75	Plastica	Nero	IT
1 16844 5 200	286034	6	5 m	H05VV-F 3G0,75	Plastica	Bianco	IT
1 16845 5 200	286041	6	5 m	H05VV-F 3G0,75	Plastica	Nero	IT



Cavo in materia plastica 16 A

- Con spina IT 16 A e presa bipasso IT 10/16 A 2P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16743 5	181766	5	3 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	IT
1 16744 5	181773	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	IT
1 16746 5	119400	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT
1 16204 5	119417	5	20 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT



Cavo in materia plastica 16 A / Confezione Blister

- Con spina IT 16 A e presa bipasso IT 10/16 A 2P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16843 5 200	285921	6	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16543 5 200	285938	6	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT
1 16744 5 200	285945	6	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	IT
1 16544 5 200	285952	6	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT



Cavo in materia plastica 16 A

- Con spine IT 16 A e prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16726 7	119424	5	20 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	IT
1 16205 7	119431	5	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	IT
1 16728 7	119448	2	33 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	IT
1 16750 7	040766	2	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	IT



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Cavo in pastica di qualità

- Con spina e presa con messa a terra.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16812 0 015	251933	10	2 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	DE
1 16501 0 015	251940	10	2 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE
1 16843 0	022731	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	DE
1 16543 0	022816	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE
1 16844 0	022748	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	DE
1 16544 0	022823	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE



Cavo in plastica di qualità

- Con spina e presa con messa a terra.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16846 0	022755	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	DE
1 16746 0	019656	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	DE
1 16546 0	000326	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE
1 16747 0	000340	4	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	DE
1 16548 0	002368	4	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE
1 16750 0	000357	2	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	DE
1 16549 0	002375	2	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE



Prolunghe CEE con presa angolare per Caravan IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Speciale cavo in gomma con spina CEE e presa CEE.
- Prolunghe 230 V, 3 poli.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa	Tipo
1 16741 5	184002	1	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	CEE 230 V/16 A	Presa angolare per roulotte CEE 230 V/16 A	DE
1 16732 5	183999	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	Presa angolare per roulotte CEE 230 V/16 A	DE



Cavo di allacciamento euro con interruttore rompifilo

- Cavo piatto per allacciare apparecchi con max 2,5 Amp.
- Con euro spina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo
1 16038 0	165926	10	1,5 m	H03VV H2-F 2x0,75	Plastica	Bianco



Matasse di cavo

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo
1 16828 2	010547	1	100 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero
1 16829 2	010554	1	100 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso
1 16839 0	053360	1	100 m	H05VV-F 4G1,5	Plastica	Nero
1 16824 0	003754	1	100 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero
1 16825 0	003761	1	100 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso
1 16826 0	003778	1	100 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco
1 16890 0	041312	1	100 m	H07RN-F 3G1,0	Cantiere	Nero
1 16891 0	041329	1	100 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero
1 16892 0	041336	1	100 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero
1 16893 0	041343	1	100 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero
1 16894 0	041350	1	100 m	H07RN-F 5G1,5	Cantiere	Nero
1 16895 0	041367	1	100 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente
e lampadine

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Cavo di allacciamento

- Con spina DE

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16033 8	042883	20	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	DE
1 16032 0	029501	15	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE



Cavo di allacciamento 2 poli

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina
1 16012 8	042890	20	5 m	H05VV-F 2x0,75	Plastica	Nero	Euro Spina
1 16073 8	055968	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	Cantiere	Nero	Euro Spina



Cavo di qualità per cantiere IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Con spina con messa a terra e presa con tappo di protezione.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16681 0	019724	2	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	DE
1 16783 0	014651	2	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Rosso	DE
1 16682 0	019731	2	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	DE



Conduttore K 35 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Con spina con messa a terra e presa con tappo di protezione.
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Estrema caricabilità meccanica, elevata flessibilità.
- Resistente all'olio e ai raggi UV.
- Utilizzabile fino a -35° C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16145 8	014361	5	10 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	K 35	Arancio	DE
1 16681 8	039203	4	10 m	AT-N07V3V3-F 3G2,5	K 35	Arancio	DE
1 16147 8	014378	4	25 m	AT-N07V3V3-F 3G2,5	K 35	Arancio	DE
1 16682 8	039210	3	25 m	AT-N07V3V3-F 3G2,5	K 35	Arancio	DE
1 16163 8	121687	2	40 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	K 35	Arancio	DE
1 16150 8	014385	2	50 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	K 35	Arancio	DE



Cavo in gomma di qualità IP 44

Per l'utilizzo a breve termine all'aperto, IP 44.

- Con spina con messa a terra e presa con tappo di protezione.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16145 0	009558	3	10 m	H05RR-F 3G1,5	Gomma	Nero	DE
1 16147 0	000364	3	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gomma	Nero	DE
1 16146 0	053698	3	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gomma	Rosso	DE
1 16150 0	000371	2	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gomma	Nero	DE
1 16153 0	053704	2	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gomma	Rosso	DE

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prolunga CEE IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Protezione stagne contro la polvere e l'acqua.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo
1 16400 5	181780	1	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero
1 16400 7	181797	1	20 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero
1 16401 0	048823	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero
1 16402 7	074150	1	25 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero
1 16401 5	181803	1	30 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero



Prolunga CEE 3 poli IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Speciale cavo con spina CEE e presa con coperchio a cerniera.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa
1 16765 0	027859	6	10 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16731 0	119462	6	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16732 0	119479	4	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16726 0	041381	4	30 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A



Prolunga CEE 4 poli IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Speciale cavo in gomma con spina CEE e presa CEE.
- Prolunghe 400 V, 4 poli.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa
1 16737 5	119493	1	10 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16738 5	119509	1	25 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A



Prolunga CEE 5 poli IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Speciale cavo in gomma con spina CEE e presa CEE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa
1 16774 0	018239	1	10 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16772 0	021550	1	25 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A



Cavo adattatore

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa	Numero Poli
1 13291 0	001521	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	230 V/16 A	CEE 230 V/16 A	
1 13292 0	001538	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	230 V/16 A	3 poli
1 13296 0	048854	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	230 V/16 A	5 poli



Adattatore con spina IT e presa CEE

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa	Numero Poli	Tipo
1 13291 5	040612	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	230 V/ 16 A	CEE 230 V/16 A	3 poli	IT



Adattatore con spina CEE e presa IT

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa	Numero Poli	Tipo
1 13292 5	040605	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	230 V/ 16 A	3 poli	IT

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Supporto a parete

- Molto delle nostre prolunghe vengono fornite con un pratico supporto a parete.
- p.e. per prolunghe e tubi.


N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Per prolunghe
1 16020 8	111398	1	... - 10 m
1 16030 8	114245	1	10 m - 25 m
1 16040 8	114634	1	25 m - 40 m
1 16050 8	111381	1	50 m - ...



Safe-Box BIG IP 44

Per maggiore sicurezza negli allacciamenti a spina dei cavi, anche all'aperto, IP 44.

- Safe-Box in formato extra large per un collegamento sicuro di spina e presa e per la protezione dall'umidità.
- Ideale anche per allacciamenti a spina particolarmente grandi e per voluminose versioni export.
- Particolarmente adeguato per l'utilizzo per esempio in campeggio, nel rasare il prato del giardino, per l'illuminazione festiva e natalizia e nel lavoro con apparecchi elettrici all'aperto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 16044 0	170784	20

Safe-Box

Per maggiore sicurezza negli allacciamenti a spina.

- Protezione ideale degli allacciamenti a spina dei conduttori elettrici contro l'umidità e il bagnato, nonché per la protezione contro un disinserimento indesiderato dell'allacciamento a spina.
- Particolarmente adeguato per l'utilizzo per esempio in campeggio, nel rasare il prato del giardino, per l'illuminazione festiva e natalizia e nel lavoro con apparecchi elettrici all'aperto.
- Molto indicato anche come protezione per i bambini piccoli.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 16040 0	112036	25



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Distribuzione di corrente mobile CEE 230 V IP 44

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Corpo in materia plastica infrangibile.
- Pratico dispositivo di avvolgimento per la custodia del cavo.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio ammortizzante, pratico da appendere, per esempio su impalcature.
- Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A.
- DE: 3 prese CEE 3 poli 230V/16A 3 prese DE 230V con coperchi autochiudenti

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Colore cavo	Tipo
1 15455 6	053506	1	10 m	H07RN-F 3G2,5	Nero	DE

Design protetto.



Distributore di corrente 230 V CEE/3 IP 44

Pesante cavo in gomma con blocco prese per l'utilizzo all'aperto.

- Pregiato blocco prese antiurto e infrangibile.
- 4 prese CEE a 3 poli, 230 V, protette contro gli spruzzi d'acqua.
- Gancio ripiegabile in metallo.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo
1 16630 8	180981	3	5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero
1 16631 8	180998	3	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero
1 16632 8	180001	3	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero



Powerblock a 4 prese 230 V/16 A IP 44

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08107 0	148356	1	3-polig

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente
e lampadine

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Presse multiple Super-Solid SL 544 D IP 44

Per l'utilizzo cantieri e all'aperto con protezione contro i corpi solidi e gli spruzzi d'acqua IP 44.

- Un pregiato involucro in plastica infrangibile e antiurto con ampia superficie di appoggio garantisce un impiego semplice, un sostegno saldo e un utilizzo sicuro.
- Interruttore luminoso bipolare con calotta di protezione contro gli spruzzi d'acqua.
- Prese protette contro gli spruzzi d'acqua collocate a distanze maggiori, con anello di tenuta e coperchi richiudibili per la protezione dallo sporco.
- Prese con pratica disposizione a 45°.
- Grazie al manico estremamente stabile, la presa multiple può essere appesa o fissata.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15986 0 205	100156	1	2 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	52 cm	5	Giallo	DE



Presse multiple Super-Solid SL 544

- Un pregiato involucro in plastica infrangibile e antiurto con ampia superficie di appoggio garantisce un impiego semplice, un sostegno saldo e un utilizzo sicuro.
- Interruttore luminoso bipolare con calotta di protezione contro gli spruzzi d'acqua.
- Prese con pratica disposizione a 45° con coperchi autochiudenti per utilizzo all'aperto.
- Cavo in gomma estremamente flessibile resistente all'ambiente esterno e spina protetta contro gli spruzzi d'acqua per comfort e sicurezza ancora maggiori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15986 0	055388	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	36 cm	5	Giallo	DE



Cavo in plastica di qualità con presa di distribuzione quadrupla Powerblock IP 44

- Prolunga con protezione spina à 4 Prese-Powerblock Qualità IP44, antiurto e resistenti alla rottura.
- Con gancio metallico mobile.
- Prese con disposizione a 45° e con coperchi autochiudenti.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Prese	Tipo
1 16820 0	004393	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	4	DE
1 16878 0	148202	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	4	DE



Cavo per cantieri di qualità con presa di distribuzione quadrupla Powerblock IP 44

Per l'utilizzo cantieri e all'aperto con protezione contro i corpi solidi e gli spruzzi d'acqua IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Utile blocco di prese antiurto e resistenti alla rottura.
- 4 prese con protezione contro gli spruzzi d'acqua, con disposizione a 45° e coperchi autochiudenti.
- Con gancio metallico mobile.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Prese	Tipo
1 16920 0	018222	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	4	DE
1 16933 0	019847	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	4	DE
1 15174 0	147557	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	4	DE



Cavo in gomma con presa di distribuzione quadrupla Powerblock

Certificazione IEC 60884.

- Utile blocco di prese antiurto e resistenti alla rottura.
- 4 prese con protezione contro gli spruzzi d'acqua, con disposizioni a 45° e coperchi autochiudenti.
- Con gancio metallico mobile.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Prese	Tipo
1 15171 0	111589	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	4	DE
1 15172 0	115648	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	4	DE

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
case e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Adattatore di protezione per la persona BDI-A 30 IP 54

Per l'utilizzo all'aperto, IP 54.

Protezione portatile contro incidenti con la corrente tra presa e apparecchio.

- La protezione efficace contro incidenti con la corrente elettrica. Stacca dalla rete in modo fulmineo i conduttori attivi e il conduttore di protezione non appena sopraggiungono correnti differenziali.
- Spegnimento bipolare.
- Apparecchio in confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Corrente differenziale nominale	Tipo
1 29063 0	593750	1	230 V	16 A	30 mA	DE



Adattatore di protezione persone BDI-S 30 IP 54

Per l'utilizzo all'aperto, IP 54.

Protezione portatile contro incidenti con la corrente tra presa e apparecchio.

- La protezione efficace contro incidenti con la corrente elettrica. Stacca dalla rete in modo fulmineo i conduttori attivi e il conduttore di protezione non appena sopraggiungono correnti differenziali.
- Spegnimento bipolare.
- Apparecchio in confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Corrente differenziale nominale	Supplementare	Tipo
1 29064 0	593774	1	230 V	16 A	30 mA	per cavi 3G1,5	DE



Spina di protezione persone BDI-SF IP 44

L'interruttore di sicurezza ideale da applicare ad apparecchi elettrici utilizzati frequentemente.

- Tensione nominale: 230 V/10 A.
- Corrente differenziale nominale: 30 mA.
- Tempo di apertura: <30 ms.
- Tipo di protezione IP 44.
- Spegnimento bipolare.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Corrente differenziale nominale	Tipo
1 29057 5	158850	1	230 V	16 A	30 mA	IT



Presa per giardino e supporto per fissaggio a terra IP 44

Il piccolo e pratico distributore di corrente per il giardino. Per allacciare le luci del giardino, catene di luci, radio, grill elettrici, ecc. Per l'utilizzo all'aperto, con protezione contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.

- 2 o 4 prese con coperchi autochiudenti.
- Supporto per fissaggio a terra e alloggiamento in plastica stabile resistente alle intemperie.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protteta.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Spina	Prese	Tipo
1 15458 0	111091	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	230 V/16 A	2 x 230 V/16 A	DE
1 15459 0	111107	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	230 V/16 A	4 x 230 V/16 A	DE
1 15460 0	115167	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	230 V/16 A	4 x 230 V/16 A	DE

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Distributore di corrente portatile IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase con coperchio di protezione.
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione
1 15485 7	103447	1	4 x CEE 230 V/16 A 3 poli	CEE 230 V/16 A 3 poli	FI 16, 30 mA



Distributore di corrente portatile IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 5G2,5.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico tripolare con copertura di protezione.
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione
1 15486 7	103454	1	2 x CEE 230 V/16 A 3 poli, 1 x CEE 400 V/16 A 4 poli, 1 x CEE 400 V/16 A 5 poli	CEE 400 V/16 A 5 poli	Interruttore differenziale magnetotermico da 30 mA e 16 A



Distributore di corrente portatile IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase con coperchio di protezione.
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione
1 15485 9	103461	1	4 x CEE 230 V/16 A 3 poli	CEE 230 V/16 A 3 poli	Interruttore differenziale magnetotermico da 30 mA e 16 A



Distributore di corrente portatile IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase con coperchio di protezione.
- Il telaio in tubi d'acciaio rivestito in massa artificiale robusto per un collocamento sicuro e aggiuntiva protezione di telaio.
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione
1 15480 7	102495	1	4 x CEE 230 V/16 A 3 poli	CEE 230 V/16 A 3 poli	Interruttore differenziale magnetotermico da 30 mA e 16 A



Distributore di corrente portatile 230 V IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase con coperchio di protezione.
- Il telaio in tubi d'acciaio rivestito in massa artificiale robusto per un collocamento sicuro e aggiuntiva protezione di telaio.
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione
1 15480 9	102600	1	4 x CEE 230 V/16 A 3 poli	CEE 230 V/16 A 3 poli	Interruttore differenziale magnetotermico da 30 mA e 16 A

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Distributore di corrente portatile 230 V IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase con coperchio di protezione.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione
1 15485 7 301	290826	1	3 x CEE 230 V/16 A, 3 poli IP 44	CEE 230 V/16 A, 3 poli IP 44	FI 16 A Interruttore differenziale magnetotermico da 30 mA e 16 A



Distributore di corrente portatile 230 V IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase con coperchio di protezione.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione
1 15485 7 302	290833	1	3 x CEE 230 V/16 A, 3 poli IP 67	CEE 230 V/16 A, 3 poli IP 67	FI 16 A Interruttore differenziale magnetotermico da 30 mA e 16 A



Piccolo distributore di corrente compatto BKV 2/4 G IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Stabile alloggiamento in plastica antiurto, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Robusto supporto in tubo d'acciaio zincato per una stabilità sicura.
- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 5G1,5.
- 2 Prese protette su differenti fase.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Peso ca.	Tipo
1 15375 0	075539	1	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/16 A, 5 poli	2,6 kg	DE
1 15375 8	292073	1	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/16 A, 5 poli	2,6 kg	IT



Piccolo distributore di corrente compatto BKV 2/4 T IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Stabile alloggiamento in plastica antiurto, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Con maniglia di trasporto.
- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 5G1,5.
- 2 Prese protette su differenti fase.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Peso ca.	Tipo
1 15365 0	075522	1	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/16 A, 5 poli	1,9 kg	DE
1 15365 8	292080	1	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/16 A, 5 poli	1,9 kg	IT



Piccolo distributore di corrente compatto BKV 2/4 TS IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Stabile alloggiamento in plastica antiurto, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Con maniglia di trasporto.
- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Peso ca.	Tipo
1 15345 8	292097	1	2 x CEE 230 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A, 3 poli	1,9 kg	IT

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratenzione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Distributore di corrente portatile BSV 4/32 FS IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Con interruttore differenziale 30 mA.
- Coperchio di protezione per gli interruttori chiudibile.
- Il telaio in tubi d'acciaio rivestito in massa artificiale robusto per un collocamento sicuro e addizionale protezione di telaio.
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.
- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 5G4,0.
- 2 prese protette su differenti fase.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione	Tipo
1 15490 8	2922103	1	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/32 A, 5 poli	Interruttore diff. da 40 mA 4 poli. 1 Interruttore magnetotermico 16 A/400 V. 2 Interruttori magnetotermici da 16 A/230 V.	IT



Distributore di corrente compatto BSV 3/16 IP 44 FI + SI

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo di allacciamento da 2 m H07RN-F 3G2,5, cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- 4 prese 3 poli CEE 230 V + 2 prese DE 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione	Tipo
1 15366 8 306	292172	1	4 x CEE 230 V + 2 x 230 V	Spina di alimentazione CEE a 3 poli 16 A/230 V	2 Interruttori diff. magnetotermici 230 V/16 A 30 mA	IT



Distributore di corrente compatto BSV 3/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo di allacciamento da 2 m H07RN-F 3G2,5, cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- 4 prese CEE 3 poli 16 A e 2 prese DE 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione	Tipo
1 15366 8 312	292707	1	4 x CEE 16 A + 2 x DE 230 V	Spina di alimentazione CEE a 3 poli 16 A/230 V		IT



Distributore di corrente compatto BSV 3/32 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 5G4,0.
- 2 prese protette su differenti fase.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione	Tipo
1 15366 8	292714	1	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/32 A	2 Interruttori magnetotermici 16 A/400 V 2 Interruttori magnetotermici 16 A/230 V	IT



Distributore di corrente compatto BSV 3 - FI/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- 1 interruttore differenziale e 2 interruttori magnetotermica di sicurezza.
- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo di allacciamento da 2 m H07RN-F 5G2,5, cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- 2 prese CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 5 prese con contatto di terra 16 A/230 V.
- 2 prese protette su differenti fase.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione	Tipo
1 15366 8 301	292127	1	2 x CEE 5 poli 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V	Cavo di allacciamento + spina CEE a 5 poli 16 A/400 V	1 Interruttore diff. magnetotermico 40 A 4 poli 30 mA 2 Interruttore diff. magnetotermici 16 A 3 poli 30 mA	

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratenzione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Distributore di corrente compatto BSV 3 - FI E/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- 1 interruttore differenziale e 2 interruttori magnetotermica di sicurezza.
- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Spina di alimentazione CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 2 prese CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 5 prese con contatto di terra 16 A/230 V.
- 2 prese protette su differenti fase.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Protezione
1 15366 8 303	292141	1	2 x CEE 5 poli 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V	Spina di alimentazione CEE a 5 poli 16 A/400 V	1 Interruttore diff. magnetotermico 40 A 4 poli 30 mA 2 Interrutto diff. magnetotermici 16 A 3 poli 30 mA



Distributore di corrente compatto BSV 3/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo di allacciamento da 2 m H07RN-F 5G2,5, cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- 2 prese CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 5 prese con contatto di terra 16 A/230 V.
- 2 prese protette su differenti fase.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Tipo
1 15366 8 302	292134		2 x CEE 5 poli 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V	Cavo di allacciamento + spina CEE a 5 poli 16 A/400 V	IT



Distributore di corrente compatto BSV 3 E/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Spina di alimentazione CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 2 prese CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 5 prese con contatto di terra 16 A/230 V.
- 2 prese protette su differenti fase.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina
1 15366 8 304	292158	1	2 x CEE 5 poli 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V	Spina di alimentazione CEE a 5 poli 16 A/400 V



Distributore di corrente compatto Mini CEE 3 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Robusto alloggiamento in plastica protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Spina di alimentazione CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 2 prese CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 3 prese DE + 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Tipo
1 15340 8 304	292721	1	2 x CEE 400 V/16 A + 3 x 230 V/16 A	Spina di alimentazione CEE a 5 poli 16 A/400 V	IT



Distributore di corrente compatto Mini CEE 3 IP 44 con cavo di allacciamento

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Robusto alloggiamento in plastica protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo di allacciamento da 1 metro H07RN-F 5G1,5, resistente all'olio.
- 3 prese CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 2 prese T25 5 poli 16 A/400 V + 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Tipo
1 15340 8	292738	1	3 x CEE 5 poli 16 A/400 V 2 x T25 5 poli 16 A/400 V + 230 V	Cavo di allacciamento + spina CEE 5 poli 16 A / 400 V	IT

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo



Spina CEE 230 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08101 0	029143	5	3 poli

Protezione
da sovratensione



Preso CEE 230 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08102 0	029150	5	3 poli

Distribuzione di corrente



Spina CEE 400 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08101 7	041664	10	4 poli

Lampade, faretti
e lampadine



Preso CEE 400 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08102 7	041671	10	4 poli

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica



Spina CEE 400 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08103 0	029167	5	5 poli

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino



Preso CEE 400 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08104 0	029174	5	5 poli

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Spina CEE 400 V/32 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08105 0	029181	5	5 poli



Preso CEE 400 V/32 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08106 0	029198	5	5 poli



Preso CEE 230 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08121 0	029204	10	3 poli



Preso CEE 400 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08123 0	053490	10	4 poli



Preso CEE 400 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08122 0	029211	10	5 poli



Spina invertitore di fase CEE 400 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08131 0	029228	5	5 poli



Spina invertitore di fase CEE 400 V/32 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08132 0	029235	5	5 poli

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita




Preso di corrente da parete CEE a 5 poli

- Solida presa di corrente CEE 400 V (3P+N+E) 16 A / Tipo di protezione IP 44.
- Funzionale presa di corrente da parete con attacchi a vite con taglio a croce.
- Introduzione cavo dall'alto.
- Preso di corrente con certificazione SEMCO.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08161 0	285815	1	160 x 72 x 106 mm

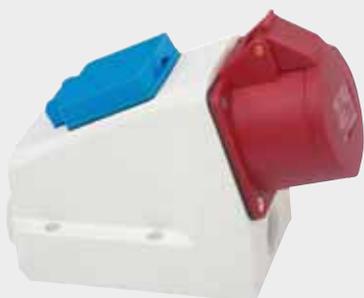


Preso di corrente da parete CEE a 5 poli + 16 A standard tedesco

- Solida presa di corrente CEE 400 V (3P+N+E) 16 A / Tipo di protezione IP 44 e presa di corrente standard tedesco 230 V (P+N+E) 16 A IP 44.
- Funzionale presa di corrente da parete con attacchi a vite con taglio a croce.
- Ingresso cavo dall'alto e uno cieco sotto (da tagliare).
- Preso di corrente con certificazione SEMCO.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08162 0	285822	1	180 x 80 x 134 mm

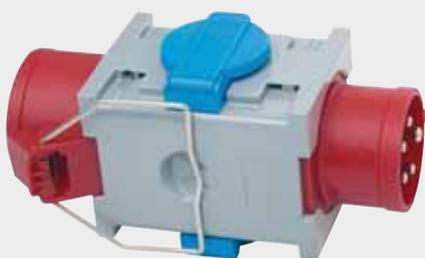

Collettore a croce CEE a 5 poli + 16 A standard tedesco

- Solido e funzionale collettore a croce con gancio.
- Ingresso: spina CEE 400 V (3P+N+E) 16 A.
- Uscite: presa di corrente CEE 400 V (3P+N+E) 16 A / Tipo di protezione IP 44 e 2 x prese di corrente standard tedesco 230 V (P+N+E) 16 A / Tipo di protezione IP 44.
- Spina + prese di corrente con certificazione SEMCO.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08163 0	285839	1	184 x 100 x 95 mm



Connettore a croce CEE a 5 poli

- Solido e funzionale collettore a croce con gancio.
- Ingresso: spina CEE 400 V (3P+N+E) 16 A.
- Uscite: 3 x CEE prese di corrente 400 V (3P+N+E) 16 A / Tipo di protezione IP 44.
- Spina + prese di corrente con certificazione SEMCO.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08164 0	285846	1	237 x 185 x 95 mm



Spina combinata CEE a 4 poli + interruttore di arresto

- Solida e funzionale presa CEE 400 V (3P+E) 16 A / Tipo di protezione IP 44.
- Interruttore di arresto delle fasi 1 a 3.
- Ingresso cavi possibile sulla flangia in basso nella parte anteriore e posteriore.
- Collegamento cavi nella scatola di protezione per fasi 1 a 3 con morsetti piatti 6,3 mm.
- La spina combinata può essere fissata alla flangia in basso con 2 viti M6.
- Interruttore con certificazione TÜV / EN 60947-4-1 EN 60947-5-1.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08165 0	285853	1	135 x 115 x 115 mm



Invertitore di fase spina combinata CEE a 5 poli + interruttore di arresto

- Robusta e funzionale presa CEE 400 V (3P+N+E) 16 A / Tipo di protezione IP 44.
- Interruttore di arresto delle fasi 1 a 3 / il coperchio si può chiudere con un lucchetto.
- Collegamento cavi possibile sulla flangia in basso nella parte anteriore e posteriore.
- Collegamento cavi nella scatola di protezione per fasi 1 a 3 con morsetti piatti 6,3 mm.
- La spina combinata può essere fissata alla flangia in basso con 2 viti M6.
- Interruttore + spina con certificazione TÜV / EN 60947-4-1 EN 60947-5-1.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08166 0	285860	1	135 x 125 x 115 mm

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Preso angolare per Caravan IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Tipo
1 08102 5	184033	1	3 poli	DE



Spina CEE 230 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08111 0	074167	10	3 poli



Preso CEE 230 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08112 0	074204	10	3 poli



Spina CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08111 7	074174	1	4 poli



Preso CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08112 7	074211	10	4 poli



Spina CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08113 0	074181	10	5 poli



Preso CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08114 0	074228	10	5 poli

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo



Spina CEE 400 V/32 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08115 0	074198	10	5 poli

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente



Preso CEE 400 V/32 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08116 0	074235	10	5 poli

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare



Preso CEE 230 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08151 0	074242	10	3 poli

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino



Preso CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08152 0	074259	10	4 poli

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Preso CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08153 0	074266	10	5 poli



Distributore a 3 prese CEE IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Protezione stagne contro la polvere e l'acqua.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08158 0	145614	10	CEE 230 V/16 A	3 poli



Distributore a 2 prese CEE IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Protezione contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Spina	Numero Poli
1 08158 2	286997	4	2 x CEE 2P+T 220 V/16 A IP 44	CEE 2P+T 220 V/16 A	3 poli



Distributore a 3 prese CEE IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Protezione contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08158 3	145621	10	CEE 230 V/16 A	3 poli
1 08158 4	145638	10	CEE 400 V/16 A	4 poli
1 08158 5	145645	10	CEE 400 V/16 A	5 poli

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Distributore a 3 prese CEE IP 67 con 2 m di cavo

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Protezione stagne contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli	Cavo
1 08155 0	119530	10	CEE 230 V/16 A	3 poli	H07RN-F 3G2,5



Distributore a 3 prese CEE IP 44 con 2 m di cavo

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Protezione contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli	Cavo
1 08155 3	119578	10	CEE 230 V/16 A	3 poli	H07RN-F 3G2,5
1 08155 4	119585	10	CEE 400 V/16 A	4 poli	H07RN-F 4G2,5



**Adattatore CEE 3 poli 16 A/230 V IP 44
Spina CEE, Presa IT 10/16 A + DE**

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08156 0	103577	10	230 V/16 A	3 poli



**Adattatore CEE 3 poli 16 A/230 V IP 44
Spina CEE, 2 Presa IT 10/16 A**

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08156 1	282531	10	230 V/16 A	3 poli



**Adattatore CEE 3 poli 16 A/230 V IP 44
Spina CEE, 2 Presa IT 10/16 A + 1 DE + IT 10 A**

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08156 2	282548	10	230 V/16 A	3 poli



Adattatore con spina IT 16 A e presa CEE 230 V

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08157 0	103584	10	230 V/16 A	3 poli



**Adattatore CEE 3 poli 16 A/220 V IP 44
Spina DE, Presa CEE 230 V IP 44**

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08157 1	286980	10	230 V/16 A	3 poli

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine


Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

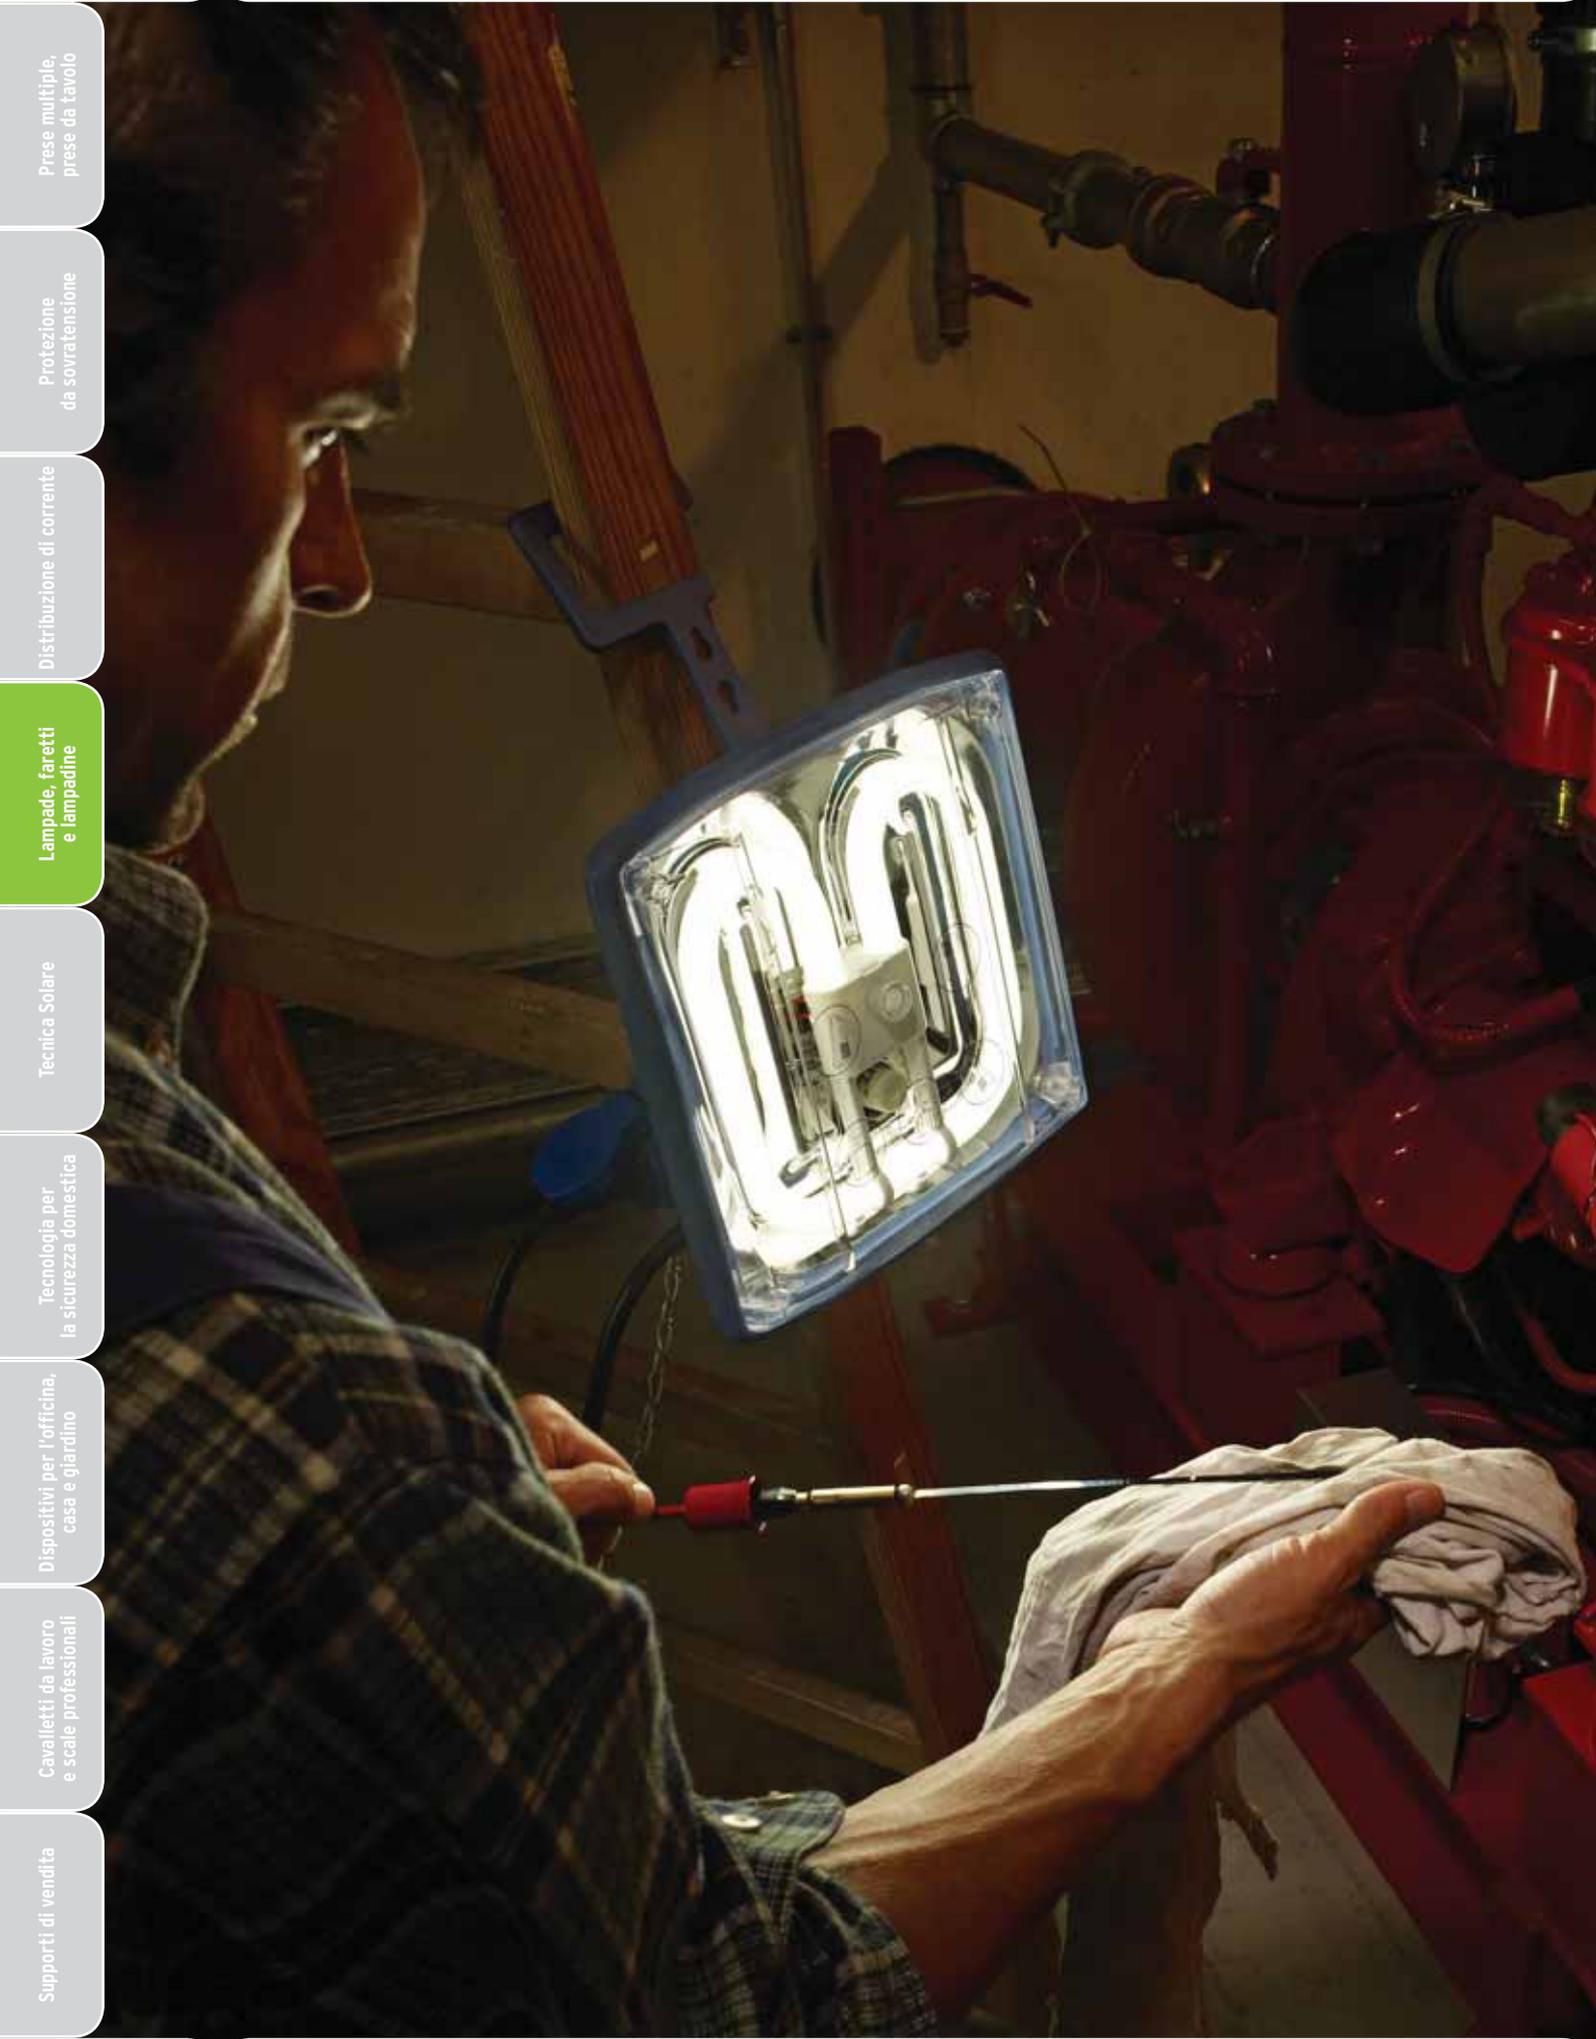

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
case e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



	Lampade portatili	136	Prese multiple, prese da tavolo
	Lampade ricaricabili	145	Protezione da sovratensione
	Faretti portatili	147	Distribuzione di corrente
	Faretti fissi	150	Lampade, faretti e lampadine
	Treppiedi con faretti e lampade	154	Tecnica Solare
	Lampade fisse	157	Tecnologia per la sicurezza domestica
	Lampadine	158	Dispositivi per l'officina, casa e giardino
	Lampade a LED	163	Cavalletti da lavoro e scale professionali
			Supporti di vendita

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Power Jet-Light 4 x 55 Watt IP 54

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 54.

- Lampada da lavoro a luce fredda.
- Vantaggi nei confronti dei faretti alogeni:
Potenza luminosa di circa 4 volte maggiore,
Temperatura dell'involucro di circa 10 volte minore,
Consumo di corrente di circa 4 volte minore,
Possibilità di un elevato risparmio annuale sui costi!
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- 2 prese con messa a terra 230 V/16 A protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiudenti.
- Interruttore Luce On/Off.
- Regolatore di corrente elettronico.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Include 4 lampadine da 55 W.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra	Flusso luminoso	Prese
1 17263 0	248773	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	87 lm/W	4000 K	4 x 55 W	2 G 11	A2 BAT	ca. 19200 lm	2 x 230 V
1 17263 0 230	184378	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	87 lm/W	4000 K	4 x 55 W	2 G 11	A2 BAT	ca. 19200 lm	2 x CEE, 1 x 230 V DE



Lampada piatta Jet-Light ELP 436 IP 44

Per ambienti interni ed esterni.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Forte potenza luminosa, paragonabile a quella di un lampadina a incandescenza da circa 850 W.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Da collocare, appendere o appoggiare.
- Poco ingombro per il trasporto.
- Con cavo neoprene H07RN-F 3G1,5 e spina DE.
- Con 3 prese DE 16 A/230 V, coperchio autochiudenti.
- Interruttore Luce On/Off.
- Incluso lampadina 4 x 36 W, portalampada 2 G 11.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Potenza	Portalampada	Temperatura colore	Efficienza zavorra	Prese
1 17274 0	592593	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	79 lm/W	4 x 36 W	2G11	6400 K	A3	3 x 230 V



Power Jet-Light 4 x 36 Watt IP 54

Più luminosa di una lampada alogena da 500 Watt.

Per l'utilizzo esigente, anche in condizioni difficili, adatta per l'utilizzo all'aperto, IP 54.

- Lampada da lavoro a luce fredda.
- Vantaggi nei confronti dei faretti alogeni:
Potenza luminosa di circa 4 volte maggiore,
Temperatura dell'involucro di circa 10 volte minore,
Consumo di corrente di circa 4 volte minore,
Possibilità di un elevato risparmio annuale sui costi!
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- 3 prese con messa a terra 230 V/16 A.
- Interruttore luce On/Off.
- Regolatore di corrente elettronico.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Incluse 4 lampadine da 36 W.

**DIRETTIVA UE
2009/125/EG**



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampana	Efficienza zavorra	Flusso luminoso	Prese
1 17262 0	190607	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	81 lm/W	4000 K	4 x 36 W	2 G 11	A2	ca. 11600 lm	3 x 230 V
1 17262 0 230	181155	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	81 lm/W	4000 K	4 x 36 W	2 G 11	A2	ca. 11600 lm	2 x CEE, 1 x 230 V DE



Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, case e giardino

Cavalotti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Power Jet-Light 4 x 36 Watt IP 54 con manico in acciaio

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 54.

- Con manico in acciaio che consente il fissaggio ad esempio su un treppiede.
- Lampada da lavoro a luce fredda.
- Vantaggi nei confronti dei faretti alogeni:
Potenza luminosa di circa 4 volte maggiore,
Temperatura dell'involucro di circa 10 volte minore,
Consumo di corrente di circa 4 volte minore,
Possibilità di un elevato risparmio annuale sui costi!
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- 3 prese con messa a terra 230 V/16 A.
- Interruttore luce On/Off.
- Regolatore di corrente elettronico.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Include 4 lampadine da 36 W.
- Con guarnizioni in gomma di rotazione per la protezione da urti aggiunti.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra	Flusso luminoso	Prese
1 17266 0	250264	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	81 lm/W	4000 K	4 x 36 W	2 G 11	A2	ca. 11600 lm	3 x 230 V

Vi consigliamo il uso con il nostro Cavalletto telescopico 1170610 a pagina 156



Power Jet-Light 3 x 36 Watt IP 54

Più luminosa di una lampada alogena da 400 Watt.

Per l'utilizzo esigente, anche in condizioni difficili, adatta per l'utilizzo all'aperto, IP 54.

- Lampada da lavoro a luce fredda.
- Vantaggi nei confronti dei faretti alogeni:
Potenza luminosa di circa 4 volte maggiore,
Temperatura dell'involucro di circa 10 volte minore,
Consumo di corrente di circa 4 volte minore,
Possibilità di un elevato risparmio annuale sui costi!
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- 2 prese con messa a terra 230 V/16 A protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiudenti.
- Interruttore luce On/Off.
- Regolatore di corrente elettronico.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Include 3 lampadine da 36 W.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra	Flusso luminoso	Prese
1 17261 0	190591	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	81 lm/W	4000 K	3 x 36 W	2 G 11	A2	ca. 8700 lm	2 x 230 V
1 17261 0 230	181117	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	81 lm/W	4000 K	3 x 36 W	2 G 11	A2	ca. 8700 lm	1 x CEE, 1 x 230 V DE



Lampada piatta Jet-Light ELP 336 IP 44

Per ambienti interni ed esterni.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Forte potenza luminosa, paragonabile a quella di un lampadina a incandescenza da circa 650 W.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Da collocare, appendere o appoggiare.
- Poco ingombro per il trasporto.
- Con cavo neoprene H07RN-F 3G1,5 e spina DE.
- Con 2 prese DE 16 A/230 V, coperchio autochiudenti.
- Interruttore luce On/Off.
- Incluso lampadina 3 x 36 W, portalampada 2 G 11.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra
1 17273 0	592586	1	3 m	H07RN-F 3G1,5	79 lm/W	6400 K	3 x 36 W	2G11	A3



Power Jet-Light 2 x 36 Watt IP 54

Più luminosa di una lampada alogena da 300 Watt. Per l'utilizzo esigente, anche in condizioni difficili, adatta per l'utilizzo all'aperto, IP 54.

- Lampada da lavoro a luce fredda.
- Vantaggi nei confronti dei faretto alogeni:
Potenza luminosa di circa 4 volte maggiore,
Temperatura dell'involucro di circa 10 volte minore,
Consumo di corrente di circa 4 volte minore,
Possibilità di un elevato risparmio annuale sui costi!
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- Robusto involucro in gomma.
- 2 prese con messa a terra 230 V/16 A protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiudenti.
- Regolatore di corrente elettronico.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Incluso 2 lampadine da 36 W.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra	Flusso luminoso	Prese
1 17260 0	190584	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	78 lm/W	4000 K	2 x 36 W	2 G 10	A2	ca. 5600 lm	2 x 230 V
1 17260 0 230	181070	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	78 lm/W	4000 K	2 x 36 W	2 G 10	A2	ca. 5600 lm	1 x CEE, 1 x 230 V DE

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada per cantieri Brobusta® MS 200 IP 44

Per l'utilizzo costante all'aperto, IP 44.

- Portalampada E 27, max. 200 Watt.
- Faretto orientabile e girevole con distributore di corrente integrato a 3-prese, con protezione contro gli spruzzi d'acqua, coperchi autochiudenti e con interruttore luce on/off.
- Calotta di copertura in policarbonato antiurto che consente la massima trasparenza alla luce e la migliore qualità.
- Lampada orientabile con arresto in posizione.
- Telaio estremamente stabile, con superficie rivestita e manico per appoggiare o appendere.
- Adatta anche per lampade a risparmio energetico.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Spina	Prese
1 17205 5	034765	1	5 m	K35 3G1,5	200 W	E 27	IT	
1 17205 0	022519	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	200 W	E 27	DE	3 x 230 V
1 17205 7	102433	1	5 m	K35 3G1,5	200 W	E 27	CEE	

Lampada piatta Jet-Light ELP 55 IP 54

Per ambienti interni ed esterni.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Forte potenza luminosa, paragonabile a quella di un lampadina a incandescenza da circa 300 W.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Da collocare, appendere o appoggiare.
- Poco ingombro per il trasporto.
- Con cavo neoprene H07RN-F 3G1,5 e spina DE.
- Con 2 prese DE 16 A/230 V, coperchio autochiudenti.
- Interruttore luce On/Off.
- Incluso lampadina 55 W, portalampada GR 10q.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra
1 17272 0	592579	1	1,8 m	H07RN-F 3G1,5	66 lm/W	6400 K	55 W	GR10q	A3

Lampada piatta Jet-Light ELP 38 IP 44

Per ambienti interni ed esterni.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Forte potenza luminosa, paragonabile a quella di un lampadina a incandescenza da circa 200 W.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Da collocare, appendere o appoggiare.
- Poco ingombro per il trasporto.
- Con cavo neoprene H07RN-F 3G1,5 e spina DE.
- Con 1 Prese DE 16 A/230 V, coperchio autochiudenti.
- Incluso lampadina 38 W, portalampada GR 10q.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra
1 17271 0	592562	1	1,8 m	H07RN-F 3G1,5	66 lm/W	6400 K	38 W	GR10q	A3



Lampada piatta Jet-Light ELH 38 IP 54

Per ambienti interni ed esterni.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Forte potenza luminosa, paragonabile a quella di un lampadina a incandescenza da circa 200 W.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Da collocare, appendere o appoggiare.
- Poco ingombro per il trasporto.
- Con cavo neoprene H05RN-F 3G1,0 e spina DE.
- Incluso lampadina 38 W, portalampada GR 10q.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra
1 17270 0	592555	1	1,8 m	H05RN-F 3G1,0	66 lm/W	6400 K	38 W	GR10q	A3



Lampada piatta Jet-Light ELH 21 IP 54

Per ambienti interni ed esterni.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Forte potenza luminosa, paragonabile a quella di un lampadina a incandescenza da circa 100 W.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Da collocare, appendere o appoggiare.
- Poco ingombro per il trasporto.
- Con cavo neoprene H05RN-F 3G1,0 e spina DE.
- Incluso lampadina 21 W, portalampada GR 10q.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra
1 17269 0	592548	1	1,8 m	H05RN-F 3G1,0	57 lm/W	6400 K	21 W	GR10q	A3



Lampada piatta Jet-Light 36 W IP 44

Per ambienti interni ed esterni. Protezione contro gli spruzzi d'acqua IP 44. Lampada da lavoro compatta, robusta, portatile e molto luminosa.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Poco ingombro per il trasporto.
- Da collocare, appendere o appoggiare.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Stabili piedini.
- Cavo in gomma con spina bipolare.
- Incluse 2 lampade a risparmio energetico da 18 W con elevata durata.
- Forte potenza luminosa.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalampada	Efficienza zavorra	Flusso luminoso
1 17256 0	165346	1	5 m	H07RN-F 2x1,0	67 lm/W	6500 K	2 x 18 W	2 G 11	B2	ca. 2400 lm

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada portatile in gomma IP 54

Protetto contro gli spruzzi d'acqua, IP 54.

- Robusta lampada da lavoro con maniglia in gomma dura.
- Con impugnatura esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Stabile griglia di protezione zincata per elevate sollecitazioni.
- Con vetro di protezione e antiabbagliante.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Spina
1 17692 0	054138	2	5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E 27		DE
1 17692 7	103164	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E 27		CEE 230 V
Lampada da ricambio consigliata:								
1 17740 0	249718	1			15 W Δ ca. 75 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A	



Lampada portatile in gomma IP 67

Contro la polvere e l'acqua, IP 67.

- Robusta lampada da lavoro con maniglia in gomma dura.
- Con impugnatura esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Stabile griglia di protezione zincata per elevate sollecitazioni.
- Con vetro di protezione e antiabbagliante.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Spina
1 17692 6	181865	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E 27	CEE IP 67



Lampada portatile in gomma

- La robusta lampada portatile sperimentata.
- Gabbia protettiva con coperchio a cerniera.
- Con vetro protettivo.
- Impugnatura in gomma dura di qualità per sollecitazioni continue.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica
1 17646 6	286942	15	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E 27	
1 17651 6	286959	10	10 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E 27	
Lampada da ricambio consigliata:							
1 17739 0	249725	1			20 W Δ 100 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A



Lampada portatile di sicurezza

- La lampada portatile di qualità ed economica.
- Con gabbia di protezione ammortizzante, antiurto e molleggiata.
- Con vetro protettivo.
- Cavo di allacciamento con spina Euro.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalamпада	Classe di efficienza energetica
1 17642 0	599431	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E 27	
Lampada da ricambio consigliata:							
1 17738 0	249701	1			11 W ± 50 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A



Lampada elettrica ad asta professionale da officina IP 44

Adatta all'officina, robusta, protetta contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.

- Impugnatura con interruttore on/off protetto integrato.
- Grosso gancio girevole.
- Dotata di tubi a risparmio energetico comunemente in commercio.
- Tubo al neon sostituibile senza problema.
- Disponibile in blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Efficienza lampada	Temperatura colore	Potenza	Portalamпада	Lunghezza ca.
1 17718 2 741	289035	2	5 m	H05RN-F 2x1,0	70 lm/W	6700 K	11 W	G 23	48 cm



Lampada elettrica per Auto 12 V

- Tubo di protezione antiurto e infrangibile con antiabbagliante.
- Con regolatore di corrente elettronico nell'impugnatura.
- Con impugnatura esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Grosso gancio girevole.
- Consumo di corrente estremamente ridotto.
- Con collegamento all' accendisigari dell' auto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Potenza	Lunghezza ca.
1 17706 0	002009	10	5 m	8 W	50 cm

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada elettrica ad asta

- Tubo di protezione trasparente antiurto.
- Impugnatura ergonomica.
- Con regolatore di corrente elettronico nell'impugnatura.
- Con impugnatura esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Grosso gancio girevole.
- Cavo di allacciamento con spina Euro.
- Consumo di corrente estremamente ridotto.
- A seconda della versione con o senza interruttore.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Lunghezza ca.	Spina
1 17711 0	576586	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	50 cm	Euro Spina



Torcia portatile a LED IP 54

Dotata di luminosità potente, robusta, antiurto, impermeabile.

- Utilizzo universale.
- Si adatta ottimamente in officina, per gli hobby, ecc.
- Si può utilizzare senza problemi anche con temperature sotto lo zero.
- La robusta e maneggevole impugnatura esagonale e la testa evitano il rotolamento.
- Interruttore On/Off protetto integrato nell'impugnatura. Testa con stabile gancio girevole.
- Non è necessario sostituire la lampadina.
- Durata estremamente lunga dei LED (circa 100.000 ore).
- Elevata efficienza luminosa.
- Consumo energetico estremamente ridotto: ca. 5 W con 60 LED.
- Flessibilissimo cavo di allacciamento in gomma con spina bipolare protetta contro gli spruzzi d'acqua.
- Disponibile in blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	LED	Flusso luminoso	Lunghezza ca.
1 17532 0	166107	1	5 m	H07RN-F 2x1,0	60	166 lm	43 cm



36 + 1 LED Lampada portatile con batteria AHL 361 IP 54

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54.

- 2 stadi di funzionamento: Superficie illuminante grande con 36 LED molto chiari e ottica a lente speciale, in aggiunta un unico Power-LED nella testa della lampada per una lunga durata dell'illuminazione.
- Batteria NiMH integrata. Caricabatterie e stazione di ricarica inclusi.
- Caricabatterie: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz.
- Fino a 4 ore di durata di funzionamento con la batteria ricaricata per grandi superfici illuminanti, fino a 12 ore per singoli Power-LED nella testa della lampada.
- Custodia antiurto con superficie gommata.
- Con gancio pieghevole e girevole a 360° e magnete per un fissaggio ottimale.
- Manopola a bottone On/Off.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Misure
1 17537 0	563630	1	Cartone	36 + 1	36 LED: ca. 90 lm, 1 LED: ca. 24 lm	26 x 6 x 4,5 cm



Lampada da lavoro DL 30 LED ricaricabile + Dynamo + accendisigari dell'Auto

- Sempre luce anche senza batteria.
- Ricaricabile tramite caricabatteria + Dynamo.
- Ampia superficie luminosa con 30 LED extraluminost.
- Gancio in metallo stabile e girevole a 360° + magnete.
- Incluso caricabatteria 230 V + 12 V per collegamento all' accendisigari dell'auto ecc.
- Interruttore On/Off.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Misure
1 17857 0	249923	1	Blister	30	30 LED: ca. 28 lm, 6 LED: ca. 6 lm	30 x 6 x 4 cm

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, case e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita




Lampada manuale ricaricabile da 28 LED

Compatta, maneggevole, senza cavo.

- 28 LED extraluminosi con speciale ottica a lenti.
- La potenza luminosa è paragonabile a quella di una lampadina ad incandescenza da 40 Watt.
- Durata d'esercizio di 4-5 ore con batteria completamente carica.
- Non è necessario sostituire la lampadina.
- Batteria e carieabatteria inclusi.
- Superficie in gomma.
- Gancio girevole a 360° e magneti per un fissaggio ottimale.
- Interruttore On/Off.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Misure
1 17534 0	188970	1	Blister	28	ca. 52 lm	25 x 6 x 5 cm

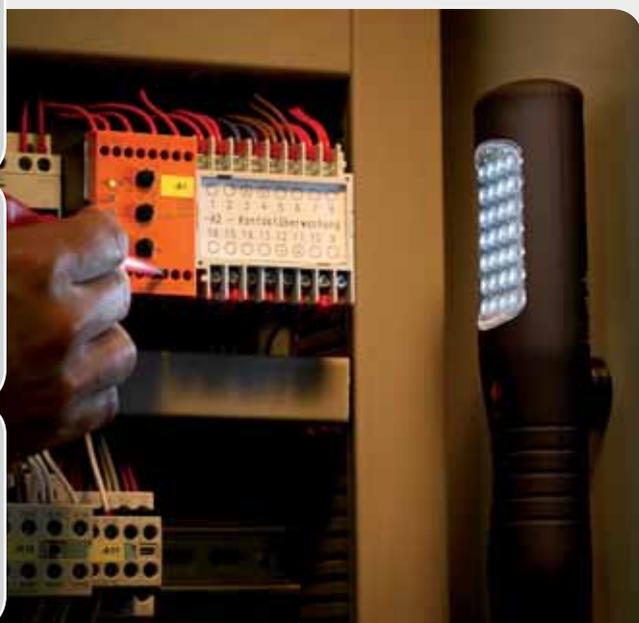



Powerstation + Light


Illuminazione e alimentazione di corrente in un unico apparecchio. La soluzione perfetta per l'utilizzo in terrazza, in campeggio, sul balcone o per i lavori in casa.

- Lampada con 4 prese con protezione per i bambini ruotabile a piacere a 360° nella griglia; allacciamento comodo degli apparecchi elettrici e regolazione ottimale della luce.
- Calotta di protezione trasparente e infrangibile per la lampadina.
- Stabile telaio in metallo laccato per una sicura stabilità in ogni posizione.
- Cavo di allacciamento con spina con messa a terra.
- Adatto per lampadine (60 W) o per le lampadine a risparmio energetico comunemente in commercio (18 W).
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Tipo	Classe di efficienza energetica
1 17430 5	119981	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	60 W	E 27	IT	
1 17430 0	109371	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	60 W	E 27	DE	
Lampada da ricambio consigliata:								
1 17166 0	249695	1			23 W ± 115 Watt, Lampada	E 27		A

Design brevettato.



Catena di luci per feste IP 54

Per ambienti interni ed esterni.

- Illuminazione ideale per Giardino, Padiglione, Tenda o Cantina con 10 portalampane E 27 già montate protetta contro gli spruzzi d'acqua IP 54.
- 10 m cavo H05RN-F 2x1,0 in gomma molto stabile e di elevata qualità da flessibile e resistente all'ambiente esterno.
- Con euro a 2 poli T11, 230 V, IP 54.
- Imballo in espositore di cartone a colore (escluse lampadine).

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Portata massima
1 17519 2	290444	10	230 V	10 A	2300 W

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, case e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratenzione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Faretto alogeno Brobusta® HIF 1000 IP 54

Per l'utilizzo costante all'aperto, IP 54.

- Qualità più elevata.
- Il perfetto faretto alogeno con una potente luminosità per il vostro utilizzo.
- Il faretto alogeno è orientabile in continuo e può essere fissato in ogni posizione.
- Con stabile griglia di protezione.
- Supporto in tubo d'acciaio estremamente stabile, rivestito con polveri.
- Maniglia ergonomica.
- Fornitura senza lampadina.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Spina	Classe di efficienza energetica
1 17110 5	034093	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	IT	E
1 17110 0	009336	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	DE	E
1 17110 7	102402	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	CEE IP 44	E



Faretto alogeno Brobusta® HIF 1000 IP 67

Per l'utilizzo costante all'aperto, IP 67.

- Qualità più elevata.
- Il perfetto faretto alogeno con una potente luminosità per il vostro utilizzo.
- Il faretto alogeno è orientabile in continuo e può essere fissato in ogni posizione.
- Con stabile griglia di protezione.
- Supporto in tubo d'acciaio estremamente stabile, rivestito con polveri.
- Maniglia ergonomica.
- Fornitura senza lampadina.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Spina	Classe di efficienza energetica
1 17110 6	181889	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	CEE IP 67	E



Faretto alogeno Brobusta® HIF 500 IP 54

Per l'utilizzo costante all'aperto, IP 54.

- Qualità per le esigenze più elevate. Particolarmente adatto all'utilizzo industriale.
- Potente luminosità, sicuro, estremamente maneggevole.
- Con stabile griglia di protezione.
- Grande alloggiamento per una migliore dispersione del calore che comporta una durata della lampadina decisamente maggiore.
- Telaio in tubo stabile e saldo, superficie rivestita.
- Con speciale maniglia di trasporto collegata saldamente al faretto, l'impugnatura non viene irradiata e quindi non si riscalda.
- Sostituzione della lampadina possibile senza attrezzi.
- Lampadina inclusa.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Spina	Classe di efficienza energetica
1 17160 5	184521	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	R 7s	IT	C
1 17160 0	249534	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W Δ 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	DE	C
1 17160 7	283354	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	R 7s	CEE	C
Lampada da ricambio consigliata:								
1 17838 0	565320	10			400 W	R7s		C 1000h

Design brevettato.



Faretto alogeno H 500 IP 44

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita, colore argento.
- Griglia di protezione cromata.
- Vetro di protezione in vetro di sicurezza precaricato.
- Il faretto alogeno è orientabile in continuo e può essere fissato in ogni posizione.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada inclusa.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Unità bancale	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Spina
1 17137 5	184545	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	60	400 W	R 7s	C	IT
1 17137 0	249596	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	60	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	DE
1 17137 7	283330	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	60	400 W	R 7s	C	CEE IP 44
Lampada da ricambio consigliata:									
1 17838 0	565320	10				400 W	R7s	C 1000h	



Faretto alogeno H 500 MS IP 67

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 67.

- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita, colore argento.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- Griglia di protezione cromata.
- Il faretto alogeno è orientabile in continuo e può essere fissato in ogni posizione.
- Lampada inclusa.
- In espositore di cartone a colori.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Unità bancale	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Spina
1 17137 6	283347	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	60	400 W	R 7s	C	CEE IP 67
Lampada da ricambio consigliata:									
1 17838 0	565320	10				400 W	R7s	C 1000h	



Faretto alogeno H 500 MB IP 44

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Il faretto alogeno è orientabile in continuo e può essere fissato in ogni posizione.
- Griglia di protezione cromata.
- Vetro di protezione in vetro di sicurezza.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia in materiale espanso.
- Cavo di allacciamento con spina con messa a terra.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada ecoalogeno da 400 Watt.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Unità bancale	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Spina
1 17148 5	184569	1	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	60	400 W	R 7s	C	IT
1 17148 0	249558	1	1,5 m	H05RN-F 3G1,0	60	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	DE
Lampada da ricambio consigliata:									
1 17838 0	565320	10				400 W	R7s	C 1000h	

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada a LED ad alta potenza L801 con segnalatore di movimento, IP 55

Faretto a LED con 8 NICHIA-LED ad alta potenza (1 Watt ciascuna) per montaggio a parete e utilizzo all'interno e all'aperto IP 55.

- Ideale per illuminare automaticamente ingressi di case, garage, passaggi pedonali ecc. e come prevenzione contro effrazioni e furti.
- Segnatore di movimento ad infrarossi orientabile orizzontale e verticale.
- Angolo di rilevamento fino a 140° e raggio d'azione fino a 8 metri.
- Durata accensione regolabile tra 5 secondi e 7 minuti.
- Con interruttore crepuscolare regolabile.
- Con 8 potenti e luminosi LED.
- Luce a tecnologia moderna con un riflettore potente.
- Basso consumo energetico.
- Lunga durata.
- Alloggiamento con superficie rivestita d'alluminio e in corpo in materia plastica infrangibile.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione	Potenza	Flusso luminoso	Temperatura colore	LED
1 17853 0	600045	1	220-240 V	12,7 W	~ 850 lm	4600-5600 K	8 x 1 Watt



Lampada a LED ad alta potenza L801, IP 55

Faretto a LED con 8 NICHIA-LED ad alta potenza (1 Watt ciascuna) per montaggio a parete e utilizzo all'interno e all'aperto IP 55.

- Con 8 potenti e luminosi LED.
- Luce a tecnologia moderna con un riflettore potente.
- Basso consumo energetico.
- Lunga durata.
- Alloggiamento con superficie rivestita d'alluminio e in corpo in materia plastica infrangibile.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione	Potenza	Flusso luminoso	Temperatura colore	LED
1 17852 0	600038	1	100-240 V	12,2 W	~ 850 lm	4600-5600 K	8 x 1 Watt



Faretto alogeno H 1000 IP 54

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Ottimale distribuzione della luce grazie al riflettore in alluminio.
- Vetro frontale in vetro di sicurezza.
- Griglia di protezione cromata.
- Cavo di allacciamento, spina con protezione contro gli spruzzi d'acqua.
- Larghezza 345 mm, altezza 250 mm, profondità 240 mm.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalamпада	Colore	Spina
1 17056 5	102327	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	Nero	IT
1 17056 0	057771	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	Nero	DE
1 17056 7	102358	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	Nero	CEE



Faretto alogeno H 1000 IP 54

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Ottimale distribuzione della luce grazie al riflettore in alluminio.
- Vetro frontale in vetro di sicurezza.
- Fornitura senza lampadina.
- Larghezza 260 mm x altezza 370 mm x profondità 240 mm.



DIRETTIVA UE
2009/125/EG



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Colore
1 17010 0	005949	1	1000 W	R 7s	Nero



Faretto alogeno 500 IP 44

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Ottimale distribuzione della luce grazie al riflettore in alluminio.
- Vetro frontale in vetro di sicurezza.
- Griglia di protezione cromata.
- Cavo di allacciamento con spina con messa a terra.
- Larghezza 190 mm, altezza 160 mm, profondità 150 mm.
- Lampada inclusa.



DIRETTIVA UE
2009/125/EG



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Classe di efficien- za energetica	Spina
1 17136 5	184606	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W Δ 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	IT
1 17136 0	249510	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W Δ 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	DE
1 17136 7	283361	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W Δ 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	CEE
Lampada da ricambio consigliata:								
1 17838 0	565320	10			400 W	R7s	C 1000h	

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Faretto alogeno H 500 IP 44

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Ottimale distribuzione della luce grazie al riflettore in alluminio.
- Vetro frontale in vetro di sicurezza.
- Larghezza 190 mm, altezza 160 mm, profondità 150 mm.
- Lampada inclusa.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Colore
1 17138 0	249503	1	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	Nero
1 17121 0	249497	1	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	Bianco
Lampada da ricambio consigliata:						
1 17838 0	565320	10	400 W	R7s	C 1000h	



Faretto alogeno H 150 IP 44

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Ottimale distribuzione della luce grazie al riflettore in alluminio.
- Vetro frontale in vetro di sicurezza.
- Lampada inclusa.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Colore
1 17124 0	249480	1	120 W \pm 150 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	Nero
1 17225 0	249473	1	120 W \pm 150 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	Bianco
Lampada da ricambio consigliata:						
1 17834 0	565344	10	120 W	R7s	C	



Faretto alogeno H 500 IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Ideale per illuminare automaticamente ingressi di case, garage, passaggi pedonali ecc. e come prevenzione contro effrazioni e furti.
- Ambito di rilevazione fino a 12 metri, angolo di rilevazione di 180°.
- Durata di accensione regolabile da circa 15 secondi a circa 5 minuti.
- Con interruttore crepuscolare e regolatore della sensibilità.
- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Lampada inclusa.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Colore
1 17236 0	249466	1	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	Nero
1 17239 0	249329	1	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	Bianco
Lampada da ricambio consigliata:						
1 17838 0	565320	10	400 W	R7s	C 1000h	



Faretto alogeno H 150 IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Ideale per illuminare automaticamente ingressi di case, garage, passaggi pedonali ecc. e come prevenzione contro effrazioni e furti.
- Ambito di rilevazione fino a 12 metri, angolo di rilevazione di 180°.
- Durata di accensione regolabile da circa 15 secondi a circa 5 minuti.
- Con interruttore crepuscolare e regolatore della sensibilità.
- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Lampada inclusa.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Flusso luminoso	Colore
1 17265 0	249565	1	120 W \pm 150 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C		Nero
1 17828 0	249572	1	120 W \pm 150 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C		Bianco
Lampada da ricambio consigliata:							
1 17834 0	565344	10	120 W	R7s	C	ca. 2216 lm	

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Treppiede con faretto alogeno ST 200 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Treppiede universale in tubo d'acciaio rivestito in plastica.
- Regolabile in altezza da 0,7 m fino a 2 m con lampada alogena fino a 1,3 m.
- Treppiedi universali unitamente a faretto alogeno limitati all'altezza totale consentita.
- Faretto alogeno incl. lampadina.
- Cavo di allacciamento con spina con messa a terra.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	A regolazione in altezza	Classe di efficienza energetica	Spina
1 17040 0	012671	1					70 - 200 cm		
1 17075 0	249589	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	70 - 200 cm	C	DE
1 17075 5	184637	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	70 - 200 cm	C	IT

Treppiede con faretto alogeno ST 200 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Treppiede universale in tubo d'acciaio rivestito in plastica.
- Regolabile in altezza da 0,7 m fino a 2 m con lampada alogena fino a 1,3 m.
- Treppiedi universali unitamente a faretto alogeno limitati all'altezza totale consentita.
- Faretto alogeno incl. lampadina.
- Cavo di allacciamento con spina con messa a terra.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Spina
1 17075 7	283378	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W \pm 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	CEE IP 44
Lampada da ricambio consigliata:								
1 17838 0	565320	10			400 W	R7s	C 1000h	



Treppiede con faretto alogeno ST 200 IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Treppiede universale in tubo d'acciaio rivestito in plastica.
- Regolabile in altezza da 0,7 m fino a 2 m con lampada alogena fino a 1,3 m.
- Treppiedi universali unitamente a faretto alogeno limitati all'altezza totale consentita.
- Faretto alogeno incl. lampadina.
- Cavo di allacciamento con spina con messa a terra.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lung cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Classe di efficien- za energetica	Spina
1 17075 6	283385	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W ± 500 Watt, Lampada di qualità UE	R 7s	C	CEE IP 67
Lampada da ricambio consigliata:								
1 17838 0	565320	10			400 W	R7s	C 1000h	

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Treppiede telescopico per cantieri Brobusta® ST 300

Incluso staffa per sostenere 2 faretto alogeni fino a 400 Watt.

- Treppiede particolarmente robusto e stabile.
- Robusto tubo in acciaio, rivestito in plastica.
- Tre stabili tubi verticali extra lunghi, ognuno di 95 cm per assicurare un sostegno sicuro.
- A semplice regolazione in altezza continua.
- Dadi di bloccaggio maneggevoli e affidabili.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	A regolazione in altezza
1 17031 0	090433	1	120 - 300 cm



Cavalletto telescopico per l'edilizia BS 250

In stabile profilo d'acciaio, zincatura galvanica, incl. elemento di supporto anche per grandi lampade da cantiere.

- Versione massiccia, stabile e robusta.
- Resistenti tubi di supporto, regolabili in altezza in continuo fino a max. 2,5 m.
- Fissaggio affidabile con viti a stella.
- Piedini ripiegabili estremamente stabili in profilo d'acciaio quadrato, con piastre per fissaggio al pavimento.

Per Modelli:



No.Art.: 117266 0 No.Art.: 117274 0 No.Art.: 117273 0

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Portata	A regolazione in altezza
1 17061 0	190614	1	7 kg	max. 2,5 m



Portalamпада per lavori di ristrutturazione E 27

- Cablaggio pronto con morsetto isolante bipolare.
- Con piastra di fissaggio a tre fori per appenderla.
- Cavo di allacciamento di 15 cm.
- Per lampadine a incandescenza con attacco E 27.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 17990 0	188963	10	2



Lampada rotonda Color IP 44

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Possibile montaggio a soffitto o a parete.
- Coperture in cristallo con struttura a prismi interni.
- Stabile alloggiamento con griglia di protezione in plastica colorata di qualità.
- Fornitura senza lampadina.



DIRETTIVA UE
2009/125/EG



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Colore	Misure
1 27070 0	031412	2	100 W	E 27		Nero	Diametro = 220 mm, Profondità = 100 mm.
1 27072 0	031429	2	100 W	E 27		Bianco	Diametro = 220 mm, Profondità = 100 mm.
Lampada da ricambio consigliata:							
1 17738 0	249701	1	11 W \triangleq 50 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A		



Lampade ovali Color IP 44

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Possibile montaggio a soffitto o a parete.
- Coperture in cristallo con struttura a prismi interni.
- Stabile alloggiamento con griglia di protezione in plastica colorata di qualità.
- Fornitura senza lampadina.



DIRETTIVA UE
2009/125/EG



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Colore	Misure
1 27040 0	031368	4	60 W	E 27		Nero	Lunghezza = 170 mm, Larghezza = 125 mm, Profondità = 110 mm
1 27042 0	031375	4	60 W	E 27		Bianco	Lunghezza = 170 mm, Larghezza = 125 mm, Profondità = 110 mm
Lampada da ricambio consigliata:							
1 17738 0	249701	1	11 W \triangleq 50 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A		



Lampade ovali IP 44

Protezione contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.

- Lampade ovali compatte per garage, cantina, officina e ambiente esterno.
- Coperture in cristallo con struttura a prismi interni.
- Alloggiamento in plastica di qualità e reticolo metallico.
- Fornitura senza lampadina.



DIRETTIVA UE
2009/125/EG



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Colore	Misure
1 27012 0	031344	4	60 W	E 27		Grigio	Lunghezza = 180 mm, Larghezza = 125 mm, Profondità = 115 mm
1 27022 0	031351	2	100 W	E 27		Grigio	Lunghezza = 195 mm, Larghezza = 132 mm, Profondità = 115 mm
Lampada da ricambio consigliata:							
1 17738 0	249701	1	11 W \triangleq 50 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A		

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratenzione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Lampade compatte

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Lampadino da ricambio	Flusso luminoso
1 17741 0	020607	1	8 W	G 5	1 17951 0 1 17910 0	400 lm
1 17759 0	115181	1	11 W	G 23	1 17718 0	780 lm
1 17747 0	018352	1	18 W	2 G 11	1 17946 0 1 17918 0 1 17256 0	1200 lm
1 17750 0	018369	1	24 W	2 G 11	1 17947 0 1 17924 0	1870 lm
1 17751 0	018376	1	36 W	2 G 11	1 17936 0 1 17262 0 1 17261 0 1 17266 0	2900 lm
1 17766 0	210213	1	36 W	2 G 10	1 17260 0	2800 lm
1 17473 0	576272	1	36 W	2 G 11	1 17273 0 1 17274 0	2800 lm
1 17769 0	249855	1	55 W	2 G 11	1 17263 0	4800 lm



Lampadina per Jet-Light

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Lampadino da ricambio	Flusso luminoso
1 17761 0	142149	1	16 W	GR 8	1 17254 0	1100 lm
1 17469 0	576241	1	21 W	GR 10q	1 17269 0	1200 lm
1 17470 0	576265	1	38 W	GR 10q	1 17270 0 1 17271 0	2500 lm
1 17765 0	210206	1	55 W	GR 10q	1 17259 0 1 17272 0	3600 lm



Efficienza lampada	Temperatura colore	Indice colore	Resa cromatica	Temp. ambiente (max. flusso luminoso)	Mantenimento del flusso luminoso	Fattore di sopravvivenza
50 lm/W	4000 K	60 - 69		25° C		
70 lm/W	6700 K	81		25° C		
67 lm/W	4000 K	85	4,5 mg	25° C	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore
78 lm/W	4000 K	85	4,5 mg	25° C	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore
82 lm/W	4000 K	85	4,5 mg	25° C	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore
78 lm/W	4000 K	80	1,8 mg	25° C	85 % dopo 2.000 ore 78 % dopo 4.000 ore 76 % dopo 6.000 ore 76 % dopo 8.000 ore	99 % dopo 2.000 ore 99 % dopo 4.000 ore 97 % dopo 6.000 ore 85 % dopo 8.000 ore
78 lm/W	6500 K	85	4,5 mg	25° C	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore
87 lm/W	4000 K	85	4,5 mg	25° C	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore

Efficienza lampada	Temperatura colore	Indice colore	Resa cromatica	Temp. ambiente (max. flusso luminoso)	Mantenimento del flusso luminoso	Fattore di sopravvivenza
71 lm/W	6400 K	82		25° C	95 % a 2.000 ore 92 % a 4.000 ore 90 % a 6.000 ore	99 % a 2.000 ore 97 % a 4.000 ore 90 % a 6.000 ore
57 lm/W	6400 K	80	4 mg	25° C	90 % dopo 2.000 ore 85 % dopo 4.000 ore 80 % dopo 6.000 ore 75 % dopo 8.000 ore 70 % dopo 10.000 ore	96 % a 2.000 ore 90 % a 4.000 ore 86 % a 6.000 ore 85 % a 8.000 ore 70 % a 10.000 ore
66 lm/W	6400 K	80	4 mg	25° C	90 % dopo 2.000 ore 85 % dopo 4.000 ore 80 % dopo 6.000 ore 75 % dopo 8.000 ore 70 % dopo 10.000 ore	96 % a 2.000 ore 90 % a 4.000 ore 86 % a 6.000 ore 85 % a 8.000 ore 70 % a 10.000 ore
66 lm/W	6400 K	80	4 mg	25° C	90 % dopo 2.000 ore 85 % dopo 4.000 ore 80 % dopo 6.000 ore 75 % dopo 8.000 ore 70 % dopo 10.000 ore	96 % a 2.000 ore 90 % a 4.000 ore 86 % a 6.000 ore 85 % a 8.000 ore 70 % a 10.000 ore

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratenzione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Lampade a risparmio energetico

Prodotto di qualità di un produttore di marca europeo.

- L'aspettativa di vita media ca. 10.000 ore.
- Prevista vita tecnica fino a 20.000 cicli di accensione/spengimento.
- Temperatura di colore 4000 K.
- Contenuto di mercurio 4.6 mg.
- Indice di resa cromatica = 80-89.
- Tempo di accensione <2sec.
- Fattore di potenza della lampada: > 0.55.
- Mantenimento del flusso luminoso alla fine della vita ≥ 80 %.



**DIRETTIVA UE
2009/125/EG**



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione	Potenza	Porta lampada	Classe di efficienza energetica	Flusso luminoso	Lunghezza ca.	Diametro
1 17738 0 	249701	1	Cartone	230 V	11 W ± 50 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A	600 lm	102 mm	48 mm
1 17740 0 	249718	1	Cartone	230 V	15 W ± ca. 75 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A	900 lm	114 mm	48 mm
1 17739 0 	249725	1	Cartone	230 V	20 W ± 100 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A	1200 lm	124 mm	48 mm
1 17166 0 	249695	1	Cartone	230 V	23 W ± 115 Watt, Lampada di qualità UE	E 27	A	1450 lm	150 mm	48 mm

Confronto prestazioni



**DIRETTIVA UE
2009/125/EG**



Lampadine

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione	Potenza	Porta lampada
1 17753 0 	021451	1	Cartone	230 V	200 W	E 27

**Lampadine alogene conformi alla nuova Direttiva UE****Prodotto di qualità PHILIPS.**

- L'aspettativa di vita media ca. 1000 ore.
- Prevista vita tecnica fino a 8.000 cicli di accensione/spengimento.
- Temperatura di colore 2900 K.
- Contenuto di mercurio 0.0 mg.
- Indice di resa cromatica = 100.
- Tempo di accensione > 1 ms.
- Fattore di potenza della lampada: 1.
- Mantenimento del flusso luminoso alla fine della vita $\geq 85\%$.

**DIRETTIVA UE
2009/125/EG**

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione	Potenza	Portalampada	Classe di efficienza energetica	Flusso luminoso	Lunghezza ca.	Valore di equivalenza	Efficienza lampada
1 17834 0	565344	10	Cartone	230 V	120 W	R 7s	C	4000 lm	118 mm	300 W	20 lm/W
1 17733 0	250455	10	Cartone	230 V	350 W	R 7s	C	8000 lm	118 mm	500 W	22,9 lm/W
1 17836 0	565375	10	Cartone	230 V	230 W	R7s	C	ca. 4644 lm			
1 17838 0	565320	10	Cartone	230 V	400 W	R7s	C 1000h	ca. 8545 lm			

**DIRETTIVA UE
2009/125/EG****Lampadine alogene**

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione	Potenza	Portalampada	Lunghezza ca.	Flusso luminoso	Classe di efficienza energetica
1 17013 0	006861	10	Cartone	230 V	1000 W	R 7s	189 mm	18000 lm	E
1 17020 0	020379	10	Cartone	230 V	1500 W	R 7s	254 mm	26000 lm	E
1 17013 0 001	140169	10	1 pezzo in confezione blister	230 V	1000 W	R 7s	189 mm	18000 lm	E
1 17020 0 001	140176	10	1 pezzo in confezione blister	230 V	1500 W	R 7s	254 mm	26000 lm	E
1 17763 0	152728	10	Cartone	230 V	1000 W	R 7s	189 mm	18000 lm	E

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Informazioni sulla regolamentazione Unione Europea



Alla base della regolazione c'è la cosiddetta direttiva europea dell'Eco design (Direttiva Europea 2009/125/EG) che ha come obiettivo la migliore efficienza energetica e al generale sostenibilità ambientale degli apparecchi elettrici.

La regolamentazione fissa le specifiche per l'efficienza dei prodotti.

Di conseguenza, la più grande parte delle lampadine convenzionali sarà rimossa dal mercato nel corso dei prossimi anni.

In Termini semplici si può dire che :

Dal settembre 2009 le lampade non chiare (anche compreso le lampade a risparmio energetico) devono essere incluse nella classe A di efficienza energetica, nel caso delle lampade chiare ad incandescenze è prevista una loro progressiva eliminazione.


Da settembre 2009, le lampade alogene devono soddisfare i requisiti della Classe C di efficienza energetica. Le tradizionali lampade alogene vengono da questo momento in poi sostituite da lampade alogene "a risparmio energetico" che richiedano fino al 30 % in meno di energia con una analoga prestazione luminosa.

Alcune lampade sono escluse dalla regolamentazione, per esempio :

- Lampade con flusso luminoso molto basso o molto alto (Lumen), > 60 Lumen o > 12.000 Lumen (esempio lampade alogene con 1000 W di potenza o più).
- Le lampade per "utilizzo speciale ", come per esempio le lampadine 200 W incluse nel nostro faro da cantiere Brobusta.
- Tubi fluorescenti senza dispositivo di preaccensione incorporato.

rispettivamente da settembre		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016										
Lampadine chiare		15 W	15 W	15 W	Divieto* per tutte le lampadine chiare ad incandescenza														
		25 W	25 W	25 W															
		40 W	40 W	40 W															
		60 W	60 W	60 W															
		75 W	75 W	75 W															
	100 W	100 W	100 W																
Lampadine non chiare		Lampadine incandescenti non chiare da sostituire con le lampade a risparmio energetico con classe A di efficienza energetica.																	
Lampade a risparmio energetico		Tutti i wattaggi sono indicativi. Il fattore determinante è il flusso luminoso (lumen).																	

■ Consentito Attenzione : Tutti i wattaggi sono indicativi. Il fattore determinante è il flusso luminoso (lumen). (Base : 17.03.2009 PHILIPS).
■ Fuori produzione Fuori produzione : Le lampade non possono più essere messe in commercio. Tutti gli Stock a magazzino possono ancora essere utilizzati.

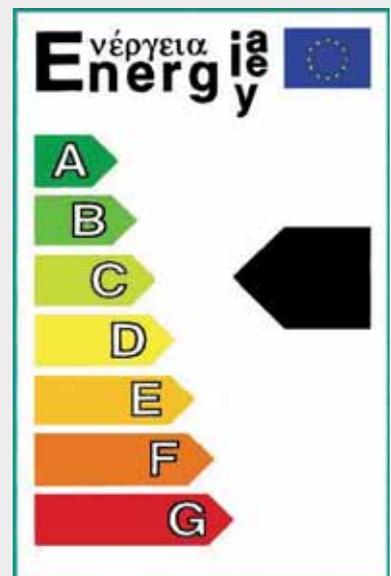



LuxPrimera LED 140

Luminosissima lampada tascabile a LED da 3 watt con pregiata tecnologia. Maneggevole e potente per vedere vicino e lontano.

- Con nuovo LED CREE luminosissimo ad alte prestazioni da 3 Watt.
- Raggio d'azione molto elevato.
- 2 diversi livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Involucro in alluminio resistente e di forma gradevole.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- 3 batterie standard modello AAA incluse.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 65.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17872 0	563616	1	Blister	1 x 3 W	ca. 100 lm	3 x AAA	14 cm	35 mm



LuxPrimera LED 120

Efficiente lampada tascabile da 3 watt dal design compatto.

- Con efficiente Power LED da 3 Watt.
- Raggio d'azione elevato.
- 2 diversi livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Involucro in alluminio resistente e di forma gradevole.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- 3 batterie standard modello AAA incluse.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 65.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17871 0	563609	1	Blister	1 x 3 W	ca. 80 lm	3 x AAA	12 cm	36 mm

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



LuxPrimera Focus LED 150

Lampada tascabile Ultra-Luminosa (150 lumen, 5 Watt CREE-LED) con nuova tecnologie focale.

Regolabile in continuo da luce vicina uniforme a luce focalizzabile a distanza.

- Con CREE led ultra luminoso e potente (150 lumen, 5 Watt).
- Focalizzazione senza problemi con una mano.
- Raggio d'azione molto elevato.
- 2 diversi livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Elegante alloggiamento in alluminio con laccio di trasporto.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- 3 batterie standard modello AAA incluse.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17875 0	600021	1	1 x 5 W	150 lm	3 x AAA	11 cm	30 mm




LuxPrimera Focus LED 100

Lampada tascabile Ultra-Luminosa (70 lumen, 1 Watt CREE-LED) con nuova tecnologie focale.

Regolabile in continuo da luce vicina uniforme a luce focalizzabile a distanza.

- Con CREE led ultra luminoso e potente (70 lumen, 1 Watt).
- Focalizzazione senza problemi con una mano.
- Raggio d'azione elevato.
- 2 diversi livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Elegante alloggiamento in alluminio con laccio di trasporto.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- Inclusa 1 batteria standard AA.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54.

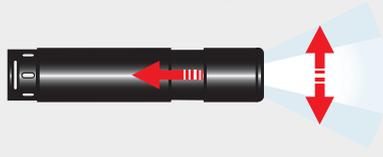

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17874 0	600014	1	1 x 1 W	70 lm	1 x AA	9,7 cm	25 mm



LuxPrimera LED 145 Multicolor

Dotata di 1 Power LED da 1 Watt. Illumina a scelta di bianco, rosso o verde.

- Con efficiente Power LED da 1 Watt.
- 3 diversi livelli di commutazione: bianco - rosso - verde.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- Involucro in alluminio resistente e di forma gradevole.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 64.
- 3 batterie standard modello AAA incluse.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17873 0	563623	1	Blister	1 x 1 W	max. ca. 60 lm	3 x AAA	15 cm	35 mm



LuxPrimera LED 100

Dotata di 1 Power LED da 1 Watt. Piccola ma potente.

- Con efficiente Power LED da 1 Watt.
- Sempre a portata di mano grazie alle dimensioni estremamente ridotte.
- Involucro in alluminio resistente e di forma gradevole.
- L'interruttore On/Off all'americana si trova sull'estremità della lampada.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 65.
- Inclusa 1 batteria di tipo AA.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17870 0	563593	1	Blister	1 x 1 W	max. ca. 60 lm	1 x AA	10,5 cm	30 mm



LuxPrimera LED Pen-Light

Pratica torcia per autoveicoli, lavoro e hobby.

- Con LED luminoso da 0,5 Watt.
- Utilizzo versatile in formato tasca di camicia.
- Durata di vita del LED: 11 anni in funzionamento continuo.
- Robusto e resistente involucro in alluminio.
- L'interruttore On/Off all'americana si trova sull'estremità della lampada.
- Inclusa 1 batteria standard AAA.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17597 0	565924	10	Blister	1 x 0,5 W	ca. 15 lm	1 x AAA	9 cm	15 mm



Eco-LED-Light FL DUO

Lampada a LED con puntatore laser - il prodotto del momento.

- Alloggiamento in metallo antiscivolo.
- 8 LED extraluminosi.
- Con potente, puntatore Laser integrato.
- Interruttore soft-touch con 2 funzioni:
1°: accensione LED;
2°: accensione puntatore laser.
- 3 batterie standard modello AAA incluse.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17989 0	213467	4	Blister	8	ca. 18 lm	3 x AAA	11 cm	28 mm

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Eco-LED-Light FL 135/8

Lampada a LED con alloggiamento pregiato.

- Potenza luminosa elevatissima grazie a 8 LED extraluminosi.
- Elevata efficienza grazie a 2 batterie.
- Design in alluminio spazzolato in formato maneggevole.
- 2 batterie standard AA incluse, non sono necessarie costose batterie speciali.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17987 0	213429	4	Blister	8	ca. 20 lm	2 x AA	14 cm	23 mm



Eco-LED-Light FL 220/4

Lampada tascabile a 4 led, sottile e duratura.

- Per un funzionamento duraturo e un'elevata potenza luminosa.
- Massiccio alloggiamento in alluminio.
- Con laccio di trasporto.
- 4 LED bianchi extraluminosi con vetro di protezione.
- 3 batterie standard modello AA incluse.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17970 0	147021	4	Blister	4	ca. 15 lm	3 x AA	20 cm	29 mm



Eco-LED-Light FL 85/3

Lampada a LED con alloggiamento pregiato.

- Potenza luminosa molto elevata.
- Consumo energetico basso, lunga durata della batteria.
- Design in alluminio spazzolato in formato tascabile.
- Inclusa 1 batteria standard AAA.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17988 0	213443	4	Blister	3	ca. 7 lm	1 x AAA	8,5 cm	16 mm



Highlight LED Set

- 3 potenti lampade tascabili con 1, 5 o 9 LED extraluminosi.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Impugnatura in gomma.
- La lampada giusta per ogni esigenza.
- Resistente contro gli spruzzi d'acqua.
- Incl. 1 batterie AA, 3 batterie AAA, 3 batterie AA.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17846 0	172535	1	Blister	1 + 5 + 9	20 lm + 20 lm + 40 lm	1 x AA + 3 x AAA + 3 x AA	8,5 + 9,5 + 12 cm	30 + 35 + 55 mm



Highlight LED 21

- Uno strumento compatto e potente con 21 LED extraluminosi.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Impugnatura in gomma.
- Resistente contro gli spruzzi d'acqua.
- 3 batterie standard modello AA incluse.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17840 0	172474	1	Blister	21	ca. 100 lm	3 x AA	12 cm	55 mm



Highlight LED 5

- Pratica lampada tascabile a LED con 5 LED extraluminosi.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Impugnatura in gomma.
- Resistente contro gli spruzzi d'acqua.
- 3 batterie standard modello AAA incluse.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17841 0	172481	4	Blister	5	ca. 20 lm	3 x AAA	10 cm	35 mm

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Highlight LED 3+

- Lampada compatta con 3 LED extraluminosi.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Impugnatura in gomma.
- In aggiunta una piccola lampada a LED molto potente con portachiavi sicuro.
- Incl. 3 batterie al litio AAA e 3 batterie al litio AG 3.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17844 0	172511	4	Blister	3 + 1	ca. 12 lm	3 x AAA + 3 x AG 3	10 + 12,8 cm	35 mm



Highlight LED 1

- Lampada tascabile compatta con un LED extraluminoso.
- Impugnatura in gomma, portachiavi girevole.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Resistente contro gli spruzzi d'acqua.
- Inclusa 1 batteria di tipo AA.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17842 0	172498	10	Blister	1	ca. 20 lm	1 x AA	8,5 cm	30 mm



Highlight LED black

- Lampada tascabile a LED piccola e maneggevole.
- LED extraluminoso con lente ottica.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Con portachiavi.
- Include 4 batterie AG 13.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunghezza ca.	Diametro
1 17843 0	172504	10	Blister	1	ca. 16 lm	4 x AG 3	7,5 cm	20 mm



LED Head-Light HL 2in1

Utilizzabile come lampada ad elmetto o lampada per la bicicletta.

- LED da 1 Watt con elevata potenza luminosa.
- Robusto alloggiamento ABS.
- 3 livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Con fascia per la testa e fissaggio per il manubrio della bicicletta.
- 3 batterie standard modello AAA incluse.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Misure
1 17986 0	213405	2	Blister	1 Watt	ca. 60 lm	3 x AAA	6 x 3,5 x 4,5 cm



LED Head-Light HL 10

Lampada da elmetto funzionale e variable.

- Ideale per avere entrambe le mani libere quando si pratica jogging, si fanno escursioni o si eseguono lavori di montaggio.
- Con 10 LED extraluminosi.
- A seconda delle esigenze commutabile in 3 diversi livelli (3/6/10 LED).
- Larghi nastri elastici per un saldo alloggiamento, regolabili per ogni misura di testa.
- Angolo di inclinazione della lampada regolabile.
- Con interruttore con tasto On/Off.
- 3 batterie standard modello AAA incluse.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo
1 17977 0	147090	2	Blister	10	ca. 30 lm	3 x AAA

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Dynamo-LED-Light

Luce sempre garantita, senza batteria.

- La batteria integrata si ricarica ruotando la manovella ripiegabile.
- Sono sufficienti solo 30 secondi di azionamento della dinamo per generare 15 minuti di luce a LED extraluminosa.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED
1 17847 0	172665	4	Blister	2



Luce notturna a LED con sensore di movimento NL 9 230 V e sensore crepuscolare

- 9 LED per una buona luce di orientamento in caso di oscurità.
- Consumo energetico estremamente ridotto, solo 2 Watt.
- Con sensore di movimento, portata ca. 5 mt.
- Luce orientabile verso l'alto e verso il basso.
- Con sensore crepuscolare.
- Interruttore on/off e funzione automatica.
- 230 Volt.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED
1 50729 0	562930	2	Espositore	9



Luce notturna a LED con segnalatore di movimento NL 8 e sensore crepuscolare

- 8 discreti LED azzurri.
- Con segnalatore di movimento, area di rilevamento di circa 5 metri e 90°.
- Si spegne automaticamente quando non viene più rilevato alcun movimento nell'area di rilevamento.
- Non ha bisogno di presa di corrente.
- 3 batterie standard modello AA incluse.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED
1 17596 0	214051	4	Blister	8



Luce notturna con commutatore NL1-S

- Funzionamento semplice.
- Consumo di corrente estremamente ridotto.
- Con interruttore on/off.
- Trasmette sicurezza nelle stanze buie.
- Con una luce delicata e discreta.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 50720 0	602605	6

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita





	<p>Tecnica Solare</p>	<p>174</p>	<p>Prese multiple, prese da tavolo</p>
	<p>Faretti Solari</p>	<p>178</p>	<p>Protezione da fototossione</p>
	<p>Numero civico illuminato Solare</p>	<p>180</p>	<p>Distribuzione di corrente</p>
			<p>Lampade, faretti e lampadine</p>
			<p>Tecnica Solare</p>
			<p>Tecnologia per la sicurezza domestica</p>
			<p>Dispositivi per l'officina, case e giardino</p>
			<p>Cavalletti da lavoro & avallatori flessibili</p>
			<p>Supporti di vendita</p>



Il Programma ENERGIA SOLARE Brennenstuhl®

Energia ovunque splende il sole.

Chi ama la libertà, non deve più vivere senza il giusto comfort. Con le nostre soluzioni solari stand-alone, i Vostri clienti, da ora in avanti, si avvantaggeranno di vero comfort nei luoghi dove altrimenti non dispongono di erogazione di energia elettrica.

Guardare la Formula 1 nel giardino di casa, nessun problema. Bibite ghiacciate in tenda, prego. O semplicemente solo una lampada nel capanno degli attrezzi - le nostre nuove soluzioni solari offrono qualcosa ad ognuno. E il Sole non manda nessuna bolletta. Venite con noi al lato esposto al Sole e gioviatemi dei nostri nuovi prodotti brennenstuhl® irradiati dal Sole.

Il fotovoltaico è il futuro.

Il trend al fotovoltaico prosegue ininterrottamente. Non si può più pensare a mappe di città senza impianti solari con i loro tetti blu.

E il fotovoltaico è intelligente. Con i prodotti della tecnica ad energia solare della brennenstuhl® qui presentati, Vi introduciamo ad una nuova dimensione.

Il fotovoltaico è uscire di casa.

In aggiunta agli impianti collegati con la rete di alimentazione, che immettono l'energia solare prodotta nella rete di alimentazione pubblica, ci sono i cosiddetti sistemi „stand-alone“. Questi sono prevalentemente utilizzati in applicazioni dove non è disponibile l'elettricità dalla rete elettrica pubblica - per esempio in aree isolate, in rifugi di montagna o in camper.

L'energia prodotta viene consumata per proprio uso, o accumulata in batterie per utilizzi

Tecnica utile.

In base al tipo di impianto, possono essere fatti funzionare apparecchi collegati da 12, 24 o 230 Volt, o un loro mix.

L'energia elettrica ottenuta dall'energia solare viene accumulata in batterie al piombo-gel collaudate, senza necessità di manutenzione e subito pronte all'utilizzo, e messa a disposizione per il consumo attraverso gli apparecchi utilizzatori.

Questa tecnologia viene così messa a frutto ed è facile per il cliente nel montaggio e nell'uso.





Set solare SES P4033

Ideale per illuminazione interni per capannoni, caravan o garage non collegati all'alimentazione di rete.

- Ricarica gratuita ed ecologica a energia solare.
- Pannello solare da 40 W, pieghevole. Adatto a uso continuo in esterni.
- Altri componenti da utilizzare in ambiente asciutto.
- Semplici settaggio e collegamento
- Uso raccomandato con batteria al piombo ricaricabile da 12 V / 33 Ah (opzionale, Art.-Nr.: 1 29299 0).
- Con protezione sottocarica, protezione sovraccarico, protezione polarità.
- Incluse 2 lampadine a risparmio energetico (5 W) con allacciamento + interruttore e un inverter per corrente alternata (230 V/150 W).
- Diversi connettori per applicazioni CC (3 / 6 / 12 V), 2 porte di ricarica USB, accendisigari da 12 V, presa di collegamento per inverter.
- Posizioni pieghevoli per orientare il pannello solare.
- Descrizione dell'apparecchio: Pannello solare, regolatore di carica, inverter di potenza, lampadine, cavo di collegamento.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pannello solare	Dimensioni modulo	Tipo solare	Uscita	Invertitore
1 17195 0	576692	1	40 Wp (2 x 20 Wp)	592 x 641 x 25 mm	Mono-Crystalline	2 x USB charger (5 V DC, 500 mA) 1 x 12 V acc. sigari 2 x 12 V DC 1 x 6 V DC 1 x 3 V DC 1 x 230 V AC	150 W



Carica batteria 12 V/33 Ah

- Esente da manutenzione, ricaricabile batteria piombo-gel.
- Batteria pre-caricata, pronta all' uso.
- Consigliata per: Set Solare P4033, codice 1 17195 0.
- Collegamento: vite M6.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione	capacità	Misure	Peso ca.
1 29299 0	600977	1	12 V	33 Ah	195 x 130 x 155/180 mm	12 kg

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Kit energia solare SES P1207

Ideale per illuminazione di interni per capannoni, caravan o garage non collegati all'alimentazione di rete.

- Ricarica gratuita ed ecologica a energia solare.
- Modulo solare da 12 W (Adatto a uso continuo in esterni).
- Altri componenti da utilizzare in ambiente asciutto.
- Semplici settaggio e collegamento
- Compresa batteria al piombo ricaricabile da 12 V/7 Ah.
- Con protezione sottocarica, protezione sovraccarico, protezione polarità.
- 2 lampade CC in alluminio con 24 LEDs ciasc. (2 W), con cavo di collegamento e interruttore ON/OFF.
- 2 prese uscita per applicazione CC da 12 V (spinotto audio da 6,35 mm), porta di ricarica USB e accendisigari da 12 V.
- Kit di montaggio per modulo solare.
- Descrizione dell'apparecchio: Pannello solare, batteria ricaricabile, regolatore di carica, lampadine e cavo di collegamento.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pannello solare	Dimensioni modulo	Tipo solare	Uscita	Carica batteria
1 17175 0	576685	1	12 Wp	927 x 317 mm	Cellule amorfe	1 x USB (5 V DC, 500 mA) 1 x 12 V acc. sigari 2 x 12 V DC	12 V/7 Ah





Kit energia solare SES P1307

Energia mobile per tutti i luoghi non collegati all'alimentazione di rete. Anche per la ricarica di batterie di automobili.

- Ricarica gratuita ed ecologica a energia solare.
- Plug & Play, funzionamento semplice.
- Portatile, compatto e versatile.
- Pannello solare da 13 W dal design compatto. Da utilizzare in ambienti asciutti.
- Compresa batteria al piombo ricaricabile da 12 V/7 Ah.
- Con protezione sottocarica, protezione sovraccarico, protezione polarità.
- Spia di esercizio con 36 LED e interruttore.
- Porta di ricarica USB e presa accendisigari CC da 12 V, presa di collegamento per inverter di potenza per 230 V.
- 2 piedini pieghevoli.
- Descrizione dell'apparecchio: Pannello solare portatile pieghevole, stazione energia portatile compr. Batteria ricaricabile, LED di esercizio e cavo di collegamento.
- Adatto per la ricarica esterna batteria al piombo (12, 18, 24 V) esempio veicoli.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pannello solare	Dimensioni modulo	Tipo solare	Uscita	Carica batteria
1 17185 0	576708	1	13 Wp	770 x 525 x 40 mm	Cellule amorfe	1 x USB (5 V DC, 500 mA) 1 x 12 V acc. sigari	12 V/7 Ah



Lantern da campeggio solare a LED SCL 24

Luce mobile ovunque. Con comoda impugnatura.

- Ricarica gratuita ed ecologica a energia solare.
- Plug & Play, funzionamento semplice.
- Pannello solare a 3 W, pieghevole, portatile. Da utilizzare in ambienti asciutti.
- Lantern da campeggio con 24 LED molto brillanti.
- Adatto per uso esterno (asciutto).
- Batteria al piombo integrata sostituibile ricaricabile da 4 V/4,5 Ah.
- Con protezione sottocarica, protezione sovraccarico, protezione polarità.
- 4 tubi di supporto per pannello solare.
- Descrizione dell'apparecchio: Pannello solare, lantern da campeggio compr. Batteria ricaricabile e cavo di collegamento.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pannello solare	Dimensioni modulo	Tipo solare	Carica batteria
1 17170 0	576678	1	3 Wp	330 x 240 mm	Cellule amorfe	4 V/4,5 Ah

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrattensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Faretto solare a LED SOL 80 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Lampada solare con segnalatore di movimento e modulo solare separato.
- 80 LED luminosi per illuminare ampie superfici.
- Lampada solare orientabile.
- Segnalatore di movimento a infrarossi orientabile con angolo di rilevamento massimo di 180° e raggio d'azione massimo di 12 m.
- Durata di accensione regolabile fino a circa 1 minuto max.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità regolabile.
- Inclusa batteria al piombo gel.
- Con protezione incorporata contro sovraccarico e scarica completa.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione 2 ore con il caricabatteria completamente carico.
- Nuovo: Con presa da ricarica per un rapido ricarica tramite un adattatore (non incluso) 12 V DC, min 400 mA, connettore spina da 5,5/2,1 mm all'interno.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Lung cavo	Colore
1 17071 0	249824	1	Cartone	80	ca. 200 lm	4,75 m	Grigio-Bianca



Faretto solare a LED SOL 80 IP 44 Alluminio

Elegante custodia in alluminio.

Per l'utilizzo all'aperto IP 44

- Può essere usato indipendentemente dal funzionamento di alimentazione utilizzando l'energia solare.
- Lampada solare con segnalatore di movimento e modulo solare separato.
- Faretto più modulo solare in elegante custodia in alluminio.
- 8 LED luminosi per illuminare ampie superfici.
- Lampada solare orientabile.
- Segnalatore di movimento a infrarossi orientabili con angolo di rilevamento massimo di 130° e raggio d'azione massimo di 10 m.
- Durata di accensione regolabile fino a circa 1 minuto max.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Include 3 batterie Ni-MH Mignon AA già precaricati e sostituibile.
- Con protezione sottocarica è protezione sovraccarico integrata per un continuo processo di ricarica delle batterie.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Lung cavo	Colore
1 17084 0	602209	1	Cartone	8	ca. 350 lm	4,75 m	ALU



Lampada solare per esterno a LED SOL 14 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- 14 LED luminosi per una luce concentrata.
- Lampada solare con segnalatore di movimento e modulo solare separato.
- Lampada solare orientabile in orizzontale e verticale.
- Segnalatore di movimento orientabile con angolo di rilevamento massimo di 180° e raggio d'azione massimo di 10 m.
- Durata di accensione regolabile da circa 10 secondi a circa 4 minuti.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità regolabile.
- Include 3 batterie NiMH.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 100-120 min. con il caricabatteria completamente carico.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Lung cavo	Colore
1 17073 0	249886	1	Cartone	14	ca. 50 lm	3 m	Grigio-Bianca



Lampada solare da parete a LED SOL 04 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Lampada solare compatta con modulo solare integrato e segnalatore di movimento a infrarossi.
- 4 LED extraluminosi per una buona luce di orientamento.
- Angolo di rilevamento di circa 100° e raggio d'azione massimo di 7 m.
- La luce si accende automaticamente per circa 1 minuto quando si entra nell'area di rilevamento.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Con sensore crepuscolare.
- Tutto in un unico alloggiamento, non è necessario cablare.
- Include 3 batterie NiMH.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca. 80-90 min. con il caricabatteria completamente carico.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	Colore
1 17072 0	249879	1	Cartone	4	ca. 30 lm	Grigio-Bianca

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovrattensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Numero civico illuminato Solar Power SH 4000 E con pannello solare esterno

Utilizzabile anche sul lato in ombra della casa. Il pannello solare esterno viene montato sul lato soleggiato della casa.

- Non è necessario alcun allacciamento elettrico.
- Grande pannello solare esterno protetto contro gli spruzzi d'acqua per la carica della batteria, con un cavo di allacciamento di 10 m.
- Funzionamento con energia solare contenuta in una potente batteria mignon integrata NiMH.
- Quattro LED a risparmio energetico per molte ore di buona riconoscibilità al buio del numero civico. Anche nei mesi invernali.
- Involucro in acciaio trattato d'antiruggine.
- Ampia superficie illuminata in vetro per la visualizzazione del numero.
- L'unità di fornitura comprende: tre serie di numeri grandi da 0 a 9 e un set di lettere dalla A alla D, autoadesivi da incollare sulla superficie luminosa.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Misure	Colore	Lung cavo
1 17985 0	172689	1	4	230 x 220 x 65 mm + altezza numeri 80 mm	Acciaio trattato	10 m



Numero civico illuminato Solar Power SH 4000

Numero civico ben riconoscibile e accattivante, retroilluminato. Quattro potenti LED illuminano automaticamente il numero durante la notte.

- Non è necessario alcun allacciamento elettrico.
- Funzionamento con energia solare contenuta in una potente batteria mignon integrata NiMH.
- Quattro LED a risparmio energetico per molte ore di buona riconoscibilità al buio del numero civico. Anche nei mesi invernali.
- Involucro in acciaio trattato d'antiruggine.
- Grande pannello solare protetto contro gli spruzzi d'acqua per la carica della batteria.
- L'unità di fornitura comprende: tre serie di numeri grandi da 0 a 9 e un set di lettere dalla A alla D, autoadesivi da incollare sulla superficie luminosa.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Misure	Colore
1 17981 0	164592	1	4	230 x 220 x 65 mm + altezza numeri 80 mm	Acciaio trattato



	<p>Walkie Talkie</p>	<p>182</p>	<p>Prese multiple, prese da tavolo</p>
---	-----------------------------	-------------------	--

	<p>Rivelatori di fumo, Gas e Carbonio</p>	<p>183</p>	<p>Protezione da sovratensione</p>
---	--	-------------------	--

	<p>Coperta antifiamma</p>	<p>188</p>	<p>Distribuzione di corrente</p>
---	----------------------------------	-------------------	----------------------------------

	<p>Segnalatore di movimento</p>	<p>189</p>	<p>Lampade, faretti e lampadine</p>
---	--	-------------------	---

			<p>Tecnica Solare</p>
--	--	--	-----------------------

			<p>Tecnologia per la sicurezza domestica</p>
--	--	--	--

			<p>Dispositivi per l'officina, casa e giardino</p>
--	--	--	--

			<p>Cavalletti da lavoro e scale professionali</p>
--	--	--	---

			<p>Supporti di vendita</p>
--	--	--	----------------------------



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



PMR Walkie Talkie TRX 3000

Comunicazione gratuita fino a 5 km di distanza.

- Nel tempo libero, per attività private o professionali.
- Semplice utilizzo: piccolo, maneggevole e robusto.
- Display LCD con retroilluminazione.
- 8 canali con ricerca automatica del canale.
- 4 suoni di chiamata, roger beep.
- Blocco automatico dei rumori.
- Blocco tastiera.
- Presa per cuffia auricolare/microfono.
- Controllo batterie.
- Necessarie 8 batterie AAA (non incluse nella fornitura).
- Confezione blister.



N° articolo

Codice a Barre
4007123...

U.I.

Imballaggio

1 29090 0

150199

1

Blister





Rilevatori di fumo / INFORMAZIONE perché e importante utilizzarli !

Perché' sono necessari i rilevatori di fumo?

Ogni anno gli incidenti per incendi uccidono circa 600 persone, la maggior parte muoiono nelle loro 4 mura per inalazione di fumo.

Dal momento che i 2 terzi di loro vengono colpiti nel sonno, il rilevatore di fumo è uno dei migliori dispositivi salvavita negli appartamenti, a causa del forte allarme del rilevatore di fumo nel sonno, questo mette anche in guardia contro il pericolo di incendio.

OGNI CASA PUO'BRACIARE!

Chi per esempio afferma che in Svezia, con le sue tante case in legno, la probabilità di essere vittima di un incendio sia molto maggiore che in Germania, si sbaglia: la modalità costruttiva di una casa è irrilevante, perché, che sia la casa in pietra o in legno, sussiste il rischio di soffocamento, prima che il fuoco aggredisca il materiale di costruzione.

Allo stesso modo, la modalità costruttiva di una casa è solo in casi molto rari la causa dell'incendio. I motivi sono quasi sempre negligenza o difetti tecnici, in cui può incorrere chiunque.

GIA'SEI STATI FEDERALI IN GERMANIA CON OBBLIGO DI RILEVATORE DI FUMO

In Germania, altrimenti così consapevole in tema di sicurezza, i rilevatori di fumo erano fino a pochi anni fa poco conosciuti e non previsti come obbligo di legge.

Per contro, la situazione negli USA è differente: almeno il 93 % delle abitazioni sono dotate di rilevatori di fumo, per cui il numero dei morti a causa di incendi è diminuito fino al 40 %.

Anche in Gran Bretagna o in Svezia la maggior parte delle abitazioni è dotata di rilevatori di fumo.

**Rilevatori
di fumo
Salvano
vite umane**

Prese multiple,
prese da tavoloProtezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Rivelatore di fumo BR 1211 interlink

Il Rivelatore di fumo può salvare vite umane.

Più sicurezza per voi, la vostra famiglia e la casa.

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Sistema radio a due vie: integrato trasmettitore e ricevitore.
- Per la connessione alla rete wireless di massimo 12 rivelatori di fumo.
- Con 16 canali radio la codifica evita la sovrapposizione dei sistemi vicini.
- Localizzazione allarme: identificazione visiva e acustica del rilevatore di fumo di allarme.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Incl. funzione di silenziamento.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- Costruzione compatta: altezza 27 mm, diametro 100 mm.
- 3 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29002 0	247493	1	Cartone	27 mm x 100 mm	85 dB	1 x 9 V



Rilevatore di fumo BR 8221 extra longlife

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Funziona per 10 anni senza cambiare la batteria.
- Batteria 3 V al litio nello strumento costruito per la sicurezza di funzionamento costante.
- Attivazione automatica della batteria alla messa in funzione.
- Incl. funzione di silenziamento.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- Costruzione compatta: altezza 30 mm, diametro 85 mm.
- 10 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29080 0	596140	1	Cartone	30 mm x 85 mm	85 dB	1 x 3 V



Rivelatore di fumo BR 1221 longlife

Il Rivelatore di fumo può salvare vite umane.

Più sicurezza per voi, la vostra famiglia e la casa.

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Incl. funzione di silenziamento.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Con batteria al litio per una lunga durata-5 anni.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- Costruzione compatta: altezza 30 mm, diametro 85 mm.
- 5 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29003 0	247509	1	Cartone	30 mm x 85 mm	85 dB	1 x 9 V



Rivelatore di fumo BR 5232 connect 230 V

Il Rivelatore di fumo può salvare vite umane.

Più sicurezza per voi, la vostra famiglia e la casa.

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Per la connessione a 230 V alla rete cablata di massimo 12 rivelatori di fumo.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Incl. funzione di silenziamento.
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Inclusa batteria a 9 V come sicurezza in caso di mancanza di corrente.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- 3 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29004 0	247516	1	Cartone	40 mm x 130 mm	85 dB	1 x 9 V



Rivelatore di fumo BR 1201 basic

Il Rivelatore di fumo può salvare vite umane.

Più sicurezza per voi, la vostra famiglia e la casa.

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- Costruzione compatta: altezza 30 mm, diametro 85 mm.
- 3 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29001 0	247486	1	Cartone	30 mm x 85 mm	85 dB	1 x 9 V



Rivelatore di fumo BR 102

Il Rivelatore di fumo può salvare vite umane.

Più sicurezza per voi, la vostra famiglia e la casa.

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Batteria 9 V Block inclusa.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29030 0	091539	10	Blister	45 mm x 105 mm	85 dB	1 x 9 V

Prese multiple, prese da tavolo

Protezione da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente
e lampadine

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Rivelatore di calore BH 1201

Per garantire ancora più sicurezza in casa.

- Visualizzazione ottica e segnale acustico.
- Breve tempo di reazione in caso di aumento della temperatura oltre i 55° C.
- Tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Controllo della batteria con segnale di allarme in caso di sottotensione.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- Per l'utilizzo in cucina, garage o in ambienti chiusi dove non è idoneo un rivelatore di fumo a causa dello sviluppo di vapori di cottura, gas di scarico o polvere.
- 3 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29045 0	248285	1	Cartone	60 mm x 130 mm	85 dB	1 x 9 V



Rivelatore CO BCN 1221

Protegge dal velenoso monossido di carbonio (CO).

- Per l'utilizzo in garage, in ambienti con stufe a caminetto o in campeggio.
- Moderno sensore elettrochimico di lunga durata.
- Segnale d'allarme e display a LED.
- Autotest regolare.
- Segnale d'allarme penetrante da 85 dB.
- Segnale d'allarme in caso di esigua carica della batteria.
- Funzionamento con batteria da 9 Volt, utilizzabile ovunque.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- 3 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Misure	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29049 0	248315	1	Cartone	100 mm x 85 mm	85 dB	1 x 9 V



Gas Detector BG-2201

Protegge dai pericolosi incidenti provocati da gas naturale e metano.

- Per l'utilizzo in cucina, nella casa delle vacanze, in campeggio o in barca.
- Allarme tempestivo e affidabile ad alto volume, già in caso di fuoriuscite incontrollate di quantità molto esigue di gas velenoso.
- Controllo visivo tramite LED.
- Alimentazione di corrente da 12 V direttamente nella roulotte o con alimentatore a spina da 230 V/12 V DC (incluso nella fornitura).
- Autotest regolare.
- Segnale d'allarme penetrante da 85 dB.
- 3 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico
1 29047 0	248308	1	Cartone	30 mm x 100 mm	85 dB



Gas Detector BG-2202

Protegge dai pericolosi incidenti provocati da propano e butano.

- Per l'utilizzo in cucina, nella casa delle vacanze, in campeggio o in barca.
- Allarme tempestivo e affidabile ad alto volume, già in caso di fuoriuscite incontrollate di quantità molto esigue di gas velenoso.
- Controllo visivo tramite LED.
- Alimentazione di corrente da 12 V direttamente nella roulotte o con alimentatore a spina da 230 V/12 V DC (incluso nella fornitura).
- Autotest regolare.
- Segnale d'allarme penetrante da 85 dB.
- 3 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico
1 29046 0	248292	1	Cartone	30 mm x 100 mm	85 dB

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
case e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Rivelatore d'acqua BW 1201

Protegge dai costosi danni provocati dall'acqua.

- Per l'utilizzo in cucina, bagno, WC, cantina, locali caldaia e garage.
- Dà l'allarme immediato in caso di contatto con l'acqua.
- Segnale d'allarme penetrante da 85 dB.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- 3 anni di garanzia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29061 0	248322	5	Cartone	30 mm x 95 mm	85 dB	1 x 9 V



Coperta antifiama BLD-01

Per garantire ancora più sicurezza in casa.

- Certificata conformemente a EN 1869:2001.
- Pregiato tessuto in fibra di vetro.
- Rivestimento su entrambi i lati.
- Gli incendi vengono soffocati sul nascere: per la casa, nel tempo libero e al lavoro.
- Resistenza al calore fino a 550 °C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Grandezza
1 29120 0	210183	6	Hardbox	100 x 100 cm



Segnalatore di movimento a infrarossi PIR 240 IP 44

Per accendere e spegnere automaticamente lampade, lampade alogene e lampade a risparmio energetico. Regolabile in verticale e orizzontale.

- Si adatta all'ambiente interno ed esterno, IP 44.
- Angolo di rilevamento di 240°, raggio d'azione massimo di 12 m.
- Durata di accensione regolabile da circa 10 secondi a circa 4 minuti.
- Luminosità di risposta regolabile tra 10 e 150 lux.
- Potenza di commutazione max 1000 Watt (lampada ad incandescenza) e max 300 Watt (lampada a risparmio energetico).
- Orientabile in orizzontale e verticale.
- Con supporto ad angolo.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione
1 17091 0	249831	1	Cartone	230 V



Segnalatore di movimento a infrarossi PIR 180 IP 44

Per accendere e spegnere automaticamente lampade, lampade alogene e lampade a risparmio energetico. Regolabile in verticale e orizzontale.

- Si adatta all'ambiente interno ed esterno, IP 44.
- Angolo di rilevamento di 180°. Raggio d'azione max 12 m.
- Durata di accensione regolabile da circa 10 secondi a circa 4 minuti.
- Luminosità di risposta regolabile.
- Potenza di commutazione max 1000 Watt (lampada ad incandescenza) e max 300 Watt (lampada a risparmio energetico).
- Orientabile in orizzontale e verticale.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione
1 17090 0	249817	1	Cartone	230 V



Segnalatore di movimento a infrarossi PIR 110 IP 44

Per accendere e spegnere automaticamente lampade, lampade alogene e lampade a risparmio energetico. Regolabile in verticale e orizzontale.

- Si adatta all'ambiente interno ed esterno, IP 44.
- Angolo di rilevamento di 110°, raggio d'azione massimo di 12 m.
- Durata di accensione regolabile da circa 10 secondi a circa 4 minuti.
- Luminosità di risposta regolabile.
- Potenza di commutazione max 1000 Watt (lampada ad incandescenza) e max 300 Watt (lampada a risparmio energetico).
- Orientabile in orizzontale e verticale.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Tensione
1 17089 0	249862	1	Cartone	230 V

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita





Apparecchi elettronici
per misurazione e verifiche

192

Prese multiple,
prese da tavolo



Domestica e Hobby

193

Protezione
da sovratensione



Tamburo per tubo flessibile ad aria
compressa

194

Distribuzione di corrente



Box Automatico Air-AF

194

Lampade, faretti
e lampadine



Tamburo per tubo flessibile d'acqua

195

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali


Supporti di vendita



Rivelatore multifunzione WMV Plus

Dispositivo di ricerca metallo/tensione/travi

- Per la ricerca di metallo, cavi sotto tensione (tensione alternata) e travi di legno, ad esempio nelle pareti.
- 3 funzioni in un unico apparecchio selezionabili singolarmente.
- Visualizzazione esatta del risultato di misurazione tramite un ampio display LCD (numerico e con barre) e anche mediante segnale acustico.
- Regolazione automatica della sensibilità.
- Spegnimento automatico una volta terminata la misurazione.
- Visualizzazione sottotensione della batteria.
- Vano portabatteria per batteria block da 9 Volt (non inclusa nella fornitura).
- Facile da utilizzare grazie a tasti di comando frontali e laterali. Design ergonomico.
- Profondità massima di rilevazione: legno fino a 40 mm, AC ca. 30 - 50 mm, metallo 50 - 80 mm.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 29818 0	249909	1	Blister



Multi-tester elettronico MT 6 S/2

- Per la ricerca senza contatto di cavi con tensione alternata.
- Verifica di conduttori esterni, conduttori neutri e conduttori di terra nelle prese.
- Controllo continuo, per esempio di fusibili, lampade a incandescenza, ecc.
- Verifica della polarità, per esempio nelle batterie.
- Visualizzazione tramite LED.
- Piccolo e maneggevole.
- Utilizzabile anche come lampada tascabile grazie ai LED extraluminosi.
- Inclusive 3 batterie a bottone sostituibili.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 29715 0	249916	5	Blister



Rivelatore di umidità MD

- Per determinare il contenuto di umidità nel legno o nel materiale edilizio come ad esempio calcestruzzo, mattoni, pavimenti continui, cartongesso, tappezzeria, ecc.
- Campo di misurazione di 5 - 50 % per il legno e 15 - 33 % per il materiale edilizio.
- Visualizzazione tramite un ampio display LCD (in percentuale, risoluzione 0,1 %) e anche mediante segnale acustico (che può essere spento).
- Pratica funzione "hold" che consente misurazioni anche in punti difficilmente accessibili.
- Spegnimento automatico dopo circa 3 minuti dall'ultimo utilizzo.
- Visualizzazione sottotensione della batteria.
- Involucro pratico e robusto con vano portabatteria separato per batteria da 9 V (batteria non inclusa nella fornitura).
- Con tappo di protezione.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 29868 0	249893	1	Blister



Signograph 25 Set

Incisori elettrici - Incidere diventa facile come scrivere.

- Un incisore efficiente, 25 Watt, con bulino temprato e bulino in metallo duro sostituibile.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 50074 2	014682	1	Cartone

Signograph 25 Diamant-Set

Incisori elettrici - Incidere diventa facile come scrivere.

- Signograph 25 Diamant, fornito in set con bulino di diamante, in metallo duro e temprato, nonché due matite modellanti per metalli morbidi come rame, stagno e fogli di alluminio.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 50076 2	014699	1	Cartone

Accessori Signograph

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Denominazione
1 50813 0	020485	1	Adattore per bulino di ricam-
1 50053 0	011964	1	Bulino in diamante 2,5 x 18
1 50054 0	020492	1	Bulino in metallo duro
1 50824 0	020508	1	Matita modellante, rotonda
1 50825 0	020515	1	Matita modellante, a punta

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovratensione

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Prese multiple,
prese da tavolo

Protezione
da sovrariscaldamento

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo per tubo flessibile modello Anti Twist

Con collegamento assiale per pratiche operazioni di avvolgimento e svolgimento durante il lavoro.

- Con tubo di qualità in tessuto.
- Pressione d'esercizio fino a 15 bar.
- Allacciamento assiale, quindi avvolgibile e svolgibile anche durante il funzionamento.
- Con attacchi rapidi in metallo, tubo di raccordo e supporto a parete.
- Corpo del tamburo in plastica speciale altamente infrangibile.
- Telaio in tubo d'acciaio zincato.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza Tubo	Ø-Tubo	Pressione di esercizio	Armatura
1 12701 0	001385	1	20 m	6/12 mm	15 bar	DIN
1 12703 0	002481	1	20 m	9/15 mm	15 bar	DIN



Tamburo per tubo flessibile modello standard

- Con tubo di qualità in tessuto.
- Pressione d'esercizio fino a 15 bar.
- Con attacchi rapidi in metallo.
- Corpo del tamburo in plastica speciale altamente infrangibile.
- Telaio in tubo d'acciaio zincato.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza Tubo	Ø-Tubo	Pressione di esercizio	Armatura
1 12702 0	001392	1	20 m	6/12 mm	15 bar	DIN



Box automatico Air-AF

- Bobina automatica per tubo flessibile con robusto alloggiamento in plastica.
- Potente propulsore con molla a spirale con dispositivo di arresto a molla disattivabile.
- Tubo in poliuretano resistente alla compressione e altamente flessibile adatto per aria e acqua fredda.
- Filetto di allacciamento da 1/4" di pollice.
- Pressione d'esercizio: 12 bar.
- Per montaggio a parete e a soffitto, orientabile.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza Tubo	Ø-Tubo
1 24031 0 300	284160	1/4	6 + 1,5 m	8 mm
1 24032 0 300	284177	1/4	10 + 2 m	8 mm