



PITTURE e

STUCCHI



Easy acrilic color

Smalto acrilico milleusi.

Smalto a rapida essiccazione.

- Aderisce e colora legno, muratura, tessuti, carta, metallo, ceramica, terrecotte, vetro, plastica, superfici smaltate.
- Essicca rapidamente con elevato potere coprente e finitura perfetta.
- Sovraverniciabile. I colori unificati RAL conservano inalterata la brillantezza sia al coperto che all'esterno.
- Il pretrattamento con Fondo Aggrappante per Plastica (SE0710) consente di smaltare anche i tipi di plastica ai quali di solito gli smalti non aderiscono.
- Il Fondo Aggrappante Per Metalli (SE0700) svolge la triplice funzione di aggrappante, di antiruggine e di stucco livellatore delle irregolarità superficiali del metallo.


Vedi cartella colori ai codici
Smalto Acrilico = SE - SX - SY

Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
vedi cartella colori



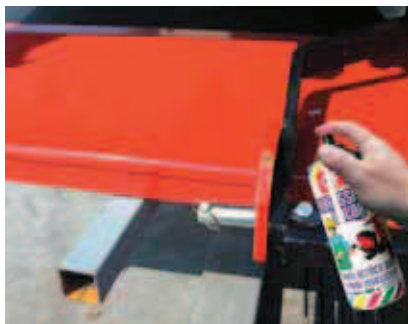

Professional acrylic color

Smalto acrilico puro professionale.

Smalto a rapida essiccazione.

- Forma un polimero altamente resistente, elastico ed aderente a superfici porose o compatte, legno, muratura, tessuti, carta, metalli, ceramica, vetro, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi di alluminio.
- Essicca in pochi minuti.
- Ha un elevato potere coprente e consente una finitura perfetta.
- I colori unificati RAL si mantengono inalterati e brillanti sia al coperto che all'aperto.

Vedi cartella colori ai codici
Smalto Acrilico = SA - SW

Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
vedi cartella colori

**CODICI
RAL**





**Metallizzati
Fluorescenti
Specchianti
Oro/Argento**

Special color

Smalti speciali.

- Smalti ad essiccamento rapido, per interni ed esterni.
- Aderiscono a qualsiasi fondo ben sgrassato e pulito ed eventualmente carteggiato.
- Agitare prima e durante l'impiego. Applicare più mani leggere, incrociando, distanziate di alcuni minuti l'una dall'altra per consentire l'evaporazione dei solventi. Dopo l'uso pulire il tasto erogatore nebulizzando in posizione capovolta.
- Per aumentare lucentezza, resistenza all'abrasione e durata, dopo circa 24 ore sovraverniciare con smalto acrilico trasparente lucido.

METALLIZZATI:

Un'alta concentrazione di microgranuli brillanti riflettenti conferisce il particolare effetto metallizzato, stellinato o diamantato. Ad elevata copertura. Ideale per la colorazione di parti di scooter, bauletti, caschi, scritte etc.

FLUORESCENTI:

La proprietà di riflettere anche scarsissime quantità di luce conferisce ai colori una luminosità quasi "emittente". Il forte risalto evidenzia scritte, avvertenze di sicurezza, scalini, barriere, percorsi, veicoli, caschi protettivi, indumenti. Elevata copertura. L'effetto aumenta applicando il colore fluorescente su fondo smaltato bianco opaco.

SPECCHIANTI:

La superficie liscia cromata o dorata riflette la luce con effetto specchio. Per evidenziatura di scritte e per conferire lucentezza metallica a superfici lisce. Elevata copertura. Il prodotto non è sovraverniciabile e non ha resistenza all'abrasione.

ORO - ARGENTO:

Per cornici e decorazioni natalizie.



Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
vedi cartella colori



Nero
Alluminio
Bianco
Marrone

Smalto alta temperatura

Smalto sintetico resistente fino a 800 °C.

Pittura per superfici soggette ad alte temperature.

- Smalto resistente a temperature fino a 600 °C in continuo con punte fino a 800 °C (in pratica largamente al di sopra della temperatura massima raggiungibile da qualsiasi superficie pitturabile o organo meccanico).
- Conferisce un persistente colore nero opaco o alluminio a cilindri alettati di motori, collettori e tubi di scarico, marmitte, canne fumarie, parti di stufe, barbecue.



800 °C

Confezioni e codici



Nero

Aerosol
400 ml
S0500



Alluminio

Aerosol
400 ml
S0510



Bianco

Aerosol
400 ml
S0520



Marrone

Aerosol
400 ml
S0530



TINTE RAL A RAPIDA ESSICCAZIONE

FONDO AGGRAPPANTE
ANTIRUGGINE PER METALLI GRIGIO
LIVELLANTE SE 0700

FONDO AGGRAPPANTE
PER PLASTICA SE 0710

TRASPARENTE LUCIDO
SE 0600 - SP 0600

TRASPARENTE OPACO
SP 0610

NERO LUCIDO RAL 9005
SE 9005 - SP 9005

NERO OPACO RAL 9005
SX 9005 - SW 9005

BIANCO LUCIDO RAL 9010
SE 9010 - SP 9010

BIANCO OPACO RAL 9010
SX 9010 - SW 9010

BIANCO ELETTRODOMESTICI
SY 9010



GIALLO CROMO RAL 1007
SE 1007 - SP 1007



BIANCO PERLA RAL 1013
SE 1013 - SP 1013



AVORIO RAL 1014
SE 1014 - SP 1014



AVORIO CHIARO RAL 1015
SE 1015 - SP 1015



GIALLO CADMIO RAL 1021
SE 1021 - SP 1021



GIALLO ORO RAL 1023
SE 1023 - SP 1023



ARANCIO PASTELLO RAL 2003
SE 2003 - SP 2003



ARANCIO RAL 2004
SE 2004 - SP 2004



ROSSO FUOCO RAL 3000
SE 3000 - SP 3000



ROSSO SEGNALE RAL 3001
SE 3001 - SP 3001



ROSSO RUBINO RAL 3003
SE 3003 - SP 3003



ROSA RAL 3015
SE 3015 - SP 3015



ROSSO TRAFFICO RAL 3020
SE 3020 - SP 3020



BLU ZAFFIRO RAL 5003
SE 5003 - SP 5003



BLU GENZIANA RAL 5010
SE 5010 - SP 5010



CELESTE CARAIBI RAL 5012
SE 5012 - SP 5012



BLU SCURO RAL 5013
SE 5013 - SP 5013




BLU CIELO RAL 5015
SE 5015 - SP 5015



AZZURRO RAL 5017
SE 5017 - SP 5017



VERDE PRIMAVERA RAL 6002
SE 6002 - SP 6002



VERDE MUSCHIO RAL 6005
SE 6005 - SP 6005




VERDE RESEDA RAL 6011
SE 6011 - SP 6011




VERDE PRATO RAL 6018
SE 6018 - SP 6018




VERDE MENTA RAL 6029
SE 6029 - SP 6029



GRIGIO RAL 7000
SE 7000 - SP 7000



GRIGIO ARGENTO RAL 7001
SE 7001 - SP 7001



GRIGIO PIETRA RAL 7030
SP 7030




GRIGIO GHIAIA RAL 7032
SE 7032 - SP 7032




GRIGIO CHIARO RAL 7035
SE 7035 - SP 7035



MARRONE NOCE RAL 8011
SE 8011 - SP 8011



MARRONE MOGANO RAL 8016
SE 8016 - SP 8016



MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017
SE 8017 - SP 8017



ALLUMINIO RAL 9006
SE 9006 - SP 9006



FERRO MICACEO



FERRO MICACEO
GRIGIO CHIARO S 0600



FERRO MICACEO
GRIGIO FORGIA S 0610



FERRO MICACEO
GRAFITE FERRO ANTICO S 0620

I COLORI SONO DISPONIBILI, QUANDO SPECIFICATO, NELLA VERSIONE:

SE - SX - SY = SMALTO ACRILICO MULTIUSO, SP - SW = SMALTO ACRILICO PROFESSIONALE




Per motivi tipografici
i colori riportati
possono non
corrispondere a
quelli ottenibili.
Per le reali
corrispondenze
fare riferimento
alla cartella colori.



ORO ARGENTO



ORO RICCO
S 0100



ORO PALLIDO
S 0110



ORO DUCATO
S 0120



ARGENTO
S 0130



METALLIZZATI



SILVER LUNA
S 0200



VERDE SMERALDO
S 0220



ROSSO RUBINO
S 0230



BLU ELETTRICO
S 0240



BLU ORIENTE
S 0250



NERO FUMO DI LONDRA
S 0260



FLUORESCENTI



GIALLO
S 0300



ROSSO
S 0310



ARANCIONE
S 0320



ROSA FUCSIA
S 0330



VERDE
S 0340



BLU
S 0350



SPECCHIANTI




DORATURA
S 0400




CROMATURA
S 0410



ALTA TEMPERATURA



NERO
S 0500




ALLUMINIO
S 0510



BIANCO
S 0520



MARRONE
S 0530



ROSSO
S 0540

Caratteristiche pitture



EASY ACRILIC COLOR **Smalto acrilico milleusi** **a rapida essiccazione**

Aderisce e colora legno, muratura, tessuti, carta, metallo, ceramica, terrecotte, vetro, plastica, superfici smaltate. Essicca rapidamente con elevato potere coprente e finitura perfetta. Sovraverniciabile. I colori unificati RAL conservano inalterata la brillantezza sia al coperto che all'esterno. Il Fondo Aggrappante Per Metalli svolge la triplice funzione di aggrappante, di antiruggine e di stucco livellatore delle irregolarità superficiali del metallo.



PROFESSIONAL ACRILIC COLOR **Smalto acrilico professionale** **a rapida essiccazione**

Forma un polimero altamente resistente, elastico ed aderente a superfici porose o compatte, legno, muratura, tessuti, carta, metalli, ceramica, vetro, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi di alluminio. Essicca in pochi minuti. Ha un elevato potere coprente consentendo una finitura perfetta. I colori unificati RAL si mantengono inalterati e brillanti sia al coperto che all'aperto.



SPECIAL COLOR SMALTI SPECIALI

Smalti ad essiccamento rapido, per interni ed esterni. Aderiscono a qualsiasi fondo ben sgrassato e pulito ed eventualmente carteggiato. Per aumentare lucentezza, resistenza all'abrasione e durata dei metallizzati e fluorescenti, dopo circa 24 ore sovraverniciare con smalto trasparente lucido.

METALLIZZATO: Microgranuli brillanti riflettenti densamente dispersi conferiscono il particolare effetto metallizzato, stellinato o diamantato. Ad elevata copertura. Ideale per la colorazione di parti di scooter, bauletti, caschi, scritte etc.
FLUORESCENTE: La proprietà di riflettere anche scarsissime quantità di luce conferisce ai colori una luminosità quasi "emittente". Il forte risalto evidenzia scritte, avvertenze di sicurezza, scalini, barriere, percorsi, veicoli, caschi protettivi, indumenti. Elevata copertura. L'effetto aumenta applicando il colore fluorescente su fondo smaltato bianco opaco.

SPECCHIANTE: Per ottenere un effetto specchiante cromato o dorato. Per evidenziatura di scritte e per conferire lucentezza metallica a superfici lisce. Elevata copertura.
ORO - ARGENTO: Per cornici e decorazioni natalizie.



SMALTO ALTA TEMPERATURA

Smalto resistente a temperature fino a 600 °C in continuo con punte fino a 800 °C (in pratica largamente al di sopra della temperatura massima raggiungibile da qualsiasi superficie pitturabile). Conferisce un persistente colore nero opaco o alluminio a cilindri alettati di motori, collettori e tubi di scarico, marmitte, canne fumarie, parti di stufe, barbecue.



FERRO MICACEO

Smalto protettivo anticorrosivo per pitturare superfici ferrose non trattate e sprovviste di fondo antiruggine. L'alto spessore ottenibile applicando due o più mani incrociate consente di realizzare un ottimo effetto anticorrosivo. Adatto per la protezione di ringhiere, inferriate, opere di carpenteria, tubazioni. L'alta concentrazione di microgranuli brillanti riflettenti conferisce alle superfici trattate un aspetto "ferro antico" ideale per la valorizzazione di opere di carpenteria da arredo (basamenti di tavoli, sedie, mensole...). Il polimero legante è altamente resistente, elastico ed aderisce a superfici porose o compatte, legno, muratura, carta, metalli, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi in alluminio. Essicca in pochi minuti ed ha un elevato potere coprente.

Espositori



Espositore da terra con rotelle
210 barattoli
Dimensioni:
38 x 22 x 162h
Codice: P015



Espositore da muro
105 barattoli
Dimensioni:
46 x 38 x 172h
Codice: P017