


Lucchetti



Lucchetti in ottone CISA Logo Line	113	Lucchetti in acciaio con chiave LIM	122
Lucchetti rettangolari in ottone CISA Logo Line	115	Lucchetti in acciaio con chiave SP	124
Lucchetti Marine Type CISA Logo Line	116	Lucchetti in acciaio con chiave ASTRAL	125
Lucchetti incamiciati CISA Logo Line	117	Lucchetti in acciaio con chiave AP3	126
Lucchetti a combinatore CISA Logo Line	118	Lucchetti in acciaio con chiave RS3	127
Lucchetti in ottone	119	Espositori per lucchetti	128
Lucchetti Marine Type	120	Accessori per lucchetti	129
Lucchetti per cilindro a profilo europeo	121	Ricambi per lucchetti	131





Caratteristiche tecniche:


- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio carbonitrurato nichelato
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco (escluso art. 1.21010.20/25.0)

Dotazione:

- 2 chiavi




Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S				Perm	Unitario	Pezzi	Tipo




• Arco normale

20	9,6	3,5	11,3	10,4	3	1 01040 01 1	0,039	12	1 21010 20 0
25	13,5	3,9	13,1	12,0	4	1 01040 02 1	0,062	12	1 21010 25 0
30	16,2	4,7	16,9	13,8	4	1 01040 03 1	0,095	12	1 21010 30 0
40	22,1	6,3	22,4	13,8	5	1 01040 04 1	0,158	12	1 21010 40 0
50	27,9	7,9	28,7	17,0	5	1 01040 05 1	0,272	6	1 21010 50 0
60	33,5	9,5	34,7	17,2	5	1 01040 05 1	0,407	6	1 21010 60 0
70	39,0	11,0	36,0	18,0	5	1 01040 05 1	0,560	6	1 21010 70 0

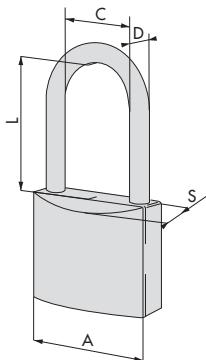

• Arco lungo


30	16,2	4,7	24,0	13,8	4	1 01040 03 1	0,097	12	1 21011 30 0
40	22,1	6,3	40,0	13,8	5	1 01040 04 1	0,165	12	1 21011 40 0
50	27,9	7,9	80,0	17,0	5	1 01040 05 1	0,317	6	1 21011 50 0

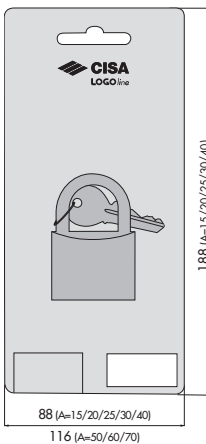

- Arco normale
- Confezione in cartoncino con pellicola trasparente termoretraibile

20	9,6	3,5	11,3	10,4	3	1 01040 01 1	0,039	6	1 21090 20 0
25	13,5	3,9	13,1	12,0	4	1 01040 02 1	0,062	6	1 21090 25 0
30	16,2	4,7	16,9	13,8	4	1 01040 02 1	0,095	6	1 21090 30 0
40	22,1	6,3	22,4	13,8	5	1 01040 03 1	0,158	6	1 21090 40 0
50	27,9	7,9	28,7	17,0	5	1 01040 05 1	0,272	6	1 21090 50 0
60	33,5	9,5	34,7	17,2	5	1 01040 05 1	0,407	6	1 21090 60 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S			Permi	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano

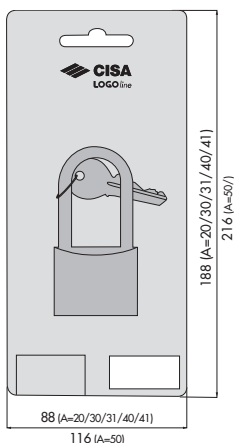

- Arco lungo
- Confezione in cartoncino con pellicola trasparente termoretraibile

30	16,2	4,7	16,9	13,8	4	1 01040 03 1	0,097	6	1	21091 30 0
40	22,1	6,3	40,0	13,8	5	1 01040 04 1	0,165	6	1	21091 40 0
50	27,9	7,9	80,0	17,0	5	1 01040 05 1	0,317	6	1	21091 50 0



Caratteristiche tecniche:


- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo

Dotazione:

- 2 chiavi



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S				Permi	Dim. Mano	Fin.	Peris.	Spec.



52	15,0	7,9	13,5	14,7	4	1 01040 03 1	0,197	6	1 21610 50 0				
63	19,0	10,0	14,0	18,5	5	1 01040 04 1	0,330	6	1 21610 63 0				
70	22,0	12,0	13,5	20,0	5	1 01040 04 1	0,439	6	1 21610 70 0				
90	35,0	12,0	18,2	22,5	5	1 01040 05 1	0,728	6	1 21610 90 0				



Caratteristiche tecniche:


- Corpo monoblocco in ottone cromato
- Arco in acciaio INOX
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco

Dotazione:

- 2 chiavi




Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S				Permi	Tipo	Dim.	Mano



• Arco normale

29	14,5	4,7	13,8	12,8	4	1 01040 03 1	0,085	12	1 21710 30 0
40	19,5	6,3	22,5	13,5	4	1 01040 03 1	0,153	12	1 21710 40 0
50	28,2	7,1	26,0	14,8	5	1 01040 04 1	0,233	6	1 21710 50 0
60	31,3	7,9	32,2	16,1	5	1 01040 04 1	0,326	6	1 21710 60 0

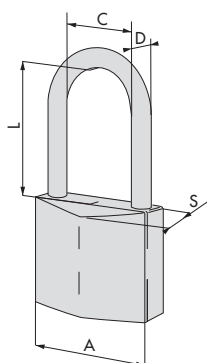

• Arco lungo

40	19,5	6,3	40,0	13,5	4	1 01040 03 1	0,162	12	1 21711 40 0
----	------	-----	------	------	---	--------------	-------	----	--------------



Caratteristiche tecniche:


- Corpo monoblocco in ottone con camicia in acciaio cementato nichelato.
- Arco in acciaio cementato nichelato
- Piastrino di protezione del cilindro in acciaio carbonitrurato (art. 1.21810.80.0)

Dotazione:

- 2 chiavi



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S				Permi	Dim. Mano	Fin.	Peris.



66	33,0	10,0	14,0	22,7	5	1 01040 04 1	0,598	3	1 21810 65 0
77	37,0	12,0	17,0	29,2	5	1 01040 05 1	0,843	3	1 21810 80 0




Caratteristiche tecniche:

- Corpo monoblocco in ottone
- Arco in acciaio carbonitrurato nichelato
- Sistema a 3 dischi (1.000 combinazioni) per dim. 20/30
- Sistema a 4 dischi (10.000 combinazioni) per dim. 40



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S			Permi	Unitario	Dim.	Mano	Fin.

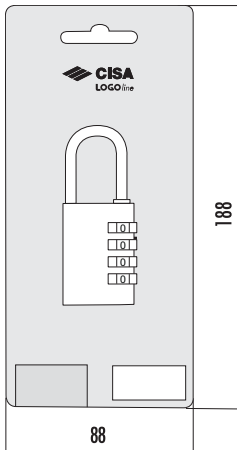

- Confezione in cartoncino con pellicola trasparente termoretraibile

20	9,0	3,0	21,5	14,0			0,055	6	1	21190	20	0
30	14,0	5,0	25,0	15,0			0,115	6	1	21190	30	0
40	22,0	6,0	26,0	18,0			0,235	6	1	21190	40	0




Caratteristiche tecniche:

- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio carbonitrurato nichelato oppure in ottone
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco (escluso art. 1.22010.15/20)
- Piastrino in ottone contro il grimaldello

Dotazione:


- 2 chiavi

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S				Permi	Dim. Mano	Fin.	Peris.



• Arco normale

15	8,5	3,0	11,0	9,0	3	1 01510 00 1	0,022	12	1 22010 15 0
20	12,0	3,5	13,0	12,5	4	1 01440 00 1	0,038	12	1 22010 20 0
25	13,5	4,5	15,0	12,5	4	1 01440 00 1	0,065	12	1 22010 25 0
30	17,0	5,0	17,0	14,5	4	1 01430 00 1	0,095	12	1 22010 30 0
40	24,0	6,0	23,0	16,5	5	1 01410 00 1	0,172	12	1 22010 40 0
50	29,5	8,0	27,5	17,5	5	1 01310 00 1	0,292	6	1 22010 50 0
60	35,0	10,0	37,5	20,0	5	1 01310 00 1	0,435	6	1 22010 60 0

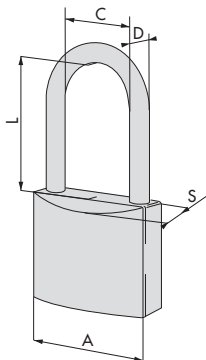

• Arco lungo

20	12,0	3,5	22,0	12,5	4	1 01440 00 1	0,053	12	1 22011 20 0
30	17,0	5,0	24,0	14,5	4	1 01430 00 1	0,098	12	1 22011 30 0
30	17,0	5,0	65,0	14,5	4	1 01430 00 1	0,111	12	1 22011 31 0
40	24,0	6,0	40,0	16,5	5	1 01410 00 1	0,183	12	1 22011 40 0
40	24,0	6,0	63,5	16,5	5	1 01410 00 1	0,191	12	1 22011 41 0
50	29,5	8,0	80,0	17,5	5	1 01310 00 1	0,345	6	1 22011 50 0
50	29,5	8,0	127,0	17,5	5	1 01310 00 1	0,381	6	1 22011 52 0




Caratteristiche tecniche:

- Corpo monoblocco in ottone cromato
- Arco in acciaio INOX
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco
- Protezione contro la manomissione delle stanghette brevetto CISA
- Piastrino in ottone cromato di protezione agli attacchi con grimaldello
- Articoli 1.26020.50/60 con chiave profilo LIM

Dotazione:


- 2 chiavi

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S				Permi	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



• Arco normale

30	17,0	5,0	17,0	14,5	4	1 01430 00 1	0,098	12	1 26020 30 0
40	24,0	6,0	23,0	16,5	5	1 01410 00 1	0,175	12	1 26020 40 0
50	29,5	8,0	27,5	17,5	5	1 01310 10 1	0,295	6	1 26022 50 0
60	35,0	10,0	37,5	20,0	5	1 01310 10 1	0,462	6	1 26022 60 0

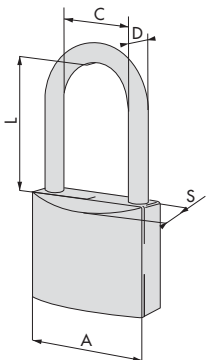

• Arco lungo


40	24,0	6,0	40,0	16,5	5	1 01410 00 1	0,182	12	1 26021 40 0
----	------	-----	------	------	---	--------------	-------	----	--------------

Caratteristiche tecniche:

- Corpo monoblocco in ottone
- Arco in acciaio speciale
- Compatibilità con mezzo cilindro a profilo europeo (mm. 30/10) da acquistare separatamente



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Perni	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S				Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.

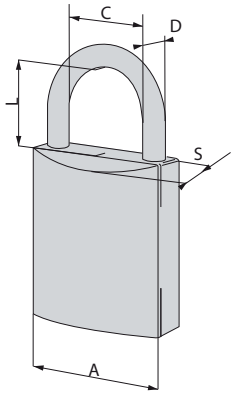

- Cilindri abbinabili
 - Asix art. 1.0E304.02.0
 - AP3 S art. 1.0H314.02.0.66
 - RS3 S art. 1.0L314.02.0.66CL
 - C2000 art. 1.0G304.02.0
 - Astral art. 1.0A314.02.0
 - Astral Tekno art. 1.0M314.02.0.66CL

55 27,0 9,5 39,0 27,5 0,550 6 1 26810 55 0




Caratteristiche tecniche:

- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile e ricicrabile
- Piastrino di protezione cilindretto in acciaio carbonitrurato
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Protezione contro gli urti in Desmopan (per serie 28050)
- Chiavi con profilo LIM

Dotazione:

- 2 chiavi

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S			Permi	Unitario	Dim.	Mano	Fin.




- Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,565	6	1 28050 55 0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,601	6	1 28050 56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,610	6	1 28050 57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,880	6	1 28050 70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,927	6	1 28050 71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,954	6	1 28050 72 0



- Confezione in doppia coppetta trasparente

55	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,578	6	1 28055 55 0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,608	6	1 28055 56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,636	6	1 28055 57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,870	6	1 28055 70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,929	6	1 28055 71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,971	6	1 28055 72 0



- Chiave estraibile solo ad arco chiuso


62	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,745	6	1 28350 62 0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	5	1 00401 00 1	1,116	6	1 28350 73 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S				Permi	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano




• Confezione in doppia coppetta trasparente

62	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,768	6	1	28355 62 0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	5	1 00401 00 1	1,140	6	1	28355 73 0



66	20,0	10,0	11,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,685	6	1	28550 66 0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,837	6	1	28550 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,852	6	1	28550 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,970	6	1	28550 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,983	6	1	28550 85 0



• Confezione in doppia coppetta trasparente

66	20,0	10,0	11,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,745	6	1	28555 66 0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,855	6	1	28555 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,905	6	1	28555 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	1,018	6	1	28555 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	1,009	6	1	28555 85 0



Caratteristiche tecniche:


- Chiave protetta da marchio di forma
- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile e ricicfrabile
- Chiavi:
 - in alpacca
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- Code Card
- 2 chiavi
- Chiave protetta da marchio di forma B02004C000170


SP

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S			Permi	Unitario	Dim.	Mano	Fin.




• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	6	1 00450 01 1	0,570	6	1 28052 55 0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	6	1 00450 01 1	0,600	6	1 28052 56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	6	1 00450 01 1	0,635	6	1 28052 57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	6	1 00450 01 1	0,870	6	1 28052 70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	6	1 00450 01 1	0,920	6	1 28052 71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	6	1 00450 01 1	0,970	6	1 28052 72 0



• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

73	31,0	14,0	28,0	28,0	6	1 00450 01 1	1,140	6	1 28352 73 0
----	------	------	------	------	---	--------------	-------	---	--------------



66	18,0	14,0	17,5	28,0	6	1 00450 01 1	0,720	6	1 28552 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	6	1 00450 01 1	0,870	6	1 28552 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	6	1 00450 01 1	0,985	6	1 28552 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	6	1 00450 01 1	1,000	6	1 28552 85 0



Caratteristiche tecniche:


- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile e ricicfrabile
- Chiavi:
 - piatte reversibili
 - con numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- Code card
- 2 chiavi


Astral

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S			Perm	Unitario	Dim. Mano	Fin.




• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,553	6	1 28053 55 0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,586	6	1 28053 56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,610	6	1 28053 57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,854	6	1 28053 70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,903	6	1 28053 71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,954	6	1 28053 72 0



• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

62	25,0	11,0	25,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,745	6	1 28353 62 0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	10	1 00620 01 0	1,116	6	1 28353 73 0



66	20,0	10,0	11,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,677	6	1 28553 66 0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,837	6	1 28553 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,843	6	1 28553 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,955	6	1 28553 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,983	6	1 28553 85 0



Caratteristiche tecniche:


- Sistema brevettato Cisa
- Security Card: duplicazione autorizzata presso Cisa o Cisa Solution Partner
- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile e ricicrabile
- Chiavi:
 - piatte reversibili
 - in alpacca con elemento mobile
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- Security Card
- 2 chiavi


AP3

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S			Permi	Unitario	Dim.	Mano	Fin.




- Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	45,0	25,0	15	1 00770 00 0	0,586	6	1 28058 56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	15	1 00770 00 0	0,610	6	1 28058 57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	15	1 00770 00 0	0,854	6	1 28058 70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	15	1 00770 00 0	0,903	6	1 28058 71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	15	1 00770 00 0	0,954	6	1 28058 72 0



- Chiave estraibile solo ad arco chiuso

62	25,0	11,0	25,0	25,0	15	1 00770 00 0	0,745	6	1 28358 62 0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	15	1 00770 00 0	0,745	6	1 28358 73 0



66	20,0	10,0	11,0	25,0	15	1 00770 00 0	0,677	6	1 28558 66 0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00770 00 0	0,837	6	1 28558 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	15	1 00770 00 0	0,843	6	1 28558 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	15	1 00770 00 0	0,995	6	1 28558 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00770 00 0	0,974	6	1 28558 85 0



Caratteristiche tecniche:


- Sistema brevettato Cisa
- Security Card: duplicazione autorizzato solo presso Cisa
- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile e ricicrabile
- Chiavi:
 - piatte reversibili
 - in alpacca con elemento mobile
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- Security Card
- 2 chiavi


RS3

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Perni	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S					Dim. Mano	Fin.	Peris.	Spec.




• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	15	1 00800 00 0	0,553	6	1 28059 55 0 00 CL
70	31,0	14,0	25,0	26,0	15	1 00800 00 0	0,854	6	1 28059 70 0 00 CL
70	31,0	14,0	45,0	26,0	15	1 00800 00 0	0,903	6	1 28059 71 0 00 CL
70	31,0	14,0	65,0	26,0	15	1 00800 00 0	0,954	6	1 28059 72 0 00 CL




• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

62	25,0	11,0	25,0	25,0	15	1 00800 00 0	0,745	6	1 28359 62 0 00 CL
73	31,0	14,0	28,0	28,0	15	1 00800 00 0	1,150	6	1 28359 73 0 00 CL




66	20,0	10,0	11,0	25,0	15	1 00800 00 0	0,677	6	1 28559 66 0 00 CL
66	18,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00800 00 0	0,837	6	1 28559 67 0 00 CL
75	27,0	12,0	13,5	28,0	15	1 00800 00 0	0,843	6	1 28559 75 0 00 CL
84	36,0	12,0	17,5	28,0	15	1 00800 00 0	0,995	6	1 28559 84 0 00 CL
84	36,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00800 00 0	0,974	6	1 28559 85 0 00 CL

Tipologia	Descrizione	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
				Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.

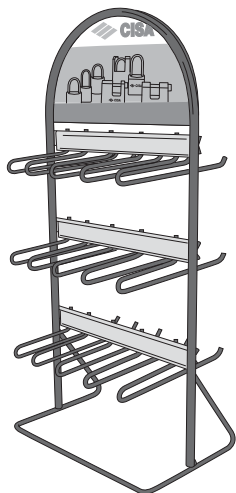

• Espositore vuoto, in acciaio verniciato nero a 15 ganci

3,550 1 1 06601 80 0




• Espositore vuoto, in acciaio verniciato nero a 10 ganci

1,750 1 1 06601 90 0


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	• Coppia occhioli per lucchetti in acciaio zincato		0,526	6	1	06300	14	0
	• Coppia occhioli per lucchetti in acciaio zincato		0,515	6	1	06300	18	0
	• Cravatta per lucchetti in acciaio zincato	1 21610 50 0, 1 21610 63 0, 1 21810 65 0, 1 26509 70 0, 1 28550 66 0, 1 28552 66 0, 1 28553 66 0, 1 28557 66 0, 1 28558 66 0, 1 28559 66 0	0,451	4	1	06301	50	0
	• Cravatta per lucchetti in acciaio zincato	1 21610 50 0, 1 21610 63 0, 1 21810 65 0, 1 26510 70 0, 1 28550 66 0, 1 28552 66 0, 1 28553 66 0, 1 28557 66 0, 1 28558 66 0, 1 28559 66 0	0,591	4	1	06301	60	0
	• Kit per serranda avvolgibile a spiaggiaie piatto in acciaio zincato con parapolvere smontabile	1 21610 90 0, 1 21810 80 0, 1 26509 94 0, 1 28550 84 0, 1 28550 85 0, 1 28552 84 0, 1 28552 85 0, 1 28553 84 0, 1 28553 85 0, 1 28557 84 0, 1 28557 85 0, 1 28558 84 0, 1 28558 85 0, 1 28559 84 0, 1 28559 85 0	1,430	1	1	06302	25	0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



• Kit per serranda avvolgibile a spiaggiabile piatto in acciaio zincato con parapolvere smontabile

1 21610 90 0,	1,490	1	1 06302 60 0		
1 21810 80 0,					
1 26509 94 0,					
1 28550 84 0,					
1 28550 85 0,					
1 28552 84 0,					
1 28552 85 0,					
1 28553 84 0,					
1 28553 85 0,					
1 28557 84 0,					
1 28557 85 0,					
1 28558 84 0,					
1 28558 85 0,					
1 28559 84 0					
1 28559 85 0					











• Kit per serrande basculanti in acciaio zincato con parapolvere smontabile per lucchetti

1 21810 80 0,	2,520	1	1 06303 00 0		
1 28550 85 0,					
1 28552 85 0,					
1 28553 85 0,					
1 28557 85 0,					
1 28558 85 0,					
1 28559 85 0					

LUCCHETTI IN ACCIAIO in versione "SMONTATA" (caratt. 91), forniti senza cilindro e piastrini di protezione

- I lucchetti in acciaio forniti in versione "SMONTATA" (caratt. 91) sono privi del cilindro, del piastrino di protezione del cilindro e del piastrino di protezione del lucchetto. Ordinando il cilindro da abbinare al lucchetto occorre specificare a parte il piastrino di protezione del lucchetto (**il piastrino di protezione del cilindro è in dotazione**).

LUCCHETTI SERIE	TIPO DI PIASTRINO	CILINDRO "LIM" art. 1 02650 01 0	CILINDRO VERSIONE "SP" art. 1 02652 01 0	CILINDRO "ASIX" CILINDRO "ASTRAL" art. 1 0E600 00 0 art. 1 0A610 00 0	CILINDRO "ASTRAL TEKNO" CILINDRO "AP3 S" art. 1 0M610 00 0 art. 1 0H610 00 0	CILINDRO "RS3 S" art. 1 0L610 00 0
28000 (Dim. 55/56/67)	Per cilindro 	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione
	Per lucchetto 	art. 1 07586 04 0	art. 1 07586 06 1/2	art. 1 07586 08 0	art. 1 07586 08 0	art. 1 07586 10 0
28300 (Dim. 62)	Per cilindro 	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione
	Per lucchetto 	art. 1 07586 05 0	art. 1 07586 07 1/2	art. 1 07586 09 0	art. 1 07586 09 0	art. 1 07586 11 0
28000 (Dim. 70/71/72/73)	Per cilindro 	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione
	Per lucchetto 	art. 1 07589 02 0	art. 1 07589 03 1/2	art. 1 07589 04 0	art. 1 07589 04 0	art. 1 07589 05 0
28500 (Dim. 66/67/75/84/85)	Per cilindro 	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione
	Per lucchetto 	art. 1 07589 02 0	art. 1 07589 03 1/2	art. 1 07589 04 0	art. 1 07589 04 0	art. 1 07589 05 0

N.B. Per i piastrini da abbinare ai cilindri "SP" occorre indicare la mano. In questo caso, per evitare dubbi, è necessario indicare anche in descrizione il codice della chiave (rilevabile sulla testa della chiave dai primi 3 numeri).

Es: 1 02652 01 0 + 1 07589 03 1 con chiave SP cod. **102**:

(cilindro "SP" completo di piastrino di protezione del cilindro e piastrino di protezione del lucchetto, per chiavi di mano 1, per lucchetto art. 1 28550 66 0 00 91).

Tipologia	Descrizione	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
				Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28050 dim. 55, 56, 57 serie 28350 dim. 62 	0,045	3	1	07586	04	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28050 dim. 70, 71, 72 serie 28350 dim. 73 	0,045	3	1	07586	05	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28052 dim. 55, 56, 57 serie 28352 dim. 62 	0,036 0,045	3 3	1 1	07586	06	1 2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28052 dim. 70, 71, 72 serie 28352 dim. 73 	0,045 0,045	3 3	1 1	07586	07	1 2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28053 dim. 55, 56, 57 serie 28353 dim. 62 	0,045	3	1	07586	08	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28053 dim. 70, 71, 72 serie 28353 dim. 73 	0,045	3	1	07586	09	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28550 	0,010	3	1	07589	02	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28552 	0,045 0,045	3 3	1 1	07589	03	1 2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28553 	0,003	3	1	07589	04	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrino di protezione cilindro in acciaio temperato • Per lucchetti: serie 28559 	0,045	3	1	07589	05	0	